

POINTER SPOT 68 SCHWENKBAR

EINBAUSTRALER · Ø68 MM



Pointer Spot 68 schwenkbar ist ein kompakter LED-Einbaustrahler für Deckenausschnitt Ø 68-75mm aus Aluminium-Druckguss. Dreh- und schwenkbar. Erhältlich als CRI 93, CRI 82; Steuerung Triac, 1–10 V, DALI, dimmbar über externen Treiber. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 93

Triac / 1–10 V / DALI / dimmbar über ext

IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	80 × 69mm	Schutzart	IP20
Deckenausschnitt	Ø 68-75mm	Material	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	2700 K: 225/375 lm, 3000 K: 250/400 lm, 4000 K: 275/425 lm	Einschaltstrom	2A 50µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 93	Lebensdauer	>51.000 h
Abstrahlwinkel	35° / 60°	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K	Garantie	7 Jahre
Steuerung	Triac, 1–10 V, DALI	Leistung	5,7 / 6,6 W
Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Pointer Spot 68 schwenkbar

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
0Q3W03XXWN13	CRI 93 · inkl. Netzteil · 35° · Triac	6,6 W	225/250/275 lm
0Q3W03XXYG13	CRI 93 · inkl. Netzteil · 35° · 1-10V	6,6 W	225/250/275 lm
0Q3W03XXW013	CRI 93 · inkl. Netzteil · 35° · DALI	6,6 W	225/250/275 lm
0Q3W03XXWR13	CRI 93 · inkl. Netzteil · 60° · Triac	6,6 W	375/400/425 lm
0Q3W03XXK13	CRI 93 · inkl. Netzteil · 60° · 1-10V	6,6 W	375/400/425 lm
0Q3W03XXW313	CRI 93 · inkl. Netzteil · 60° · DALI	6,6 W	375/400/425 lm
0Q3W03XXWN11	CRI 93 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 35° · dimmbar (ext. Treiber)	5,7 W	225/250/275 lm
0Q3W03XXWR11	CRI 93 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 60° · dimmbar (ext. Treiber)	5,7 W	375/400/425 lm
0Q2703XXWN13	CRI 82 · inkl. Netzteil · 35° · Triac	6,6 W	350/375/400 lm
0Q2703XXYG13	CRI 82 · inkl. Netzteil · 35° · 1-10V	6,6 W	350/375/400 lm
0Q2703XXW013	CRI 82 · inkl. Netzteil · 35° · DALI	6,6 W	350/375/400 lm
0Q2703XXWR13	CRI 82 · inkl. Netzteil · 60° · Triac	6,6 W	400/425/450 lm
0Q2703XXK13	CRI 82 · inkl. Netzteil · 60° · 1-10V	6,6 W	400/425/450 lm
0Q2703XXW313	CRI 82 · inkl. Netzteil · 60° · DALI	6,6 W	400/425/450 lm
0Q2703XXWN11	CRI 82 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 35° · dimmbar (ext. Treiber)	5,7 W	350/375/400 lm
0Q2703XXWR11	CRI 82 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · 60° · dimmbar (ext. Treiber)	5,7 W	400/425/450 lm

Pointer Spot 68 schwenkbar

MASSBILD

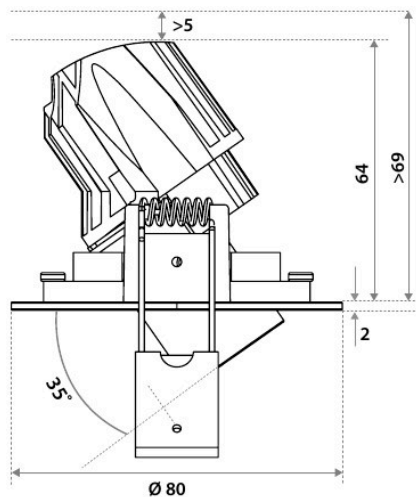

Masse in mm.



Using WS springs: $\varnothing 68-75$ mm.
Thickness ceiling 1-15 mm
& recess depth 69 mm.



Using CS springs: $\varnothing 68-75$ mm.
Thickness ceiling 5-69 mm
& recess depth 69 mm.

