

STRADA 100 CRI 97

EINBAUDOWNLIGHT · Ø100 MM



Strada 100 ist ein tief entblendetes LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 100-102mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 97

ON/OFF / 1–10 V / DALI

IP44 / IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	108 × 118mm	Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Deckenausschnitt	Ø 100-102mm	Schutzart	IP44 / IP20
Leistung	32,1 / 50,5 / 57,2 W	Material	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	3000 K: 2500/3250/3750 lm	Einschaltstrom	7A 13µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 97	Lebensdauer	>60.500 h
Abstrahlwinkel	18° / 37° / 60°	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	3000 K	Garantie	7 Jahre
Steuerung	ON/OFF, 1–10 V, DALI		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Strada 100 CRI 97

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
852003XXEG02	18° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
852003XXQG02	18° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
852003XXRG02	18° · DALI	32,1 W	2500 lm
852003XXEH02	37° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
852003XXQH02	37° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
852003XXRH02	37° · DALI	32,1 W	2500 lm
852003XXEJ02	60° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
852003XXQJ02	60° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
852003XXRJ02	60° · DALI	32,1 W	2500 lm
852003XXFG02	18° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
852003XXFH02	37° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
852003XXFJ02	60° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
852003XXQR02	18° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
852003XXRR02	18° · DALI	57,2 W	3750 lm
852003XXQS02	37° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
852003XXRS02	37° · DALI	57,2 W	3750 lm
852003XXQT02	60° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
852003XXRT02	60° · DALI	57,2 W	3750 lm

Strada 100 CRI 97

MASSBILD

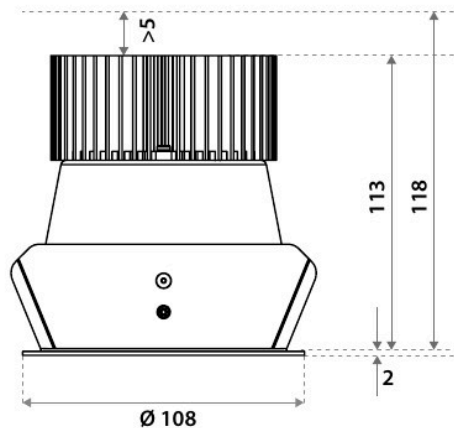

Masse in mm.



Using CS springs: Ø 100 mm.
Thickness ceiling 5-118 mm
& recess depth 118 mm. For
plasterboard ceilings or similar
harder materials thicker than
9 mm.



Using WS springs: Ø 100 mm.
Thickness 1-55 mm & recess depth
118 mm. For soft ceiling tiles. We
recommend using a ceiling ring
on the reverse side of the tile.