

STRADA 50 SCHWENKBAR

EINBAUDOWNLIGHT · Ø50 MM



Strada 50 schwenkbar ist ein tief entblendetes LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 50mm aus Aluminium-Druckguss. Dreh- und schwenkbar. Erhältlich als CRI 93; Steuerung Triac, DALI, dimmbar über externen Treiber. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 93

Triac / DALI / dimmbar über externen Tre

IP20

MERKMALE

- Bartenbach «Dark Light»-Technologie
- Niedrige Blendung (UGR) bei hohem Lichtstrom
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	55 × 45mm	Schutzart	IP20
Deckenausschnitt	Ø 50mm	Material	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	2700 K: 450 lm, 3000 K: 475 lm, 4000 K: 500 lm	Einschaltstrom	2A 50µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 93	Lebensdauer	>51.000 h
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Steuerung	Triac, DALI	Garantie	7 Jahre
Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil	Leistung	5,7 / 6,6 W


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
853Z03XX1A02	CRI 93 · inkl. Netzteil · Triac	6,6 W	450/475/500 lm
853Z03XXS702	CRI 93 · inkl. Netzteil · DALI	6,6 W	450/475/500 lm
853Z03XX1AE2	CRI 93 · ohne Netzteil (Konstantstrom) · dimmbar (ext. Treiber)	5,7 W	450/475/500 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Strada 50 schwenkbar

MASSBILD

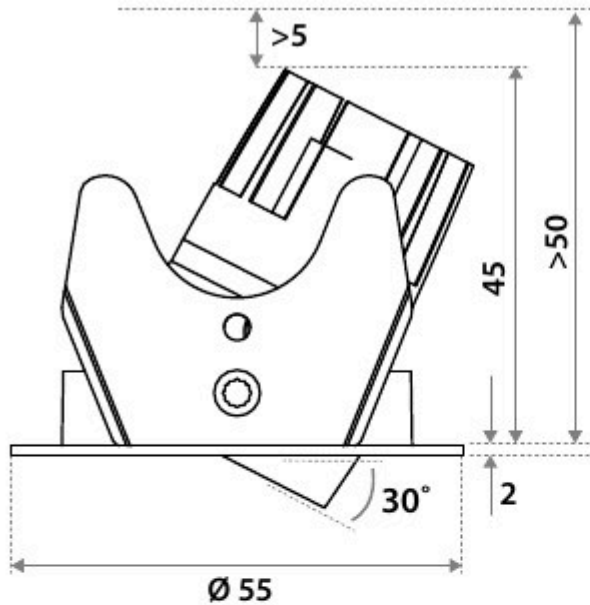

CUT-OUT



Using CS springs: Ø 50 mm.
Thickness ceiling 5-50 mm
& recess depth 50 mm.



Using WS springs: Ø 50 mm.
Thickness ceiling 1-20 mm
& recess depth 50 mm.

Masse in mm.