

STRADA 68 CRI 97

EINBAUDOWNLIGHT · Ø68 MM



Strada 68 ist ein tief entblendetes LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 68mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, Triac, 1–10 V, DALI, Casambi. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 97

ON/OFF / Triac / 1–10 V / DALI / Casambi

IP44 / IP20

MERKMALE

- High-CRI-LED, optimiert nach TM-30
- ENEC-zertifizierte Treiber
- Dim-to-Warm bis 1800 K erhältlich
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	80 × 56mm	Schutzart	IP44 / IP20 · IK03
Deckenausschnitt	Ø 68mm	Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss / Reflektorglas: Polycarbonat
Lichtstrom	1800-3000 K: 1250 lm, 2700 K: 1150 lm, 3000 K: 1250 lm, 4000 K: 1350 lm	Einschaltstrom	7A 13µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 97	Farbkonsistenz	MacAdam 3
Abstrahlwinkel	24° / 60° / 80°	Lebensdauer	>60.500 h
Lichtfarben	1800–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Steuerung	ON/OFF, Triac, 1–10 V, DALI, Casambi	Garantie	7 Jahre
Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil	Leistung	13,8 W

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Strada 68 CRI 97

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
85RH03XX9K02	24° · ON/OFF	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9A02	24° · Triac	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9T02	24° · 1-10V	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9B02	24° · DALI	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9C02	24° · Casambi	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9L02	60° · ON/OFF	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9D02	60° · Triac	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9U02	60° · 1-10V	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9E02	60° · DALI	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9F02	60° · Casambi	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9M02	80° · ON/OFF	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9G02	80° · Triac	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9V02	80° · 1-10V	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9H02	80° · DALI	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RH03XX9J02	80° · Casambi	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RL03XX9A02	24° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Triac	13,8 W	1250 lm
85RL03XX9B02	24° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · DALI	13,8 W	1250 lm
85RL03XX9C02	24° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Casambi	13,8 W	1250 lm
85RL03XX9D02	60° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Triac	13,8 W	1250 lm
85RL03XX9E02	60° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · DALI	13,8 W	1250 lm
85RL03XX9F02	60° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Casambi	13,8 W	1250 lm
85RL03XX9G02	80° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Triac	13,8 W	1250 lm
85RL03XX9H02	80° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · DALI	13,8 W	1250 lm
85RL03XX9J02	80° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · Casambi	13,8 W	1250 lm

Strada 68 CRI 97

MASSBILD

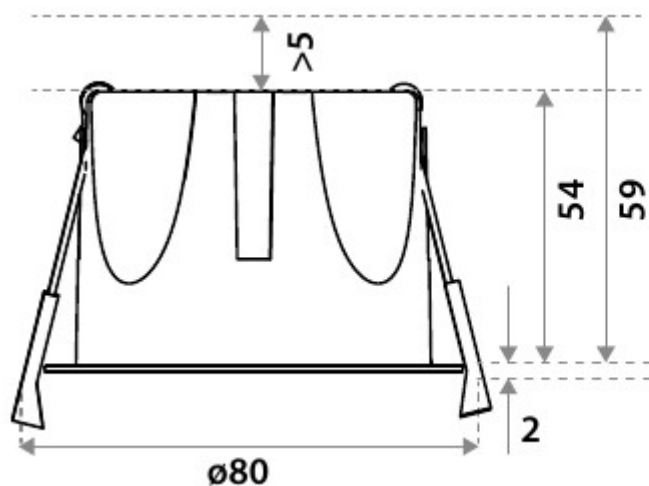

Masse in mm.



Using WS springs: $\varnothing$ 68 mm.
Thickness ceiling 1-54 mm
& recess depth 60 mm. .