

STRADA 90 230 V · CRI 93

EINBAUDOWNLIGHT · Ø90 MM



Strada 90 ist ein tief entblendetes LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 92mm aus Aluminium-Druckguss. Dreh- und schwenkbar. Erhältlich als 230-V-Version ohne Netzteil (Triac, auch Dim-to-Warm); Steuerung Triac. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

230 V Triac IP20

MERKMALE

- 230-V-Technik ohne separates Netzteil
- Flimmerfrei dimmbar bis 0,1 %
- Praktisch kein Einschaltstrom
- Dim-to-Warm erhältlich
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	105 × 70mm	Schutzart	IP20 · IK03
Deckenausschnitt	Ø 92mm	Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss / Reflektorglas: Polycarbonat
Lichtstrom	2200-3000 K: 800 lm, 2700 K: 800 lm, 3000 K: 800 lm, 4000 K: 800 lm	Einschaltstrom	<100mA / 0 µs (Soft Start), max. 48 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 93	Farbkonsistenz	MacAdam 3
Abstrahlwinkel	40° / 80°	Lebensdauer	>70.000 h
Lichtfarben	2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Steuerung	Triac	Garantie	7 Jahre
Spannung	220–240 V AC, ohne separates Netzteil	Leistung	10,1 / 10,3 / 10,5 W

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
852B03XX8E02	40° · Triac	10,1 W	800 lm
852B03XX8F02	80° · Triac	10,1 W	800 lm
852B03XX8C02	40° · Triac	10,3 W	800 lm
852B03XX8D02	80° · Triac	10,3 W	800 lm
852B03XX8A02	40° · Triac	10,5 W	800 lm
852B03XX8B02	80° · Triac	10,5 W	800 lm
852B03XX8G02	40° · Dim-to-Warm 2200–3000 K · Triac	10,3 W	800 lm
852B03XX8H02	80° · Dim-to-Warm 2200–3000 K · Triac	10,3 W	800 lm

Strada 90 230 V · CRI 93

MASSBILD

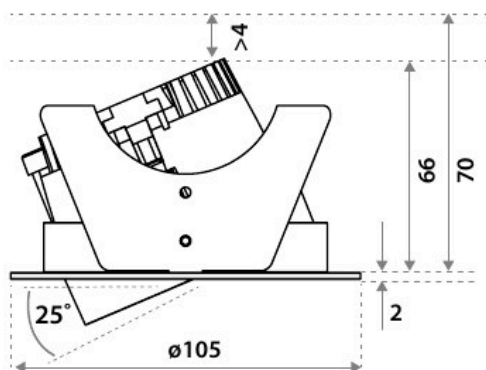

Masse in mm.



Using CS springs: $\varnothing$ 90 mm.
Thickness ceiling 5-70 mm
& recess depth 70 mm.



Using WS springs: $\varnothing$ 92 mm.
Thickness ceiling 1-50 mm
& recess depth 70 mm.