

POINTER SPOT 75 EINBAU CRI 93

EINBAUSTRALER · 120 × 40 × 81MM



Pointer Spot 75 Einbau ist ein schwenkbarer LED-Einbaustrahler für Deckenausschnitt Ø 77mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 93; Steuerung ON/OFF, Triac, 1–10 V, DALI, dimmbar über externen Treiber. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 93

dimmbar über externen Treiber / ON/OFF /

IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	120 × 40 × 81mm	Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Deckenausschnitt	Ø 77mm	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2700 K: 325/475 lm, 3000 K: 350/525 lm, 4000 K: 375/575 lm	Material	Aluminium-Druckguss
Farbwiedergabe	CRI 93	Lebensdauer	>51.000 h
Abstrahlwinkel	35° / 60°	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K	Garantie	7 Jahre
Steuerung	ON/OFF, Triac, 1–10 V, DALI, dimmbar über externen Treiber	Leistung	8,2 / 9,4 W


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
OT3W03XXWNE2	35° · dimmbar (ext. Treiber)	8,2 W	325/350/375 lm
OT3W03XXWRE2	60° · dimmbar (ext. Treiber)	8,2 W	475/525/575 lm
OT3W03XXWA02	35° · ON/OFF	9,4 W	325/350/375 lm
OT3W03XXWN02	35° · Triac	9,4 W	325/350/375 lm
OT3W03XXXG02	35° · 1-10V	9,4 W	325/350/375 lm
OT3W03XXW002	35° · DALI	9,4 W	325/350/375 lm
OT3W03XXWD02	60° · ON/OFF	9,4 W	475/525/575 lm
OT3W03XXWR02	60° · Triac	9,4 W	475/525/575 lm
OT3W03XXXK02	60° · 1-10V	9,4 W	475/525/575 lm
OT3W03XXW302	60° · DALI	9,4 W	475/525/575 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Pointer Spot 75 Einbau CRI 93

MASSBILD

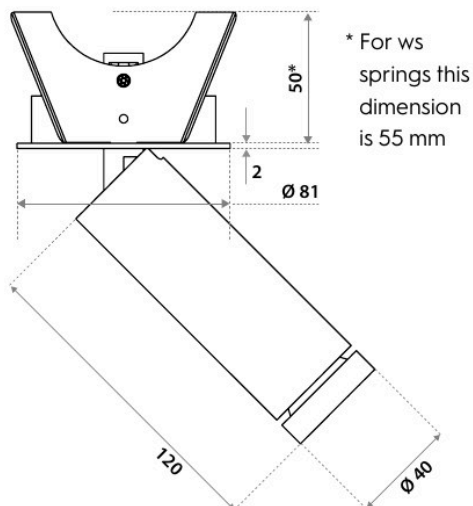

Masse in mm.



Using CS springs: $\varnothing 75$ mm.
Thickness ceiling 5-60 mm
& recess depth 55 mm.



Using WS springs: $\varnothing 77$ mm.
Thickness ceiling 1-55 mm
& recess depth 60 mm.