

FIDO WL 105 WANDLEUCHTE

WANDLEUCHTE · 105 × 85MM



Fido WL 105 Wandleuchte ist ein schwenkbare LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als 230-V-Version ohne Netzteil (Triac, auch Dim-to-Warm); Steuerung Triac. Lichtfarbe und Farbe wählbar. 7 Jahre Garantie.

230 V

Triac

IP20

MERKMALE

- 230-V-Technik ohne separates Netzteil
- Flimmerfrei dimmbar bis 0,1 %
- Praktisch kein Einschaltstrom
- Dim-to-Warm erhältlich
- 7 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	105 × 85mm	Schutzart	IP20 · IK03
Leistung	10,3 W	Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss / Reflektorglas: Polycarbonat
Lichtstrom	2200-3000 K: 800 lm, 2700 K: 800 lm, 3000 K: 800 lm, 4000 K: 800 lm	Einschaltstrom	<100mA / 0 µs (Soft Start), max. 48 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 93	Farbkonsistenz	MacAdam 3
Abstrahlwinkel	40° / 80°	Lebensdauer	>70.000 h
Lichtfarben	2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Steuerung	Triac	Garantie	7 Jahre
Spannung	220–240 V AC, ohne separates Netzteil		



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
F42A03XX5A02	40° · Triac	10,3 W	800 lm
F42A03XX5B02	80° · Triac	10,3 W	800 lm
F42A03XX5G02	40° · Dim-to-Warm 2200–3000 K · Triac	10,3 W	800 lm
F42A03XX5H02	80° · Dim-to-Warm 2200–3000 K · Triac	10,3 W	800 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Fido WL 105 Wandleuchte

MASSBILD

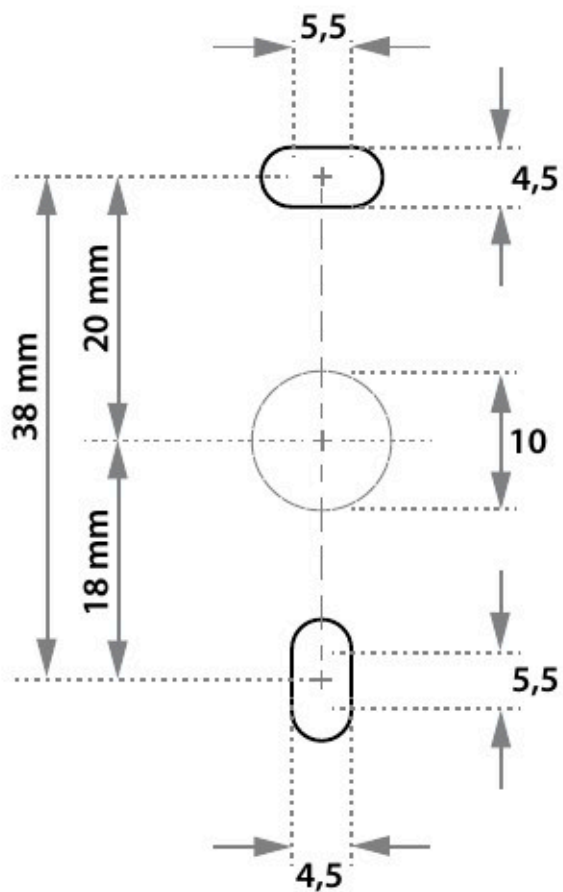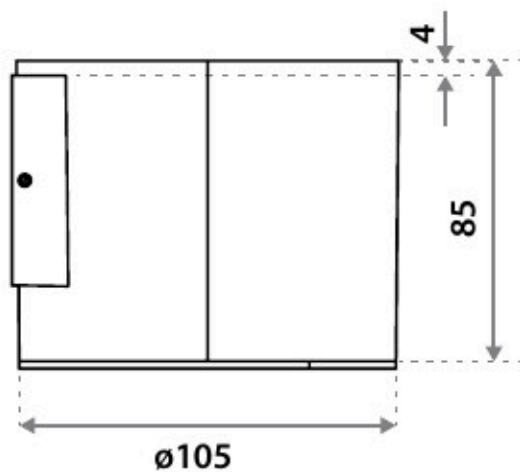

Masse in mm.