

SENSO 68

EINBAUDOWNLIGHT · 88 × 50MM



Senso 68 ist ein LED-Einbaudownlight mit integriertem Bewegungsmelder für Deckenausschnitt Ø 68-75 mm. aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 80; Steuerung ON/OFF. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 80

ON/OFF

IP65 / IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	88 × 50mm	Steuerung	ON/OFF
Deckenausschnitt	Ø 68-75 mm.	Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Leistung	6-10 W	Schutzart	IP65 / IP20 · IK03
Lichtstrom	2700-6000 K: 1000 lm	Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss / Linse: Polycarbonat
Farbwiedergabe	CRI 80	Farbkonsistenz	MacAdam 3
Abstrahlwinkel	60°	Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Lichtfarben	2700–6000 K	Garantie	7 Jahre


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
SE2Z03XX0002	60° · ON/OFF	6-10 W	1000 lm


Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Senso 68

MASSBILD

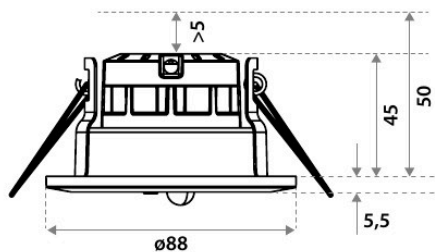

Masse in mm.

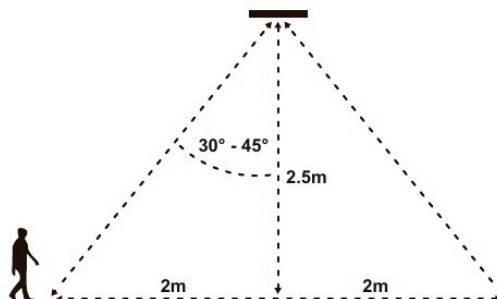

Using WS springs. $\varnothing$ 68-75 mm.
Thickness ceiling 1-20 mm &
recess depth 31 mm.