

POINTER SPOT PENDEL 3-PHASEN CRI 93

PENDELSTRAHLER 3-PHASEN · 300 × 48MM



Pointer Spot Pendel 3-Phasen ist ein LED-Pendelstrahler aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 93; Steuerung ON/OFF, Triac, DALI. Lichtfarbe und Farbe wählbar. 7 Jahre Garantie.

CRI 93

ON/OFF / Triac / DALI

IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	300 × 48mm	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2700 K: 325/475 lm, 3000 K: 350/525 lm, 4000 K: 375/575 lm	Material	Aluminium-Druckguss
Farbwiedergabe	CRI 93	Einschaltstrom	7A 13μS, max. 50 Stück pro B16
Abstrahlwinkel	35° / 60°	Lebensdauer	>51.000 h
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Steuerung	ON/OFF, Triac, DALI	Garantie	7 Jahre
Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil	Leistung	9,4 W


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
0Y3W03XXLU02	35° · ON/OFF	9,4 W	325/350/375 lm
0Y3W03XXLG02	35° · Triac	9,4 W	325/350/375 lm
0Y3W03XXL002	35° · DALI	9,4 W	325/350/375 lm
0Y3W03XXLX02	60° · ON/OFF	9,4 W	475/525/575 lm
0Y3W03XXLK02	60° · Triac	9,4 W	475/525/575 lm
0Y3W03XXL302	60° · DALI	9,4 W	475/525/575 lm


Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Pointer Spot Pendel 3-Phasen CRI 93

MASSBILD

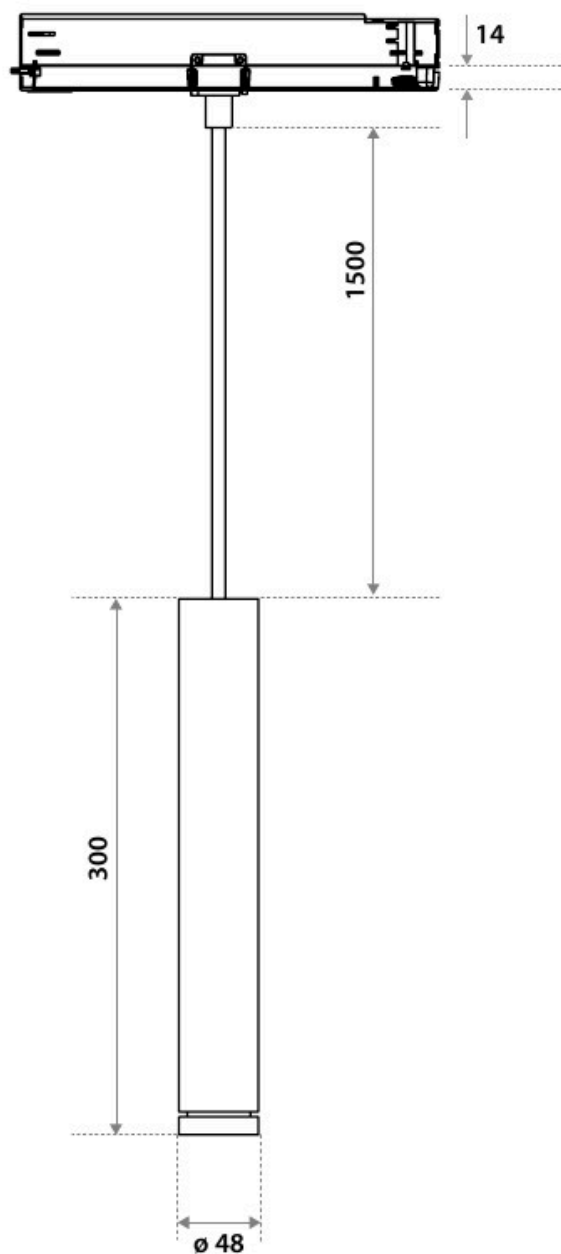

On request! Ask our sales department about the possibilities.

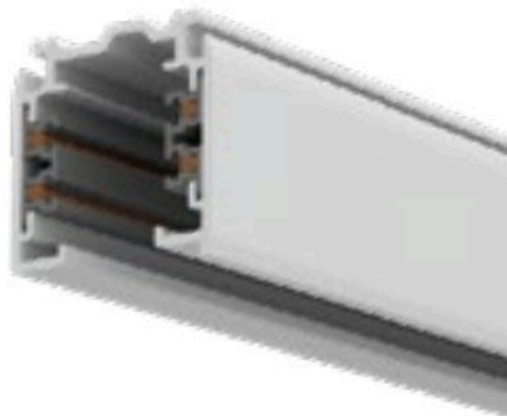

Masse in mm.