

POINTER SPOT 3-PHASEN CRI 93

SCHIENENSTRAHLER 3-PHASEN · 253 × 40 × 120MM



Pointer Spot 3-Phasen ist ein LED-Strahler für 3-Phasen-Stromschiene aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 93; Steuerung ON/OFF, Triac, DALI. Lichtfarbe und Farbe wählbar. 7 Jahre Garantie.

CRI 93

ON/OFF / Triac / DALI

IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	253 × 40 × 120mm
Lichtstrom	2700 K: 325/475 lm, 3000 K: 350/525 lm, 4000 K: 375/575 lm
Farbwiedergabe	CRI 93
Abstrahlwinkel	35° / 60°
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K
Steuerung	ON/OFF, Triac, DALI
Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil

Schutzart	IP20
Material	Aluminium-Druckguss
Einschaltstrom	7A 13μS, max. 50 Stück pro B16
Lebensdauer	>51.000 h
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Garantie	7 Jahre
Leistung	9,4 W


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
0U3W03XXLU02	35° · ON/OFF	9,4 W	325/350/375 lm
0U3W03XXLG02	35° · Triac	9,4 W	325/350/375 lm
0U3W03XXL002	35° · DALI	9,4 W	325/350/375 lm
0U3W03XXLX02	60° · ON/OFF	9,4 W	475/525/575 lm
0U3W03XXLK02	60° · Triac	9,4 W	475/525/575 lm
0U3W03XXL302	60° · DALI	9,4 W	475/525/575 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Pointer Spot 3-Phasen CRI 93

MASSBILD

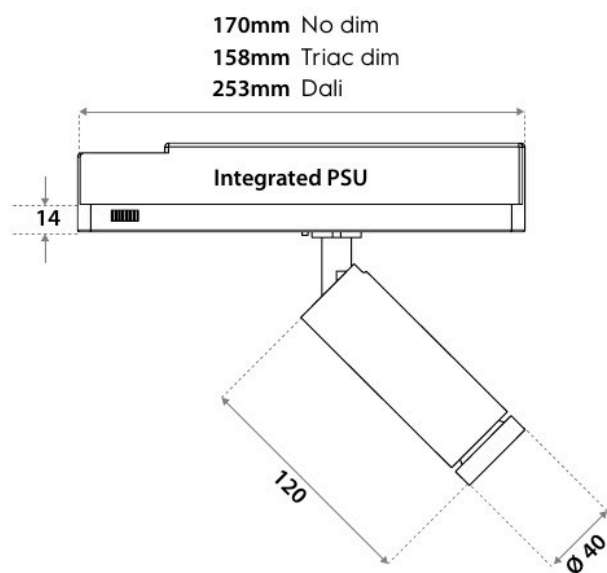

Masse in mm.

On request! Ask our sales department about the possibilities.

