

LINEA AS-XS 3-PHASEN CRI 97

SCHIENENSTRAHLER 3-PHASEN · 123 × 75MM



Linea AS-XS 3-Phasen ist ein LED-Strahler für 3-Phasen-Stromschiene aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, DALI, Casambi. Lichtfarbe und Farbe wählbar. 7 Jahre Garantie.

CRI 97

DALI / Casambi / ON/OFF

IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	123 × 75mm	Schutzart	IP20 · IK03
Leistung	27,0 / 32,1 W	Material	Aluminium-Druckguss / Glas
Lichtstrom	3000 K: 2150/2500 lm	Einschaltstrom	5A 50μS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 97	UGR	<19 (18° + 37°)
Abstrahlwinkel	18° / 37° / 60°	Farbkonsistenz	MacAdam 3
Lichtfarben	3000 K	Lebensdauer	>60.500 Hrs
Steuerung	ON/OFF, DALI, Casambi	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil	Garantie	7 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
170403XXE102	18° · DALI	27,0 W	2150 lm
170403XXJ102	18° · Casambi	27,0 W	2150 lm
170403XXE202	37° · DALI	27,0 W	2150 lm
170403XXJ202	37° · Casambi	27,0 W	2150 lm
170403XXE302	60° · DALI	27,0 W	2150 lm
170403XXJ302	60° · Casambi	27,0 W	2150 lm
170403XXHG02	18° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
170403XXHH02	37° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
170403XXHJ02	60° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Linea AS-XS 3-Phasen CRI 97


MASSBILD

With integrated power supply in the adapter, not visible after installation.

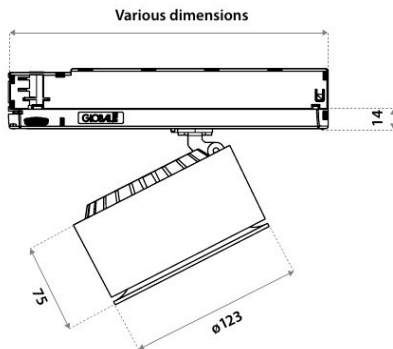

Masse in mm.

On request! Ask our sales department about the possibilities.



Description	Item code
Honeycomb filter	009C03BL0000



Reduces the light output by -25% compared to clear glass.