ADOT

LINEARE PROFILLEUCHTE · AUFBAU, PENDEL, SCHIENE



Lineare LED-Profilleuchte 1000 mm mit zweimal fünf Lichtpunkten. Wahlweise als Aufbau-, Pendel- oder 3-Phasen-Schienenversion, gerichtetes und blendarmes Licht.

230 V | ≈ 20 W | 30° | IP20 | CRI >90

MERKMALE

- Leistung ≈ 20 W (700 mA)
- Lichtstrom 2 × 1'000 lm (2700 K) / 2 × 1'079 lm (3000 K) / 2 × 1'155 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 30°, optional 19°
- 2 × 5 Lichtpunkte
- Länge 1000 mm, Querschnitt 37,5 × 61,5 mm
- Montage: Aufbau, Pendel (max. 1500 mm) oder 3-Phasen-Schiene
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: nicht dimmbar oder DALI
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung	≈ 20 W
Strom	700 mA
Lichtstrom	2 × 1'000–1'155 lm
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI >90
Abstrahlwinkel	30° (optional 19°)

Länge	1000 mm
Querschnitt	37,5 × 61,5 mm
Montage	Aufbau, Pendel, Schiene
Steuerung	Ein/Aus, DALI
Oberflächen	Schwarz, Weiss/Schwarz
Schutzart	IP20

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
ADT5 A 05 N 3 3 S BS	Aufbau · 3000 K · 30° · Schwarz · nicht dimmbar
ADT5 A 05 N 3 3 S WB	Aufbau · 3000 K · 30° · Weiss/Schwarz · nicht dimmbar
Option D	Steuerung DALI
Option 2 / 4	Lichtfarbe 2700 K / 4000 K
Option 1	Abstrahlwinkel 19°
Option P / T	Pendelversion / Schienenversion

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Adot

MASSBILD · PENDEL, AUFBAU, SCHIENE


Pendelversion

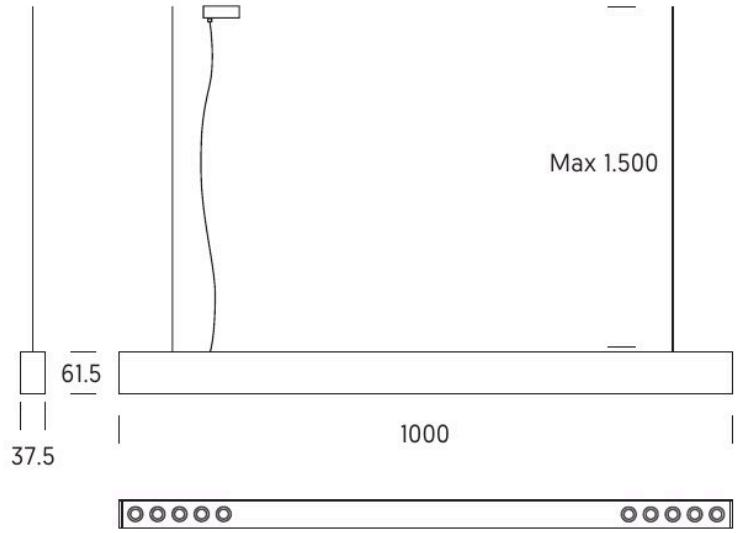

Aufbauversion

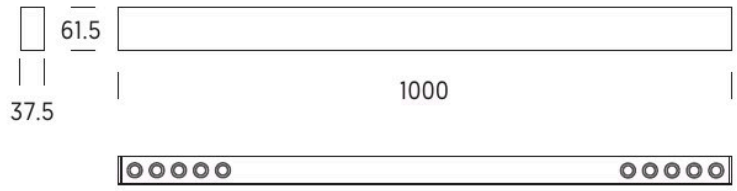

Schienenversion

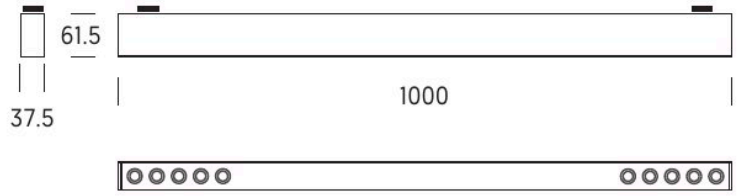

Masse in mm.