


# LINE PENDANT

PENDELLEUCHTE LINEAR · 15–59 W · BIS 9997 LM

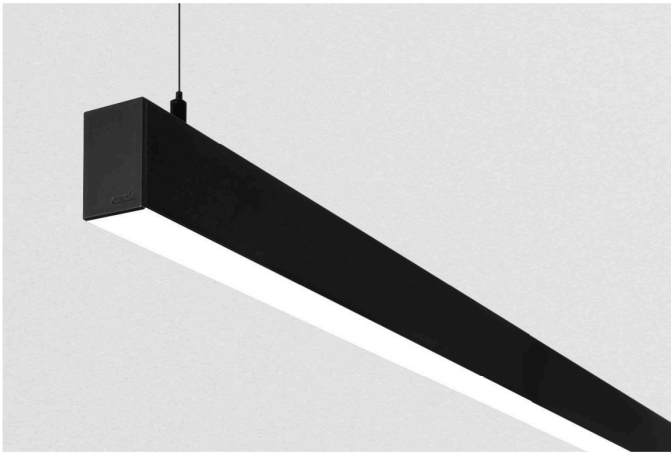

LINE als Pendelleuchte: lineares LED-Profil in sechs Längen von 705 bis 2810 mm, abgehängt mit max. 1500 mm. Der opale Diffusor sorgt für gleichmässiges, blendarmes Licht über Arbeitsplätzen und Tischen.

Pendelleuchte linear

15–59 W

bis 9997 lm

CRI > 90

IP20

2 Lichtfarben

DALI

## MERKMALE

- Material: Aluminium
- Farbwiedergabeindex (CRI) >90
- Lichtausbeute 167 lm/W
- Schutzart IP20
- Abstrahlwinkel >90°

## TECHNISCHE DATEN



|                |                |                |                                    |
|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Schutzart      | IP20           | Lichtfarben    | 3000 K, 4000 K                     |
| Spannung       | 230 V AC       | Abstrahlwinkel | 120°                               |
| Lebensdauer    | 60.000 h (L80) | Steuerung      | nicht dimmbar, Push-Dimmung, DALI  |
| MacAdam        | SDCM 3         | Diffusor       | satiniert                          |
| Leistung       | 15–59 W        | Oberflächen    | Weiss satiniert, Schwarz satiniert |
| Lichtstrom     | bis 9997 lm    | Abhängung      | max. 1500 mm                       |
| Farbwiedergabe | CRI > 90       | Profil         | 37,5 × 61,5 mm                     |

## AUSFÜHRUNGEN

| Modell            | Leistung | Strom  | Lichtfarbe | Lichtstrom | CRI  |
|-------------------|----------|--------|------------|------------|------|
| LINE_07 · 705 mm  | 15 W     | 500 mA | 3000 K     | 2325 lm    | > 90 |
| LINE_07 · 705 mm  | 15 W     | 500 mA | 4000 K     | 2499 lm    | > 90 |
| LINE_11 · 1125 mm | 23 W     | 500 mA | 3000 K     | 3720 lm    | > 90 |
| LINE_11 · 1125 mm | 23 W     | 500 mA | 4000 K     | 3999 lm    | > 90 |
| LINE_14 · 1405 mm | 30 W     | 500 mA | 3000 K     | 4650 lm    | > 90 |
| LINE_14 · 1405 mm | 30 W     | 500 mA | 4000 K     | 4998 lm    | > 90 |
| LINE_18 · 1825 mm | 38 W     | 500 mA | 3000 K     | 6045 lm    | > 90 |
| LINE_18 · 1825 mm | 38 W     | 500 mA | 4000 K     | 6498 lm    | > 90 |
| LINE_22 · 2245 mm | 47 W     | 500 mA | 3000 K     | 7440 lm    | > 90 |
| LINE_22 · 2245 mm | 47 W     | 500 mA | 4000 K     | 7998 lm    | > 90 |
| LINE_28 · 2810 mm | 59 W     | 500 mA | 3000 K     | 9300 lm    | > 90 |
| LINE_28 · 2810 mm | 59 W     | 500 mA | 4000 K     | 9997 lm    | > 90 |

Angaben gemäss Hersteller (Onok). Lichtstrom und Leistung ±10 %.

Line Pendant  
ARTIKELCODE LNEX

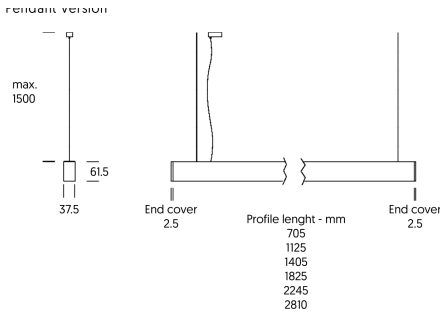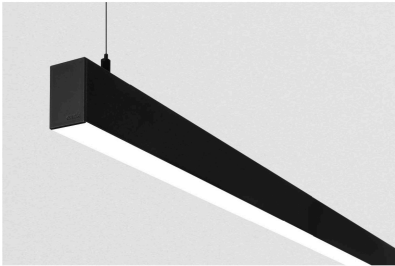

Masse in mm

DATEN

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Artikelcode    | LNEX                               |
| Schutzart      | IP20                               |
| Spannung       | 230 V AC                           |
| Leistung       | 15–59 W                            |
| Lichtstrom     | bis 9997 lm                        |
| Abstrahlwinkel | 120°                               |
| Oberflächen    | Weiss satiniert, Schwarz satiniert |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| Modell            | Leistung | Strom  | Lichtfarbe | Lichtstrom | CRI  |
|-------------------|----------|--------|------------|------------|------|
| LINE_07 · 705 mm  | 15 W     | 500 mA | 3000 K     | 2325 lm    | > 90 |
| LINE_07 · 705 mm  | 15 W     | 500 mA | 4000 K     | 2499 lm    | > 90 |
| LINE_11 · 1125 mm | 23 W     | 500 mA | 3000 K     | 3720 lm    | > 90 |
| LINE_11 · 1125 mm | 23 W     | 500 mA | 4000 K     | 3999 lm    | > 90 |
| LINE_14 · 1405 mm | 30 W     | 500 mA | 3000 K     | 4650 lm    | > 90 |
| LINE_14 · 1405 mm | 30 W     | 500 mA | 4000 K     | 4998 lm    | > 90 |
| LINE_18 · 1825 mm | 38 W     | 500 mA | 3000 K     | 6045 lm    | > 90 |
| LINE_18 · 1825 mm | 38 W     | 500 mA | 4000 K     | 6498 lm    | > 90 |
| LINE_22 · 2245 mm | 47 W     | 500 mA | 3000 K     | 7440 lm    | > 90 |
| LINE_22 · 2245 mm | 47 W     | 500 mA | 4000 K     | 7998 lm    | > 90 |
| LINE_28 · 2810 mm | 59 W     | 500 mA | 3000 K     | 9300 lm    | > 90 |
| LINE_28 · 2810 mm | 59 W     | 500 mA | 4000 K     | 9997 lm    | > 90 |

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

# Line Pendant

ARTIKELCODE LNEX · BESTELLSCHLÜSSEL

## BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

**LNEX** + **A** + **07** + **N** + **3** + **9** + **A** + **WS**

Beispiel: LNEXA07N39AWS = Line Pendant, LED, 705 mm · 14W, nicht dimmbar, 3000 K, 120°, satiniert, Weiss satiniert

| Position    | Code · Bedeutung                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis       | LNEX                                                                                                                |
| Technologie | A LED                                                                                                               |
| Leistung    | 07 705 mm · 14W<br>11 1125 mm · 22W<br>14 1405 mm · 28W<br>18 1825 mm · 36W<br>22 2245 mm · 45W<br>28 2810 mm · 56W |
| Steuerung   | N nicht dimmbar<br>F Push-Dimmung<br>D DALI                                                                         |

| Position       | Code · Bedeutung                           |
|----------------|--------------------------------------------|
| Lichtfarbe     | 3 3000 K<br>4 4000 K                       |
| Abstrahlwinkel | 9 120°                                     |
| Diffusor       | A satiniert                                |
| Oberfläche     | WS Weiss satiniert<br>BS Schwarz satiniert |

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.