

TRACK SEAL

LED-LICHTBAND · 1450 / 2025 MM



LED-Lichtband TRACK SEAL für Schnellmontage, 75–116 W, 12500–19300 lm, bis 169 lm/W, 4000 K. Werkzeuglos zu langen Lichtlinien verbindbar – für Logistik, Lager, Produktion und Verkaufsflächen.

75–116 W

12500–19300 lm

CRI ≥80

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 169 lm/W
- Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 90°, 120°, doppelt asymmetrisch
- Montage: abgehängt (Seil, Ketten oder Montagebügel auf Anfrage), werkzeuglos zu Lichtlinien verbindbar
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	75–116 W	Stossfestigkeit	IK08
Lichtstrom	12500–19300 lm	Material	Aluminium, Stahlblech
Steuerung	Ein/Aus (ED, Dip-Switch), DALI	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 169 lm/W	Montage	abgehängt (Seil, Ketten oder Montagebügel auf Anfrage), werkzeuglos zu Lichtlinien verbindbar
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C °C
Lichtfarben	4000 K	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abstrahlwinkel	30°, 60°, 90°, 120°, doppelt asymmetrisch	Garantie	5 Jahre
Abmessungen	1450 × 70 × 45 mm / 2025 × 70 × 45 mm	Gehäusefarben	Weiss, Schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TRACK SEAL

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
08024X.4L01.110	Ein/Aus (ED, Dip-Switch)	1450 mm	30°	75 W	12'700 lm
08024X.4L01.120	Ein/Aus (ED, Dip-Switch)	1450 mm	60°	75 W	12'600 lm
08024X.4L01.130	Ein/Aus (ED, Dip-Switch)	1450 mm	90°	75 W	12'500 lm
08024X.4L01.140	Ein/Aus (ED, Dip-Switch)	1450 mm	120°	75 W	12'700 lm
08024X.4L01.160	Ein/Aus (ED, Dip-Switch)	1450 mm	doppelt asymmetrisch	75 W	12'700 lm
08024X.4L02.410	Ein/Aus (ED, Dip-Switch)	2025 mm	30°	116 W	19'300 lm
08024X.4L02.420	Ein/Aus (ED, Dip-Switch)	2025 mm	60°	116 W	19'100 lm
08024X.4L02.430	Ein/Aus (ED, Dip-Switch)	2025 mm	90°	116 W	19'100 lm
08024X.4L02.440	Ein/Aus (ED, Dip-Switch)	2025 mm	120°	116 W	19'100 lm
08024X.4L02.460	Ein/Aus (ED, Dip-Switch)	2025 mm	doppelt asymmetrisch	116 W	19'000 lm
08024X.3L01.110	DALI	1450 mm	30°	75 W	12'700 lm
08024X.3L01.120	DALI	1450 mm	60°	75 W	12'600 lm
08024X.3L01.130	DALI	1450 mm	90°	75 W	12'500 lm
08024X.3L01.140	DALI	1450 mm	120°	75 W	12'700 lm
08024X.3L01.160	DALI	1450 mm	doppelt asymmetrisch	75 W	12'700 lm
08024X.3L02.410	DALI	2025 mm	30°	116 W	19'300 lm
08024X.3L02.420	DALI	2025 mm	60°	116 W	19'100 lm
08024X.3L02.430	DALI	2025 mm	90°	116 W	19'300 lm
08024X.3L02.440	DALI	2025 mm	120°	116 W	19'100 lm
08024X.3L02.460	DALI	2025 mm	doppelt asymmetrisch	116 W	19'000 lm

TRACK SEAL

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör	Ausführung
080241.0000.101	Tragschiene 1450 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.101	Tragschiene 1450 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.102	Tragschiene 1450 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.102	Tragschiene 1450 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.401	Tragschiene 2025 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.401	Tragschiene 2025 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.402	Tragschiene 2025 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.402	Tragschiene 2025 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.201	Tragschiene 2900 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.201	Tragschiene 2900 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.202	Tragschiene 2900 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.202	Tragschiene 2900 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.501	Tragschiene 4050 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.501	Tragschiene 4050 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.502	Tragschiene 4050 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.502	Tragschiene 4050 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.301	Tragschiene 4350 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.301	Tragschiene 4350 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.302	Tragschiene 4350 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.302	Tragschiene 4350 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.601	Einspeise-Tragschiene 1450 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.601	Einspeise-Tragschiene 1450 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.602	Einspeise-Tragschiene 1450 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.602	Einspeise-Tragschiene 1450 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.701	End-Tragschiene 1450 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.701	End-Tragschiene 1450 mm 7 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
080241.0000.702	End-Tragschiene 1450 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Weiss
080243.0000.702	End-Tragschiene 1450 mm 11 × 2,5 mm ² IP54	Schwarz
150111.01598	Blindabdeckung 1450 mm IP54	Weiss
150113.01599	Blindabdeckung 1450 mm IP54	Schwarz
150111.01600	Blindabdeckung 1450 mm IP54 mit Bewegungsmelder	Weiss
150113.01601	Blindabdeckung 1450 mm IP54 mit Bewegungsmelder	Schwarz
150111.01602	Blindabdeckung 2025 mm IP54	Weiss
150113.01603	Blindabdeckung 2025 mm IP54	Schwarz

TRACK SEAL

ZUBEHÖR (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Zubehör	Ausführung
150111.01604	Blindabdeckung 2025 mm IP54 mit Bewegungsmelder	Weiss
150113.01605	Blindabdeckung 2025 mm IP54 mit Bewegungsmelder	Schwarz
150110.01606	Montagebügel	–
150110.01608	Montagebügel LU02-N	–
150110.01607	Montagebügel LU01-C	–
150110.01609	Montagebügel LU01-D	–

TRACK SEAL

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD




100%

100%

100%

100%

LICHTVERTEILUNG

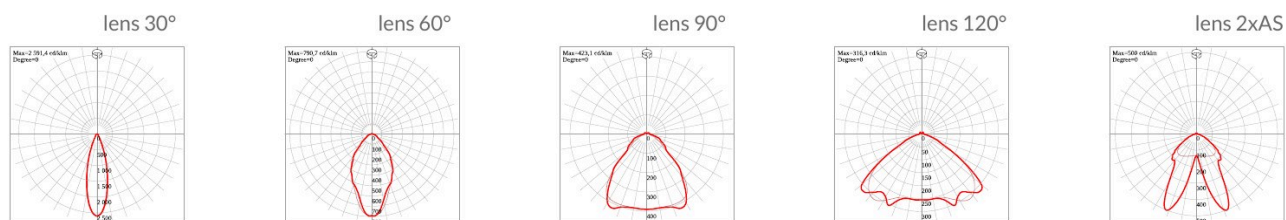

Masse in mm.