

TRACK EVO LED

LED-LICHTBAND · 1435 MM



LED-Lichtband TRACK EVO LED für Schnellmontage, 31–70 W, 4100–10150 lm, bis 145 lm/W, 3000 K / 4000 K. Werkzeuglos zu langen Lichtlinien verbindbar – für Logistik, Lager, Produktion und Verkaufsflächen.

31–70 W

4100–10150 lm

CRI ≥80

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 145 lm/W
- Optik: Opal-Diffusor (PLX), Mikroprisma-Diffusor (MPRM)
- Montage: abgehängt (Seil, Ketten oder Montagebügel auf Anfrage), werkzeuglos zu Lichtlinien verbindbar
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	31–70 W	Stoßfestigkeit	IK04
Lichtstrom	4100–10150 lm	Material	Stahlblech beschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 145 lm/W	Montage	abgehängt (Seil, Ketten oder Montagebügel auf Anfrage), werkzeuglos zu Lichtlinien verbindbar
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Optik	Opal-Diffusor (PLX), Mikroprisma-Diffusor (MPRM)	Garantie	5 Jahre
Abmessungen	1435 × 75 × 33 mm		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TRACK EVO LED

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080151.5L01.11	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	31 W	4'100 lm
080151.5L01.12	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 3000 K	31 W	4'200 lm
080151.5L02.11	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	31 W	4'100 lm
080151.5L02.12	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 4000 K	31 W	4'200 lm
080151.5L03.11	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	40 W	5'300 lm
080151.5L03.12	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 3000 K	40 W	5'550 lm
080151.5L04.11	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	40 W	5'300 lm
080151.5L04.12	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 4000 K	40 W	5'550 lm
080151.5L05.11	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	70 W	9'750 lm
080151.5L05.12	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 3000 K	70 W	10'150 lm
080151.5L06.11	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	70 W	9'750 lm
080151.5L06.12	Ein/Aus (ED)	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 4000 K	70 W	10'150 lm
080151.3L01.11	DALI	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	33 W	4'100 lm
080151.3L01.12	DALI	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 3000 K	33 W	4'200 lm
080151.3L02.11	DALI	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	33 W	4'100 lm
080151.3L02.12	DALI	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 4000 K	33 W	4'200 lm
080151.3L03.11	DALI	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	42 W	5'300 lm
080151.3L03.12	DALI	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 3000 K	42 W	5'550 lm
080151.3L04.11	DALI	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	42 W	5'300 lm
080151.3L04.12	DALI	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 4000 K	42 W	5'550 lm
080151.3L05.11	DALI	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	70 W	9'750 lm
080151.3L05.12	DALI	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 3000 K	70 W	10'150 lm
080151.3L06.11	DALI	1435 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	70 W	9'750 lm
080151.3L06.12	DALI	1435 mm	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 4000 K	70 W	10'150 lm

TRACK EVO LED


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör	Ausführung
080151.0000.101	Tragschiene, 5-polige Durchgangsverdrahtung 1435 mm 5 × 2,5 mm ²	–
080151.0000.201	Tragschiene, 5-polige Durchgangsverdrahtung 2870 mm 5 × 2,5 mm ²	–
080151.0000.102	Tragschiene, 7-polige Durchgangsverdrahtung 1435 mm 7 × 2,5 mm ²	–
080151.0000.202	Tragschiene, 7-polige Durchgangsverdrahtung 2870 mm 7 × 2,5 mm ²	–
150111.00969	Starter-Kit (1× Einspeiseklemme, 2× Endkappe, 1× Kabelverschraubung)	–
150111.00985	Abdeckrahmen (Leermodul 1435 mm)	–
150110.00819	Abhängekette 2 m	–
150110.00820	Abhängekette 4 m	–
150110.00988	Montagebügel LU01-C (Kette, Seil oder Aufbau) mounting (2 pcs.)	–
150110.00989	Montagebügel LU02-N für Seilhalter (2 Stk.)	–


TRACK EVO LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

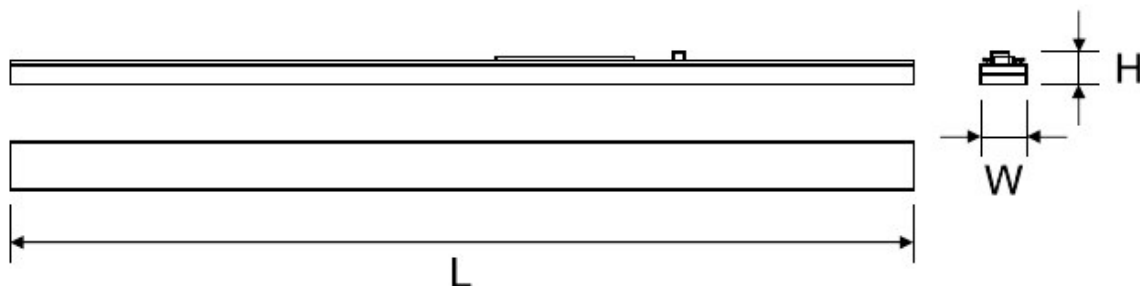

LICHTVERTEILUNG

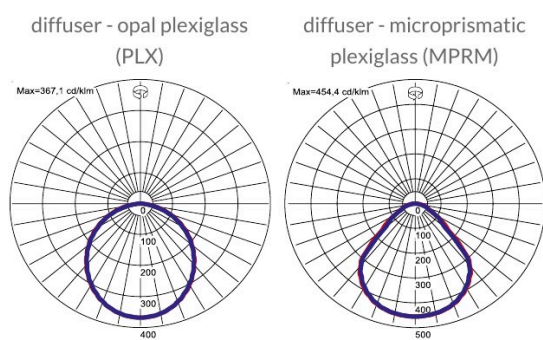

Masse in mm.