

TRACK EVO LED LINSE

LED-LICHTBAND · 1435 MM



LED-Lichtband TRACK EVO LED Linse für Schnellmontage, 43–71 W, 6100–9300 lm, bis 142 lm/W, 3000 K / 4000 K. Werkzeuglos zu langen Lichtlinien verbindbar – für Logistik, Lager, Produktion und Verkaufsflächen.

43–71 W

6100–9300 lm

CRI ≥80

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 142 lm/W
- Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 90°, asymmetrisch, doppelt asymmetrisch
- Montage: abgehängt (Seil, Ketten oder Montagebügel auf Anfrage), werkzeuglos zu Lichtlinien verbindbar
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	43–71 W	Stossfestigkeit	IK04
Lichtstrom	6100–9300 lm	Material	Stahlblech beschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 142 lm/W	Montage	abgehängt (Seil, Ketten oder Montagebügel auf Anfrage), werkzeuglos zu Lichtlinien verbindbar
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abstrahlwinkel	30°, 60°, 90°, asymmetrisch, doppelt asymmetrisch	Garantie	5 Jahre
Abmessungen	1435 × 75 × 30 mm		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TRACK EVO LED Linse

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080161.5L01.111	Ein/Aus (ED)	1435 mm	30°, 3000 K	71 W	9'300 lm
080161.5L01.121	Ein/Aus (ED)	1435 mm	60°, 3000 K	71 W	9'300 lm
080161.5L01.131	Ein/Aus (ED)	1435 mm	90°, 3000 K	71 W	9'300 lm
080161.5L01.141	Ein/Aus (ED)	1435 mm	asymmetrisch, 3000 K	71 W	9'300 lm
080161.5L01.151	Ein/Aus (ED)	1435 mm	doppelt asymmetrisch, 3000 K	71 W	9'300 lm
080161.5L02.111	Ein/Aus (ED)	1435 mm	30°, 4000 K	71 W	9'300 lm
080161.5L02.121	Ein/Aus (ED)	1435 mm	60°, 4000 K	71 W	9'300 lm
080161.5L02.131	Ein/Aus (ED)	1435 mm	90°, 4000 K	71 W	9'300 lm
080161.5L02.141	Ein/Aus (ED)	1435 mm	asymmetrisch, 4000 K	71 W	9'300 lm
080161.5L02.151	Ein/Aus (ED)	1435 mm	doppelt asymmetrisch, 4000 K	71 W	9'300 lm
080161.5L03.111	Ein/Aus (ED)	1435 mm	30°, 3000 K	43 W	6'100 lm
080161.5L03.121	Ein/Aus (ED)	1435 mm	60°, 3000 K	43 W	6'100 lm
080161.5L03.131	Ein/Aus (ED)	1435 mm	90°, 3000 K	43 W	6'100 lm
080161.5L03.141	Ein/Aus (ED)	1435 mm	asymmetrisch, 3000 K	43 W	6'100 lm
080161.5L03.151	Ein/Aus (ED)	1435 mm	doppelt asymmetrisch, 3000 K	43 W	6'100 lm
080161.5L04.111	Ein/Aus (ED)	1435 mm	30°, 4000 K	43 W	6'100 lm
080161.5L04.121	Ein/Aus (ED)	1435 mm	60°, 4000 K	43 W	6'100 lm
080161.5L04.131	Ein/Aus (ED)	1435 mm	90°, 4000 K	43 W	6'100 lm
080161.5L04.141	Ein/Aus (ED)	1435 mm	asymmetrisch, 4000 K	43 W	6'100 lm
080161.5L04.151	Ein/Aus (ED)	1435 mm	doppelt asymmetrisch, 4000 K	43 W	6'100 lm
080161.3L01.111	DALI	1435 mm	30°, 3000 K	71 W	9'300 lm
080161.3L01.121	DALI	1435 mm	60°, 3000 K	71 W	9'300 lm
080161.3L01.131	DALI	1435 mm	90°, 3000 K	71 W	9'300 lm
080161.3L01.141	DALI	1435 mm	asymmetrisch, 3000 K	71 W	9'300 lm
080161.3L01.151	DALI	1435 mm	doppelt asymmetrisch, 3000 K	71 W	9'300 lm
080161.3L02.111	DALI	1435 mm	30°, 4000 K	71 W	9'300 lm
080161.3L02.121	DALI	1435 mm	60°, 4000 K	71 W	9'300 lm
080161.3L02.131	DALI	1435 mm	90°, 4000 K	71 W	9'300 lm
080161.3L02.141	DALI	1435 mm	asymmetrisch, 4000 K	71 W	9'300 lm
080161.3L02.151	DALI	1435 mm	doppelt asymmetrisch, 4000 K	71 W	9'300 lm
080161.3L03.111	DALI	1435 mm	30°, 3000 K	43 W	6'100 lm
080161.3L03.121	DALI	1435 mm	60°, 3000 K	43 W	6'100 lm
080161.3L03.131	DALI	1435 mm	90°, 3000 K	43 W	6'100 lm
080161.3L03.141	DALI	1435 mm	asymmetrisch, 3000 K	43 W	6'100 lm

TRACK EVO LED Linse

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080161.3L03.151	DALI	1435 mm	doppelt asymmetrisch, 3000 K	43 W	6'100 lm
080161.3L04.111	DALI	1435 mm	30°, 4000 K	43 W	6'100 lm
080161.3L04.121	DALI	1435 mm	60°, 4000 K	43 W	6'100 lm
080161.3L04.131	DALI	1435 mm	90°, 4000 K	43 W	6'100 lm
080161.3L04.141	DALI	1435 mm	asymmetrisch, 4000 K	43 W	6'100 lm
080161.3L04.151	DALI	1435 mm	doppelt asymmetrisch, 4000 K	43 W	6'100 lm

TRACK EVO LED Linse

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör	Ausführung
080151.0000.101-LI	Tragschiene, 5-polige Durchgangsverdrahtung 1435 mm 5 × 2,5 mm ²	–
080151.0000.201-LI	Tragschiene, 5-polige Durchgangsverdrahtung 2870 mm 5 × 2,5 mm ²	–
080151.0000.102-LI	Tragschiene, 7-polige Durchgangsverdrahtung 1435 mm 7 × 2,5 mm ²	–
080151.0000.202-LI	Tragschiene, 7-polige Durchgangsverdrahtung 2870 mm 7 × 2,5 mm ²	–
150111.00969-LI	Starter-Kit (1× Einspeiseklemme, 2× Endkappe, 1× Kabelverschraubung)	–
150111.00985-LI	Abdeckrahmen (Leermodul 1435 mm)	–
150110.00819-LI	Abhängekette 2 m	–
150110.00820-LI	Abhängekette 4 m	–
150110.00988-LI	Montagebügel LU01-C (Kette, Seil oder Aufbau) mounting (2 pcs.)	–
150110.00989-LI	Montagebügel LU02-N für Seilhalter (2 Stk.)	–


TRACK EVO LED Linse

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG

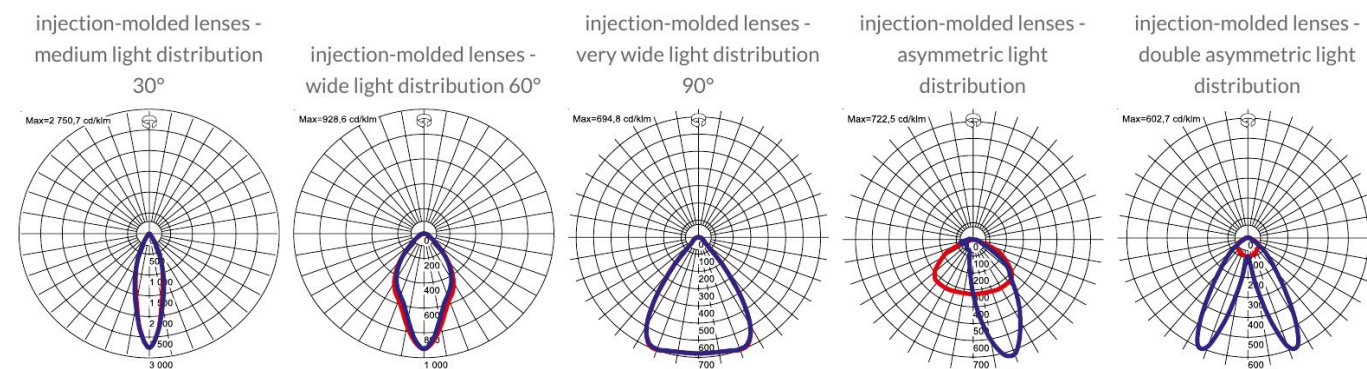

Masse in mm.