

TRACK SLIM LENS

LED-LICHTBAND · 1500 / 3000 MM



LED-Lichtband TRACK SLIM LENS für Schnellmontage, 60–170 W, 9700–30200 lm, bis 178 lm/W, 4000 K. Werkzeuglos zu langen Lichtlinien verbindbar – für Logistik, Lager, Produktion und Verkaufsflächen.

60–170 W

9700–30200 lm

CRI ≥80

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 178 lm/W
- Abstrahlwinkel: 60°, 90°, 110°, 35°×75° elliptisch
- Montage: abgehängt (Seil, Ketten oder Montagebügel auf Anfrage), werkzeuglos zu Lichtlinien verbindbar
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	60–170 W	Abmessungen	1500 × 64 × 54 mm / 3000 × 64 × 54 mm
Lichtstrom	9700–30200 lm	Material	Stahlblech beschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), Ein/Aus (ED) · AWReady, DALI, DALI · AWReady	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 178 lm/W	Montage	abgehängt (Seil, Ketten oder Montagebügel auf Anfrage), werkzeuglos zu Lichtlinien verbindbar
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Betriebstemperatur	0 bis +45 °C
Lichtfarben	4000 K	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abstrahlwinkel	60°, 90°, 110°, 35°×75° elliptisch	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TRACK SLIM LENS

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080201.5L01.110	Ein/Aus (ED)	1500 mm	60°	60 W	9'800 lm
080201.5L01.120	Ein/Aus (ED)	1500 mm	90°	60 W	10'000 lm
080201.5L01.130	Ein/Aus (ED)	1500 mm	110°	60 W	10'000 lm
080201.5L01.140	Ein/Aus (ED)	1500 mm	35°×75° elliptisch	60 W	9'700 lm
080201.5L01.210	Ein/Aus (ED)	3000 mm	60°	60 W	9'800 lm
080201.5L01.220	Ein/Aus (ED)	3000 mm	90°	60 W	10'000 lm
080201.5L01.230	Ein/Aus (ED)	3000 mm	110°	60 W	10'000 lm
080201.5L01.240	Ein/Aus (ED)	3000 mm	35°×75° elliptisch	60 W	9'700 lm
080201.5L02.110	Ein/Aus (ED)	1500 mm	60°	90 W	14'700 lm
080201.5L02.120	Ein/Aus (ED)	1500 mm	90°	90 W	15'100 lm
080201.5L02.130	Ein/Aus (ED)	1500 mm	110°	90 W	15'000 lm
080201.5L02.140	Ein/Aus (ED)	1500 mm	35°×75° elliptisch	90 W	14'500 lm
080201.5L02.210	Ein/Aus (ED)	3000 mm	60°	90 W	14'700 lm
080201.5L02.220	Ein/Aus (ED)	3000 mm	90°	90 W	15'100 lm
080201.5L02.230	Ein/Aus (ED)	3000 mm	110°	90 W	15'000 lm
080201.5L02.240	Ein/Aus (ED)	3000 mm	35°×75° elliptisch	90 W	14'500 lm
080201.5L03.210	Ein/Aus (ED)	3000 mm	60°	115 W	19'550 lm
080201.5L03.220	Ein/Aus (ED)	3000 mm	90°	115 W	20'000 lm
080201.5L03.230	Ein/Aus (ED)	3000 mm	110°	115 W	20'000 lm
080201.5L03.240	Ein/Aus (ED)	3000 mm	35°×75° elliptisch	115 W	19'350 lm
080201.5L04.210	Ein/Aus (ED)	3000 mm	60°	145 W	24'500 lm
080201.5L04.220	Ein/Aus (ED)	3000 mm	90°	145 W	25'000 lm
080201.5L04.230	Ein/Aus (ED)	3000 mm	110°	145 W	25'000 lm
080201.5L04.240	Ein/Aus (ED)	3000 mm	35°×75° elliptisch	145 W	24'200 lm
080201.5L05.210	Ein/Aus (ED)	3000 mm	60°	170 W	29'400 lm
080201.5L05.220	Ein/Aus (ED)	3000 mm	90°	170 W	30'200 lm
080201.5L05.230	Ein/Aus (ED)	3000 mm	110°	170 W	30'000 lm
080201.5L05.240	Ein/Aus (ED)	3000 mm	35°×75° elliptisch	170 W	29'000 lm
080201.5L01Z.110	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	60°	60 W	9'800 lm
080201.5L01Z.120	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	90°	60 W	10'000 lm
080201.5L01Z.130	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	110°	60 W	10'000 lm
080201.5L01Z.140	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	35°×75° elliptisch	60 W	9'700 lm
080201.5L01Z.210	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	60°	60 W	9'800 lm
080201.5L01Z.220	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	90°	60 W	10'000 lm

TRACK SLIM LENS

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080201.5L01Z.230	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	110°	60 W	10'000 lm
080201.5L01Z.240	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	60 W	9'700 lm
080201.5L02Z.110	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	60°	90 W	14'700 lm
080201.5L02Z.120	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	90°	90 W	15'100 lm
080201.5L02Z.130	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	110°	90 W	15'000 lm
080201.5L02Z.140	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	35°×75° elliptisch	90 W	14'500 lm
080201.5L02Z.210	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	60°	90 W	14'700 lm
080201.5L02Z.220	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	90°	90 W	15'100 lm
080201.5L02Z.230	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	110°	90 W	15'000 lm
080201.5L02Z.240	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	90 W	14'500 lm
080201.5L03Z.210	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	60°	115 W	19'550 lm
080201.5L03Z.220	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	90°	115 W	20'000 lm
080201.5L03Z.230	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	110°	115 W	20'000 lm
080201.5L03Z.240	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	115 W	19'350 lm
080201.5L04Z.210	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	60°	145 W	24'500 lm
080201.5L04Z.220	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	90°	145 W	25'000 lm
080201.5L04Z.230	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	110°	145 W	25'000 lm
080201.5L04Z.240	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	145 W	24'200 lm
080201.5L05Z.210	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	60°	170 W	29'400 lm
080201.5L05Z.220	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	90°	170 W	30'200 lm
080201.5L05Z.230	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	110°	170 W	30'000 lm
080201.5L05Z.240	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	170 W	29'000 lm
080201.3L01.110	DALI	1500 mm	60°	60 W	9'800 lm
080201.3L01.120	DALI	1500 mm	90°	60 W	10'000 lm
080201.3L01.130	DALI	1500 mm	110°	60 W	10'000 lm
080201.3L01.140	DALI	1500 mm	35°×75° elliptisch	60 W	9'700 lm
080201.3L01.210	DALI	3000 mm	60°	60 W	9'800 lm
080201.3L01.220	DALI	3000 mm	90°	60 W	10'000 lm
080201.3L01.230	DALI	3000 mm	110°	60 W	10'000 lm
080201.3L01.240	DALI	3000 mm	35°×75° elliptisch	60 W	9'700 lm
080201.3L02.110	DALI	1500 mm	60°	90 W	14'700 lm
080201.3L02.120	DALI	1500 mm	90°	90 W	15'100 lm
080201.3L02.130	DALI	1500 mm	110°	90 W	15'000 lm
080201.3L02.140	DALI	1500 mm	35°×75° elliptisch	90 W	14'500 lm

TRACK SLIM LENS

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080201.3L02.210	DALI	3000 mm	60°	90 W	14'700 lm
080201.3L02.220	DALI	3000 mm	90°	90 W	15'100 lm
080201.3L02.230	DALI	3000 mm	110°	90 W	15'000 lm
080201.3L02.240	DALI	3000 mm	35°×75° elliptisch	90 W	14'500 lm
080201.3L03.210	DALI	3000 mm	60°	115 W	19'550 lm
080201.3L03.220	DALI	3000 mm	90°	115 W	20'000 lm
080201.3L03.230	DALI	3000 mm	110°	115 W	20'000 lm
080201.3L03.240	DALI	3000 mm	35°×75° elliptisch	115 W	19'350 lm
080201.3L04.210	DALI	3000 mm	60°	145 W	24'500 lm
080201.3L04.220	DALI	3000 mm	90°	145 W	25'000 lm
080201.3L04.230	DALI	3000 mm	110°	145 W	25'000 lm
080201.3L04.240	DALI	3000 mm	35°×75° elliptisch	145 W	24'200 lm
080201.3L01Z.110	DALI · AWReady	1500 mm	60°	60 W	9'800 lm
080201.3L01Z.120	DALI · AWReady	1500 mm	90°	60 W	10'000 lm
080201.3L01Z.130	DALI · AWReady	1500 mm	110°	60 W	10'000 lm
080201.3L01Z.140	DALI · AWReady	1500 mm	35°×75° elliptisch	60 W	9'700 lm
080201.3L01Z.210	DALI · AWReady	3000 mm	60°	60 W	9'800 lm
080201.3L01Z.220	DALI · AWReady	3000 mm	90°	60 W	10'000 lm
080201.3L01Z.230	DALI · AWReady	3000 mm	110°	60 W	10'000 lm
080201.3L01Z.240	DALI · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	60 W	9'700 lm
080201.3L02Z.110	DALI · AWReady	1500 mm	60°	90 W	14'700 lm
080201.3L02Z.120	DALI · AWReady	1500 mm	90°	90 W	15'100 lm
080201.3L02Z.130	DALI · AWReady	1500 mm	110°	90 W	15'000 lm
080201.3L02Z.140	DALI · AWReady	1500 mm	35°×75° elliptisch	90 W	14'500 lm
080201.3L02Z.210	DALI · AWReady	3000 mm	60°	90 W	14'700 lm
080201.3L02Z.220	DALI · AWReady	3000 mm	90°	90 W	15'100 lm
080201.3L02Z.230	DALI · AWReady	3000 mm	110°	90 W	15'000 lm
080201.3L02Z.240	DALI · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	90 W	14'500 lm
080201.3L03Z.210	DALI · AWReady	3000 mm	60°	115 W	19'550 lm
080201.3L03Z.220	DALI · AWReady	3000 mm	90°	115 W	20'000 lm
080201.3L03Z.230	DALI · AWReady	3000 mm	110°	115 W	20'000 lm
080201.3L03Z.240	DALI · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	115 W	19'350 lm
080201.3L04Z.210	DALI · AWReady	3000 mm	60°	145 W	24'500 lm
080201.3L04Z.220	DALI · AWReady	3000 mm	90°	145 W	25'000 lm

TRACK SLIM LENS

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080201.3L04Z.230	DALI · AWReady	3000 mm	110°	145 W	25'000 lm
080201.3L04Z.240	DALI · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	145 W	24'200 lm

TRACK SLIM LENS


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör	Ausführung
080201.0000.101	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung 1500 mm 5 × 2,5 mm ²	–
080201.0000.201	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung 3000 mm 5 × 2,5 mm ²	–
080201.0000Z.102	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung AWReady 1500 mm 7 × 2,5 mm ²	–
080201.0000Z.202	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung AWReady 3000 mm 7 × 2,5 mm ²	–
080201.0000.102	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung DALI 1500 mm 7 × 2,5 mm ²	–
080201.0000.202	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung DALI 3000 mm 7 × 2,5 mm ²	–
080201.0000Z.103	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung DALI AWReady 1500 mm 9 × 2,5 mm ²	–
080201.0000Z.203	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung DALI AWReady 3000 mm 9 × 2,5 mm ²	–
150111.01296	Starter-Kit (Einspeiseklemmen, 2× Endkappe)	–
150111.01308	Starter-Kit DALI (Einspeiseklemmen, 2× Endkappe)	–
150111.01297	AWReady-Halter AXH	–
150111.01298	AWReady-Halter ITON	–
150111.01299	Abdeckrahmen 3000 mm	–
150110.01300	Montagebügel zum Abhängen	–
150060.00987	Seilhalter (1 Stk.)	–


TRACK SLIM LENS

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

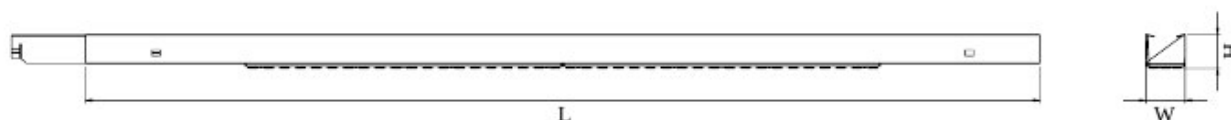

LICHTVERTEILUNG

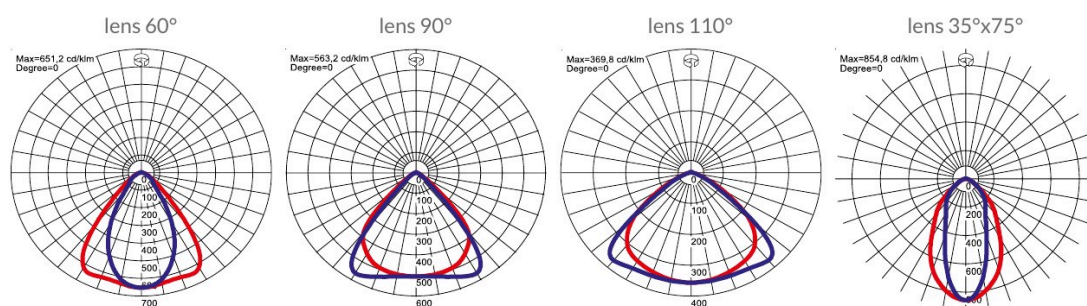

Masse in mm.