

TRACK SLIM LENS RETAIL

LED-LICHTBAND · 1500 / 3000 MM



LED-Lichtband TRACK SLIM LENS Retail für Schnellmontage, 23–83 W, 3900–12650 lm, bis 179 lm/W, 4000 K. Werkzeuglos zu langen Lichtlinien verbindbar – für Logistik, Lager, Produktion und Verkaufsflächen.

23–83 W

3900–12650 lm

CRI ≥80

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 179 lm/W
- Abstrahlwinkel: 60°, 90°, 110°, 35°×75° elliptisch, doppelt asymmetrisch, asymmetrisch links, asymmetrisch rechts
- Montage: abgehängt (Seil, Ketten oder Montagebügel auf Anfrage), werkzeuglos zu Lichtlinien verbindbar
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	23–83 W	Abmessungen	1500 × 64 × 54 mm / 3000 × 64 × 54 mm
Lichtstrom	3900–12650 lm	Material	Stahlblech beschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), Ein/Aus (ED) · AWRReady, DALI, DALI · AWRReady	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 179 lm/W	Montage	abgehängt (Seil, Ketten oder Montagebügel auf Anfrage), werkzeuglos zu Lichtlinien verbindbar
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Betriebstemperatur	0 bis +50 °C °C
Lichtfarben	4000 K	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abstrahlwinkel	60°, 90°, 110°, 35°×75° elliptisch, doppelt asymmetrisch, asymmetrisch links, asymmetrisch rechts	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TRACK SLIM LENS Retail

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080211.5L01.110	Ein/Aus (ED)	1500 mm	60°	23 W	3'950 lm
080211.5L01.120	Ein/Aus (ED)	1500 mm	90°	23 W	4'050 lm
080211.5L01.130	Ein/Aus (ED)	1500 mm	110°	23 W	4'050 lm
080211.5L01.140	Ein/Aus (ED)	1500 mm	35°×75° elliptisch	23 W	3'900 lm
080211.5L01.150	Ein/Aus (ED)	1500 mm	doppelt asymmetrisch	29 W	4'450 lm
080211.5L01.160	Ein/Aus (ED)	1500 mm	asymmetrisch links	29 W	4'450 lm
080211.5L01.170	Ein/Aus (ED)	1500 mm	asymmetrisch rechts	29 W	4'450 lm
080211.5L02.110	Ein/Aus (ED)	1500 mm	60°	29 W	4'950 lm
080211.5L02.120	Ein/Aus (ED)	1500 mm	90°	29 W	5'050 lm
080211.5L02.130	Ein/Aus (ED)	1500 mm	110°	29 W	5'050 lm
080211.5L02.140	Ein/Aus (ED)	1500 mm	35°×75° elliptisch	29 W	4'850 lm
080211.5L02.150	Ein/Aus (ED)	1500 mm	doppelt asymmetrisch	37 W	5'450 lm
080211.5L02.160	Ein/Aus (ED)	1500 mm	asymmetrisch links	37 W	5'450 lm
080211.5L02.170	Ein/Aus (ED)	1500 mm	asymmetrisch rechts	37 W	5'450 lm
080211.5L03.110	Ein/Aus (ED)	1500 mm	60°	35 W	6'000 lm
080211.5L03.120	Ein/Aus (ED)	1500 mm	90°	35 W	6'200 lm
080211.5L03.130	Ein/Aus (ED)	1500 mm	110°	35 W	6'150 lm
080211.5L03.140	Ein/Aus (ED)	1500 mm	35°×75° elliptisch	35 W	5'950 lm
080211.5L03.150	Ein/Aus (ED)	1500 mm	doppelt asymmetrisch	45 W	6'300 lm
080211.5L03.160	Ein/Aus (ED)	1500 mm	asymmetrisch links	45 W	6'300 lm
080211.5L03.170	Ein/Aus (ED)	1500 mm	asymmetrisch rechts	45 W	6'300 lm
080211.5L04.210	Ein/Aus (ED)	3000 mm	60°	47 W	7'900 lm
080211.5L04.220	Ein/Aus (ED)	3000 mm	90°	47 W	8'100 lm
080211.5L04.230	Ein/Aus (ED)	3000 mm	110°	47 W	8'050 lm
080211.5L04.240	Ein/Aus (ED)	3000 mm	35°×75° elliptisch	47 W	7'800 lm
080211.5L04.250	Ein/Aus (ED)	3000 mm	doppelt asymmetrisch	55 W	8'850 lm
080211.5L04.260	Ein/Aus (ED)	3000 mm	asymmetrisch links	55 W	8'850 lm
080211.5L04.270	Ein/Aus (ED)	3000 mm	asymmetrisch rechts	55 W	8'850 lm
080211.5L05.210	Ein/Aus (ED)	3000 mm	60°	58 W	9'850 lm
080211.5L05.220	Ein/Aus (ED)	3000 mm	90°	58 W	10'100 lm
080211.5L05.230	Ein/Aus (ED)	3000 mm	110°	58 W	10'050 lm
080211.5L05.240	Ein/Aus (ED)	3000 mm	35°×75° elliptisch	58 W	9'750 lm
080211.5L05.250	Ein/Aus (ED)	3000 mm	doppelt asymmetrisch	71 W	10'950 lm
080211.5L05.260	Ein/Aus (ED)	3000 mm	asymmetrisch links	71 W	10'950 lm

TRACK SLIM LENS Retail

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080211.5L05.270	Ein/Aus (ED)	3000 mm	asymmetrisch rechts	71 W	10'950 lm
080211.5L06.210	Ein/Aus (ED)	3000 mm	60°	70 W	12'050 lm
080211.5L06.220	Ein/Aus (ED)	3000 mm	90°	70 W	12'350 lm
080211.5L06.230	Ein/Aus (ED)	3000 mm	110°	70 W	12'300 lm
080211.5L06.240	Ein/Aus (ED)	3000 mm	35°×75° elliptisch	70 W	11'900 lm
080211.5L06.250	Ein/Aus (ED)	3000 mm	doppelt asymmetrisch	83 W	12'650 lm
080211.5L06.260	Ein/Aus (ED)	3000 mm	asymmetrisch links	83 W	12'650 lm
080211.5L06.270	Ein/Aus (ED)	3000 mm	asymmetrisch rechts	83 W	12'650 lm
080211.5L01Z.110	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	60°	23 W	3'950 lm
080211.5L01Z.120	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	90°	23 W	4'050 lm
080211.5L01Z.130	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	110°	23 W	4'050 lm
080211.5L01Z.140	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	35°×75° elliptisch	23 W	3'900 lm
080211.5L01Z.150	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	doppelt asymmetrisch	29 W	4'450 lm
080211.5L01Z.160	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	asymmetrisch links	29 W	4'450 lm
080211.5L01Z.170	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	asymmetrisch rechts	29 W	4'450 lm
080211.5L02Z.110	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	60°	29 W	4'950 lm
080211.5L02Z.120	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	90°	29 W	5'050 lm
080211.5L02Z.130	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	110°	29 W	5'050 lm
080211.5L02Z.140	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	35°×75° elliptisch	29 W	4'850 lm
080211.5L02Z.150	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	doppelt asymmetrisch	37 W	5'450 lm
080211.5L02Z.160	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	asymmetrisch links	37 W	5'450 lm
080211.5L02Z.170	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	asymmetrisch rechts	37 W	5'450 lm
080211.5L03Z.110	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	60°	35 W	6'000 lm
080211.5L03Z.120	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	90°	35 W	6'200 lm
080211.5L03Z.130	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	110°	35 W	6'150 lm
080211.5L03Z.140	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	35°×75° elliptisch	35 W	5'950 lm
080211.5L03Z.150	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	doppelt asymmetrisch	45 W	6'300 lm
080211.5L03Z.160	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	asymmetrisch links	45 W	6'300 lm
080211.5L03Z.170	Ein/Aus (ED) · AWReady	1500 mm	asymmetrisch rechts	45 W	6'300 lm
080211.5L04Z.210	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	60°	47 W	7'900 lm
080211.5L04Z.220	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	90°	47 W	8'100 lm
080211.5L04Z.230	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	110°	47 W	8'050 lm
080211.5L04Z.240	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	47 W	7'800 lm
080211.5L04Z.250	Ein/Aus (ED) · AWReady	3000 mm	doppelt asymmetrisch	55 W	8'850 lm

TRACK SLIM LENS Retail

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080211.5L04Z.260	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	asymmetrisch links	55 W	8'850 lm
080211.5L04Z.270	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	asymmetrisch rechts	55 W	8'850 lm
080211.5L05Z.210	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	60°	58 W	9'850 lm
080211.5L05Z.220	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	90°	58 W	10'100 lm
080211.5L05Z.230	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	110°	58 W	10'050 lm
080211.5L05Z.240	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	58 W	9'750 lm
080211.5L05Z.250	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	doppelt asymmetrisch	71 W	10'950 lm
080211.5L05Z.260	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	asymmetrisch links	71 W	10'950 lm
080211.5L05Z.270	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	asymmetrisch rechts	71 W	10'950 lm
080211.5L06Z.210	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	60°	70 W	12'050 lm
080211.5L06Z.220	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	90°	70 W	12'350 lm
080211.5L06Z.230	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	110°	70 W	12'300 lm
080211.5L06Z.240	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	70 W	11'900 lm
080211.5L06Z.250	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	doppelt asymmetrisch	83 W	12'650 lm
080211.5L06Z.260	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	asymmetrisch links	83 W	12'650 lm
080211.5L06Z.270	Ein/Aus (ED) · AWRReady	3000 mm	asymmetrisch rechts	83 W	12'650 lm
080211.3L01.110	DALI	1500 mm	60°	24 W	3'950 lm
080211.3L01.120	DALI	1500 mm	90°	24 W	4'050 lm
080211.3L01.130	DALI	1500 mm	110°	24 W	4'050 lm
080211.3L01.140	DALI	1500 mm	35°×75° elliptisch	24 W	3'900 lm
080211.3L01.150	DALI	1500 mm	doppelt asymmetrisch	28 W	4'450 lm
080211.3L01.160	DALI	1500 mm	asymmetrisch links	28 W	4'450 lm
080211.3L01.170	DALI	1500 mm	asymmetrisch rechts	28 W	4'450 lm
080211.3L02.110	DALI	1500 mm	60°	30 W	4'950 lm
080211.3L02.120	DALI	1500 mm	90°	30 W	5'050 lm
080211.3L02.130	DALI	1500 mm	110°	30 W	5'050 lm
080211.3L02.140	DALI	1500 mm	35°×75° elliptisch	30 W	4'850 lm
080211.3L02.150	DALI	1500 mm	doppelt asymmetrisch	36 W	5'450 lm
080211.3L02.160	DALI	1500 mm	asymmetrisch links	36 W	5'450 lm
080211.3L02.170	DALI	1500 mm	asymmetrisch rechts	36 W	5'450 lm
080211.3L03.110	DALI	1500 mm	60°	36 W	6'000 lm
080211.3L03.120	DALI	1500 mm	90°	36 W	6'200 lm
080211.3L03.130	DALI	1500 mm	110°	36 W	6'150 lm
080211.3L03.140	DALI	1500 mm	35°×75° elliptisch	36 W	5'950 lm

TRACK SLIM LENS Retail

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080211.3L03.150	DALI	1500 mm	doppelt asymmetrisch	43 W	6'300 lm
080211.3L03.160	DALI	1500 mm	asymmetrisch links	43 W	6'300 lm
080211.3L03.170	DALI	1500 mm	asymmetrisch rechts	43 W	6'300 lm
080211.3L04.210	DALI	3000 mm	60°	47 W	7'900 lm
080211.3L04.220	DALI	3000 mm	90°	47 W	8'100 lm
080211.3L04.230	DALI	3000 mm	110°	47 W	8'050 lm
080211.3L04.240	DALI	3000 mm	35°×75° elliptisch	47 W	7'800 lm
080211.3L04.250	DALI	3000 mm	doppelt asymmetrisch	54 W	8'850 lm
080211.3L04.260	DALI	3000 mm	asymmetrisch links	54 W	8'850 lm
080211.3L04.270	DALI	3000 mm	asymmetrisch rechts	54 W	8'850 lm
080211.3L05.210	DALI	3000 mm	60°	58 W	9'850 lm
080211.3L05.220	DALI	3000 mm	90°	58 W	10'100 lm
080211.3L05.230	DALI	3000 mm	110°	58 W	10'050 lm
080211.3L05.240	DALI	3000 mm	35°×75° elliptisch	58 W	9'750 lm
080211.3L05.250	DALI	3000 mm	doppelt asymmetrisch	67 W	10'950 lm
080211.3L05.260	DALI	3000 mm	asymmetrisch links	67 W	10'950 lm
080211.3L05.270	DALI	3000 mm	asymmetrisch rechts	67 W	10'950 lm
080211.3L06.210	DALI	3000 mm	60°	69 W	12'050 lm
080211.3L06.220	DALI	3000 mm	90°	69 W	12'350 lm
080211.3L06.230	DALI	3000 mm	110°	69 W	12'300 lm
080211.3L06.240	DALI	3000 mm	35°×75° elliptisch	69 W	11'900 lm
080211.3L06.250	DALI	3000 mm	doppelt asymmetrisch	83 W	12'650 lm
080211.3L06.260	DALI	3000 mm	asymmetrisch links	83 W	12'650 lm
080211.3L06.270	DALI	3000 mm	asymmetrisch rechts	83 W	12'650 lm
080211.3L01Z.110	DALI · AWReady	1500 mm	60°	24 W	3'950 lm
080211.3L01Z.120	DALI · AWReady	1500 mm	90°	24 W	4'050 lm
080211.3L01Z.130	DALI · AWReady	1500 mm	110°	24 W	4'050 lm
080211.3L01Z.140	DALI · AWReady	1500 mm	35°×75° elliptisch	24 W	3'900 lm
080211.3L01Z.150	DALI · AWReady	1500 mm	doppelt asymmetrisch	28 W	4'450 lm
080211.3L01Z.160	DALI · AWReady	1500 mm	asymmetrisch links	28 W	4'450 lm
080211.3L01Z.170	DALI · AWReady	1500 mm	asymmetrisch rechts	28 W	4'450 lm
080211.3L02Z.110	DALI · AWReady	1500 mm	60°	30 W	4'950 lm
080211.3L02Z.120	DALI · AWReady	1500 mm	90°	30 W	5'050 lm
080211.3L02Z.130	DALI · AWReady	1500 mm	110°	30 W	5'050 lm

TRACK SLIM LENS Retail

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080211.3L02Z.140	DALI · AWReady	1500 mm	35°×75° elliptisch	30 W	4'850 lm
080211.3L02Z.150	DALI · AWReady	1500 mm	doppelt asymmetrisch	36 W	5'450 lm
080211.3L02Z.160	DALI · AWReady	1500 mm	asymmetrisch links	36 W	5'450 lm
080211.3L02Z.170	DALI · AWReady	1500 mm	asymmetrisch rechts	36 W	5'450 lm
080211.3L03Z.110	DALI · AWReady	1500 mm	60°	36 W	6'000 lm
080211.3L03Z.120	DALI · AWReady	1500 mm	90°	36 W	6'200 lm
080211.3L03Z.130	DALI · AWReady	1500 mm	110°	36 W	6'150 lm
080211.3L03Z.140	DALI · AWReady	1500 mm	35°×75° elliptisch	36 W	5'950 lm
080211.3L03Z.150	DALI · AWReady	1500 mm	doppelt asymmetrisch	43 W	6'300 lm
080211.3L03Z.160	DALI · AWReady	1500 mm	asymmetrisch links	43 W	6'300 lm
080211.3L03Z.170	DALI · AWReady	1500 mm	asymmetrisch rechts	43 W	6'300 lm
080211.3L04Z.210	DALI · AWReady	3000 mm	60°	47 W	7'900 lm
080211.3L04Z.220	DALI · AWReady	3000 mm	90°	47 W	8'100 lm
080211.3L04Z.230	DALI · AWReady	3000 mm	110°	47 W	8'050 lm
080211.3L04Z.240	DALI · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	47 W	7'800 lm
080211.3L04Z.250	DALI · AWReady	3000 mm	doppelt asymmetrisch	54 W	8'850 lm
080211.3L04Z.260	DALI · AWReady	3000 mm	asymmetrisch links	54 W	8'850 lm
080211.3L04Z.270	DALI · AWReady	3000 mm	asymmetrisch rechts	54 W	8'850 lm
080211.3L05Z.210	DALI · AWReady	3000 mm	60°	58 W	9'850 lm
080211.3L05Z.220	DALI · AWReady	3000 mm	90°	58 W	10'100 lm
080211.3L05Z.230	DALI · AWReady	3000 mm	110°	58 W	10'050 lm
080211.3L05Z.240	DALI · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	58 W	9'750 lm
080211.3L05Z.250	DALI · AWReady	3000 mm	doppelt asymmetrisch	67 W	10'950 lm
080211.3L05Z.260	DALI · AWReady	3000 mm	asymmetrisch links	67 W	10'950 lm
080211.3L05Z.270	DALI · AWReady	3000 mm	asymmetrisch rechts	67 W	10'950 lm
080211.3L06Z.210	DALI · AWReady	3000 mm	60°	69 W	12'050 lm
080211.3L06Z.220	DALI · AWReady	3000 mm	90°	69 W	12'350 lm
080211.3L06Z.230	DALI · AWReady	3000 mm	110°	69 W	12'300 lm
080211.3L06Z.240	DALI · AWReady	3000 mm	35°×75° elliptisch	69 W	11'900 lm
080211.3L06Z.250	DALI · AWReady	3000 mm	doppelt asymmetrisch	83 W	12'650 lm
080211.3L06Z.260	DALI · AWReady	3000 mm	asymmetrisch links	83 W	12'650 lm
080211.3L06Z.270	DALI · AWReady	3000 mm	asymmetrisch rechts	83 W	12'650 lm

TRACK SLIM LENS Retail

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör	Ausführung
080201.0000.101-RT	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung 1500 mm 5 × 2,5 mm ²	–
080201.0000.201-RT	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung 3000 mm 5 × 2,5 mm ²	–
080201.0000Z.102-RT	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung AWReady 1500 mm 7 × 2,5 mm ²	–
080201.0000Z.202-RT	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung AWReady 3000 mm 7 × 2,5 mm ²	–
080201.0000.102-RT	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung DALI 1500 mm 7 × 2,5 mm ²	–
080201.0000.202-RT	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung DALI 3000 mm 7 × 2,5 mm ²	–
080201.0000Z.103-RT	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung DALI AWReady 1500 mm 9 × 2,5 mm ²	–
080201.0000Z.203-RT	Leermodul mit Durchgangsverdrahtung DALI AWReady 3000 mm 9 × 2,5 mm ²	–
150111.01296-RT	Starter-Kit (Einspeiseklemmen, 2× Endkappe)	–
150111.01308-RT	Starter-Kit DALI (Einspeiseklemmen, 2× Endkappe)	–
150111.01297-RT	AWReady-Halter AXH	–
150111.01298-RT	AWReady-Halter ITON	–
150111.01299-RT	Abdeckrahmen 3000 mm	–
150110.01300-RT	Montagebügel zum Abhängen	–
150060.00987-RT	Seilhalter (1 Stk.)	–

TRACK SLIM LENS Retail

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



MASSBILD




Masse in mm.

TRACK SLIM LENS Retail

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

LICHTVERTEILUNG

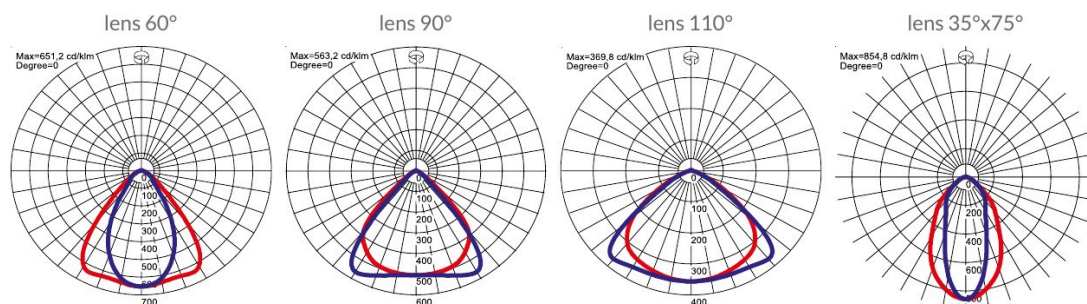

Masse in mm.