

LINER LED AUFBAU

LED-AUFBAULEUCHTE · IP20



LED-Aufbauleuchte linear LINER LED, 14–38 W, 2500–6650 lm, bis 182 lm/W, 3000 K / 4000 K. Für Galerien, Einkaufszentren, Supermärkte.

14–38 W

2500–6650 lm

CRI ≥80

IP20

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 182 lm/W
- Optik: 110°, 45°, 70°, asymmetrisch, doppelt asymmetrisch
- Montage: Aufbau an Decke
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14–38 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2500–6650 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet, Aluminium stranggepresst
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss RAL 9003
Lichtausbeute	bis 182 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Montage	Aufbau an Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +30, 0 bis +35 °C
Optik	110°, 45°, 70°, asymmetrisch, doppelt asymmetrisch	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abmessungen L × B × H	598 × 45 × 64 mm / 1198 × 45 × 64 mm	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LINER LED Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060501.5L02.015	Ein/Aus (ED)	–	110°, 3000 K	14 W	2'500 lm
060501.5L02.013	Ein/Aus (ED)	–	45°, 3000 K	14 W	2'500 lm
060501.5L02.014	Ein/Aus (ED)	–	70°, 3000 K	14 W	2'500 lm
060501.5L02.012	Ein/Aus (ED)	–	asymmetrisch, 3000 K	14 W	2'500 lm
060501.5L02.011	Ein/Aus (ED)	–	doppelt asymmetrisch, 3000 K	14 W	2'500 lm
060501.5L01.015	Ein/Aus (ED)	–	110°, 4000 K	14 W	2'550 lm
060501.5L01.013	Ein/Aus (ED)	–	45°, 4000 K	14 W	2'550 lm
060501.5L01.014	Ein/Aus (ED)	–	70°, 4000 K	14 W	2'550 lm
060501.5L01.012	Ein/Aus (ED)	–	asymmetrisch, 4000 K	14 W	2'550 lm
060501.5L01.011	Ein/Aus (ED)	–	doppelt asymmetrisch, 4000 K	14 W	2'550 lm
060501.5L04.015	Ein/Aus (ED)	–	110°, 3000 K	19 W	3'250 lm
060501.5L04.013	Ein/Aus (ED)	–	45°, 3000 K	19 W	3'250 lm
060501.5L04.014	Ein/Aus (ED)	–	70°, 3000 K	19 W	3'250 lm
060501.5L04.012	Ein/Aus (ED)	–	asymmetrisch, 3000 K	19 W	3'250 lm
060501.5L04.011	Ein/Aus (ED)	–	doppelt asymmetrisch, 3000 K	19 W	3'250 lm
060501.5L03.015	Ein/Aus (ED)	–	110°, 4000 K	19 W	3'350 lm
060501.5L03.013	Ein/Aus (ED)	–	45°, 4000 K	19 W	3'350 lm
060501.5L03.014	Ein/Aus (ED)	–	70°, 4000 K	19 W	3'350 lm
060501.5L03.012	Ein/Aus (ED)	–	asymmetrisch, 4000 K	19 W	3'350 lm
060501.5L03.011	Ein/Aus (ED)	–	doppelt asymmetrisch, 4000 K	19 W	3'350 lm
060501.5L06.025	Ein/Aus (ED)	–	110°, 3000 K	29 W	5'050 lm
060501.5L06.023	Ein/Aus (ED)	–	45°, 3000 K	29 W	5'050 lm
060501.5L06.024	Ein/Aus (ED)	–	70°, 3000 K	29 W	5'050 lm
060501.5L06.022	Ein/Aus (ED)	–	asymmetrisch, 3000 K	29 W	5'050 lm
060501.5L06.021	Ein/Aus (ED)	–	doppelt asymmetrisch, 3000 K	29 W	5'050 lm
060501.5L05.025	Ein/Aus (ED)	–	110°, 4000 K	29 W	5'200 lm
060501.5L05.023	Ein/Aus (ED)	–	45°, 4000 K	29 W	5'200 lm
060501.5L05.024	Ein/Aus (ED)	–	70°, 4000 K	29 W	5'200 lm
060501.5L05.022	Ein/Aus (ED)	–	asymmetrisch, 4000 K	29 W	5'200 lm
060501.5L05.021	Ein/Aus (ED)	–	doppelt asymmetrisch, 4000 K	29 W	5'200 lm
060501.5L08.025	Ein/Aus (ED)	–	110°, 3000 K	38 W	6'500 lm
060501.5L08.023	Ein/Aus (ED)	–	45°, 3000 K	38 W	6'500 lm
060501.5L08.024	Ein/Aus (ED)	–	70°, 3000 K	38 W	6'500 lm
060501.5L08.022	Ein/Aus (ED)	–	asymmetrisch, 3000 K	38 W	6'500 lm

LINER LED Aufbau

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060501.5L08.021	Ein/Aus (ED)	–	doppelt asymmetrisch, 3000 K	38 W	6'500 lm
060501.5L07.025	Ein/Aus (ED)	–	110°, 4000 K	38 W	6'650 lm
060501.5L07.023	Ein/Aus (ED)	–	45°, 4000 K	38 W	6'650 lm
060501.5L07.024	Ein/Aus (ED)	–	70°, 4000 K	38 W	6'650 lm
060501.5L07.022	Ein/Aus (ED)	–	asymmetrisch, 4000 K	38 W	6'650 lm
060501.5L07.021	Ein/Aus (ED)	–	doppelt asymmetrisch, 4000 K	38 W	6'650 lm
060501.3L02.015	DALI	–	110°, 3000 K	14 W	2'500 lm
060501.3L02.013	DALI	–	45°, 3000 K	14 W	2'500 lm
060501.3L02.014	DALI	–	70°, 3000 K	14 W	2'500 lm
060501.3L02.012	DALI	–	asymmetrisch, 3000 K	14 W	2'500 lm
060501.3L02.011	DALI	–	doppelt asymmetrisch, 3000 K	14 W	2'500 lm
060501.3L01.015	DALI	–	110°, 4000 K	14 W	2'550 lm
060501.3L01.013	DALI	–	45°, 4000 K	14 W	2'550 lm
060501.3L01.014	DALI	–	70°, 4000 K	14 W	2'550 lm
060501.3L01.012	DALI	–	asymmetrisch, 4000 K	14 W	2'550 lm
060501.3L01.011	DALI	–	doppelt asymmetrisch, 4000 K	14 W	2'550 lm
060501.3L04.015	DALI	–	110°, 3000 K	19 W	3'250 lm
060501.3L04.013	DALI	–	45°, 3000 K	19 W	3'250 lm
060501.3L04.014	DALI	–	70°, 3000 K	19 W	3'250 lm
060501.3L04.012	DALI	–	asymmetrisch, 3000 K	19 W	3'250 lm
060501.3L04.011	DALI	–	doppelt asymmetrisch, 3000 K	19 W	3'250 lm
060501.3L03.015	DALI	–	110°, 4000 K	19 W	3'350 lm
060501.3L03.013	DALI	–	45°, 4000 K	19 W	3'350 lm
060501.3L03.014	DALI	–	70°, 4000 K	19 W	3'350 lm
060501.3L03.012	DALI	–	asymmetrisch, 4000 K	19 W	3'350 lm
060501.3L03.011	DALI	–	doppelt asymmetrisch, 4000 K	19 W	3'350 lm
060501.3L06.025	DALI	–	110°, 3000 K	29 W	5'050 lm
060501.3L06.023	DALI	–	45°, 3000 K	29 W	5'050 lm
060501.3L06.024	DALI	–	70°, 3000 K	29 W	5'050 lm
060501.3L06.022	DALI	–	asymmetrisch, 3000 K	29 W	5'050 lm
060501.3L06.021	DALI	–	doppelt asymmetrisch, 3000 K	29 W	5'050 lm
060501.3L05.025	DALI	–	110°, 4000 K	29 W	5'200 lm
060501.3L05.023	DALI	–	45°, 4000 K	29 W	5'200 lm
060501.3L05.024	DALI	–	70°, 4000 K	29 W	5'200 lm

LINER LED Aufbau


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060501.3L05.022	DALI	–	asymmetrisch, 4000 K	29 W	5'200 lm
060501.3L05.021	DALI	–	doppelt asymmetrisch, 4000 K	29 W	5'200 lm
060501.3L08.025	DALI	–	110°, 3000 K	38 W	6'500 lm
060501.3L08.023	DALI	–	45°, 3000 K	38 W	6'500 lm
060501.3L08.024	DALI	–	70°, 3000 K	38 W	6'500 lm
060501.3L08.022	DALI	–	asymmetrisch, 3000 K	38 W	6'500 lm
060501.3L08.021	DALI	–	doppelt asymmetrisch, 3000 K	38 W	6'500 lm
060501.3L07.025	DALI	–	110°, 4000 K	38 W	6'650 lm
060501.3L07.023	DALI	–	45°, 4000 K	38 W	6'650 lm
060501.3L07.024	DALI	–	70°, 4000 K	38 W	6'650 lm
060501.3L07.022	DALI	–	asymmetrisch, 4000 K	38 W	6'650 lm
060501.3L07.021	DALI	–	doppelt asymmetrisch, 4000 K	38 W	6'650 lm

LINER LED Aufbau

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

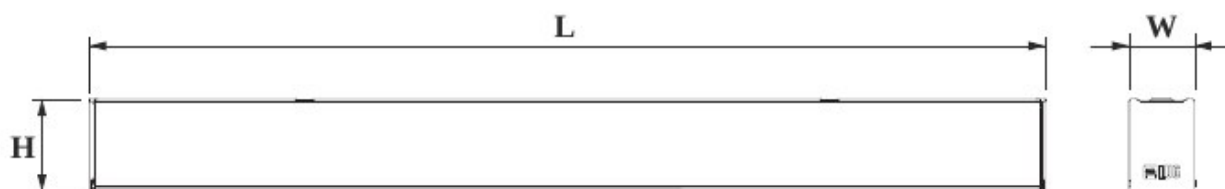

Masse in mm.