

CLASSIC SLIM 2.1

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 / 625 × 625 MM · IP20



LED-Einbauleuchte für Rasterdecken CLASSIC SLIM 2.1, 28–29,9 W, 4200 lm, bis 150 lm/W, 4000 K. Grössen: 600 × 600, 625 × 625 mm. Für Boutiquen, Schulzimmer, Feinkostläden, Ausstellungen, Ausstellungen, Galerien, Juweliere, Museen, Büros, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren.

28–29,9 W

4200 lm

CRI ≥80

IP20

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 150 lm/W
- Optik: Mikroprisma-Diffusor (MPRM)
- Montage: Einbau in Decke
- Lebensdauer: 100'000 h (L70)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	28–29,9 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	4200 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss RAL 9016
Lichtausbeute	bis 150 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Montage	Einbau in Decke
Lichtfarben	4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Optik	Mikroprisma-Diffusor (MPRM)	Lebensdauer	100'000 h (L70)
Abmessungen L × B × H	595 × 595 × 35 mm (Einbau 600 × 600 mm) / 620 × 620 × 35 mm (Einbau 625 × 625 mm)	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060411.5L01.312	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	28 W	4'200 lm
060411.5L01.322	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K	28 W	4'200 lm
060411.3L01.312	DALI	600 × 600 mm	4000 K	29,8 W	4'200 lm
060411.3L01.322	DALI	625 × 625 mm	4000 K	29,9 W	4'200 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


CLASSIC SLIM 2.1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

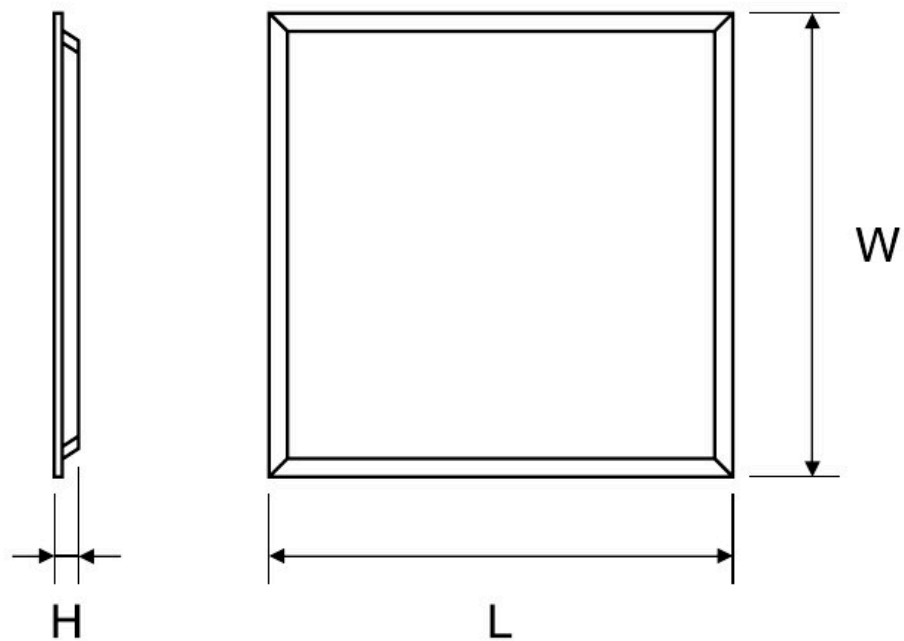

LICHTVERTEILUNG



Masse in mm.