

CLASSIC ECO LB LED EINBAU

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 / 625 × 625 MM · IP20 / IP40 (UNTERSEITE)



LED-Einbauleuchte für Rasterdecken CLASSIC ECO LB LED, 23–40 W, 2800–3950 lm, bis 124 lm/W, 3000 K / 4000 K. Grössen: 600 × 600, 625 × 625 mm. Für Konferenzräume, Verkehrswege.

23–40 W

2800–3950 lm

CRI ≥80

IP20 / IP40 (Unterseite)

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 124 lm/W
- Optik: Opal-Diffusor (PLX)
- Montage: Einbau in Decke
- Notlicht: 3 h, 330 lm
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	23–40 W	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtstrom	2800–3950 lm	Farbe	Weiss RAL 9003
Steuerung	Ein/Aus (ED), Ein/Aus, Easy-Connect-Stecker, Ein/Aus, Wieland-Stecker, DALI, Easy-Connect-Stecker, Notlicht 3 h	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 124 lm/W	Montage	Einbau in Decke
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Optik	Opal-Diffusor (PLX)	Garantie	3 Jahre
Abmessungen L × B × H	595 × 595 × 60 mm (Einbau 600 × 600 mm) / 622 × 622 × 60 mm (Einbau 625 × 625 mm)	Notlicht	3 h, 330 lm
Schutzart	IP20 / IP40 (Unterseite)		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CLASSIC ECO LB LED Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
300061.00021	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K	23 W	2'800 lm
300061.00001	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	23 W	2'850 lm
300061.00022	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K	36 W	3'900 lm
300061.00002	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	36 W	3'950 lm
300061.00067	Ein/Aus, Easy-Connect-Stecker	600 × 600 mm	3000 K	23 W	2'800 lm
300061.00068	Ein/Aus, Easy-Connect-Stecker	600 × 600 mm	4000 K	23 W	2'850 lm
300061.00069	Ein/Aus, Easy-Connect-Stecker	600 × 600 mm	3000 K	36 W	3'900 lm
300061.00070	Ein/Aus, Easy-Connect-Stecker	600 × 600 mm	4000 K	36 W	3'950 lm
300061.00031	Ein/Aus, Easy-Connect-Stecker	625 × 625 mm	3000 K	23 W	2'800 lm
300061.00011	Ein/Aus, Easy-Connect-Stecker	625 × 625 mm	4000 K	23 W	2'850 lm
300061.00032	Ein/Aus, Easy-Connect-Stecker	625 × 625 mm	3000 K	36 W	3'900 lm
300061.00012	Ein/Aus, Easy-Connect-Stecker	625 × 625 mm	4000 K	36 W	3'950 lm
300061.00025	Ein/Aus, Wieland-Stecker	600 × 600 mm	3000 K	23 W	2'800 lm
300061.00005	Ein/Aus, Wieland-Stecker	600 × 600 mm	4000 K	23 W	2'850 lm
300061.00026	Ein/Aus, Wieland-Stecker	600 × 600 mm	3000 K	36 W	3'900 lm
300061.00006	Ein/Aus, Wieland-Stecker	600 × 600 mm	4000 K	36 W	3'950 lm
300061.00035	Ein/Aus, Wieland-Stecker	625 × 625 mm	3000 K	23 W	2'800 lm
300061.00015	Ein/Aus, Wieland-Stecker	625 × 625 mm	4000 K	23 W	2'850 lm
300061.00036	Ein/Aus, Wieland-Stecker	625 × 625 mm	3000 K	36 W	3'900 lm
300061.00016	Ein/Aus, Wieland-Stecker	625 × 625 mm	4000 K	36 W	3'950 lm
300061.00041	DALI, Easy-Connect-Stecker	600 × 600 mm	3000 K	23 W	2'800 lm
300061.00043	DALI, Easy-Connect-Stecker	600 × 600 mm	4000 K	23 W	2'850 lm
300061.00044	DALI, Easy-Connect-Stecker	600 × 600 mm	3000 K	36 W	3'900 lm
300061.00042	DALI, Easy-Connect-Stecker	600 × 600 mm	4000 K	36 W	3'950 lm
300061.00045	DALI, Easy-Connect-Stecker	625 × 625 mm	3000 K	23 W	2'800 lm
300061.00047	DALI, Easy-Connect-Stecker	625 × 625 mm	4000 K	23 W	2'850 lm
300061.00048	DALI, Easy-Connect-Stecker	625 × 625 mm	3000 K	36 W	3'900 lm
300061.00046	DALI, Easy-Connect-Stecker	625 × 625 mm	4000 K	36 W	3'950 lm
300061.00027B	Notlicht 3 h	600 × 600 mm	3000 K	27 W	2'800 lm
300061.00007B	Notlicht 3 h	600 × 600 mm	4000 K	27 W	2'850 lm
300061.00028B	Notlicht 3 h	600 × 600 mm	3000 K	40 W	3'900 lm
300061.00008B	Notlicht 3 h	600 × 600 mm	4000 K	40 W	3'950 lm
300061.00037B	Notlicht 3 h	625 × 625 mm	3000 K	27 W	2'800 lm
300061.00017B	Notlicht 3 h	625 × 625 mm	4000 K	27 W	2'850 lm

CLASSIC ECO LB LED Einbau


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
300061.00038B	Notlicht 3 h	625 × 625 mm	3000 K	40 W	3'900 lm
300061.00018B	Notlicht 3 h	625 × 625 mm	4000 K	40 W	3'950 lm


CLASSIC ECO LB LED Einbau

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD 600 × 600

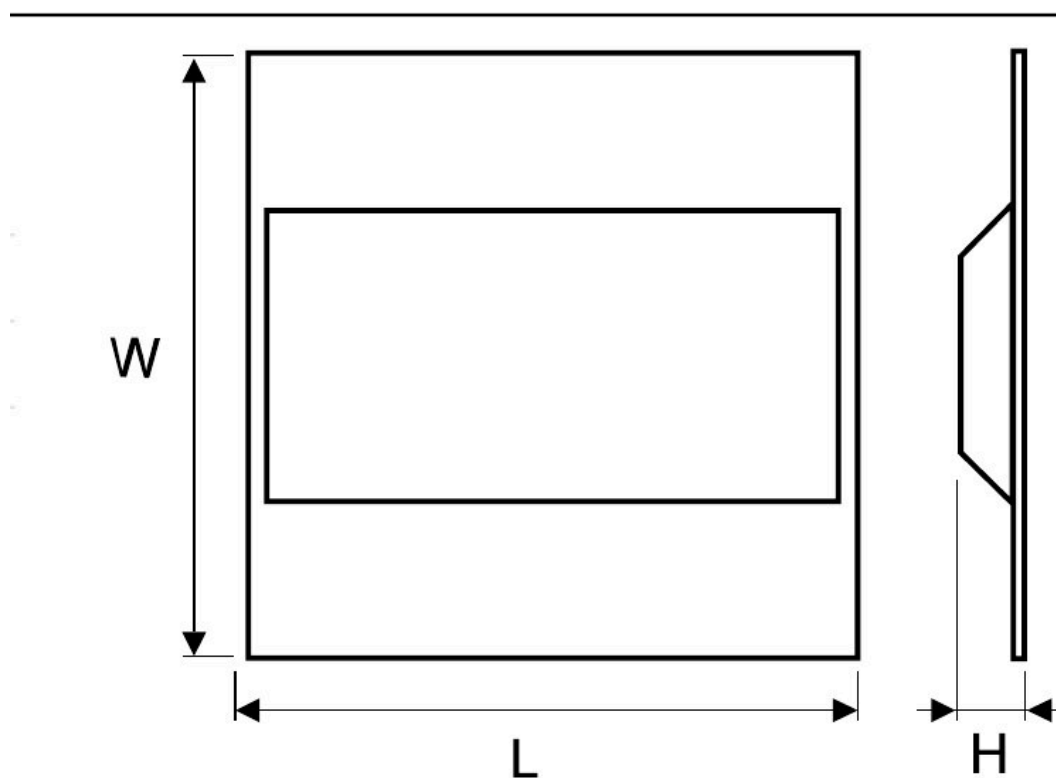

LICHTVERTEILUNG 600 × 600

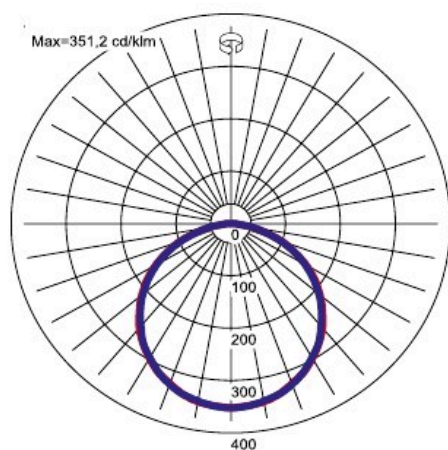


Masse in mm.


CLASSIC ECO LB LED Einbau

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD 625 × 625

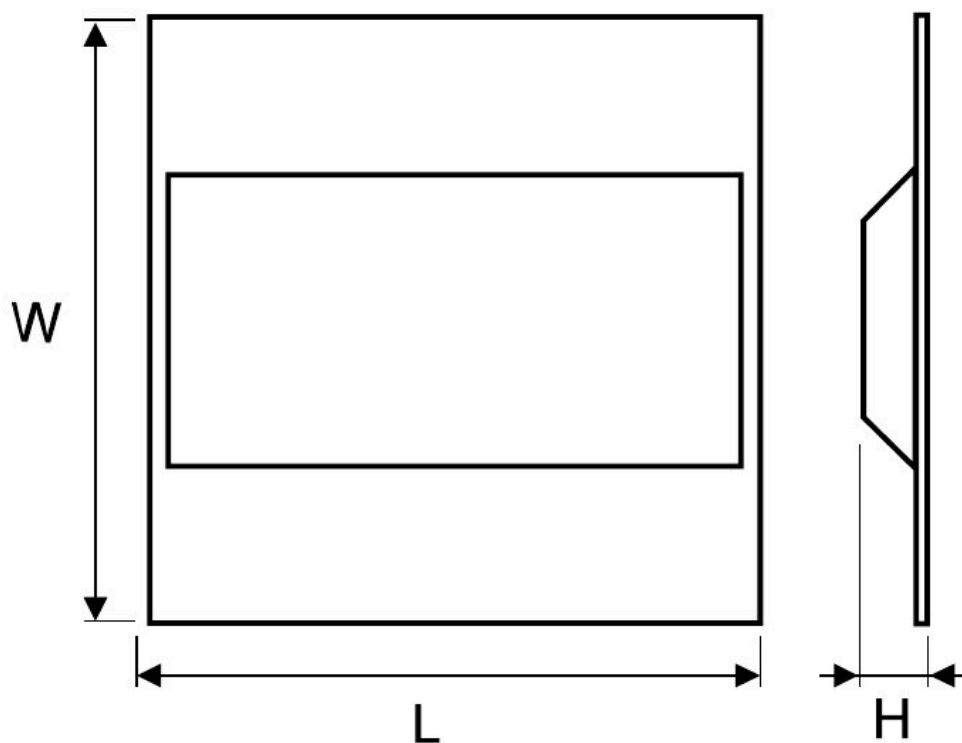

LICHTVERTEILUNG 625 × 625

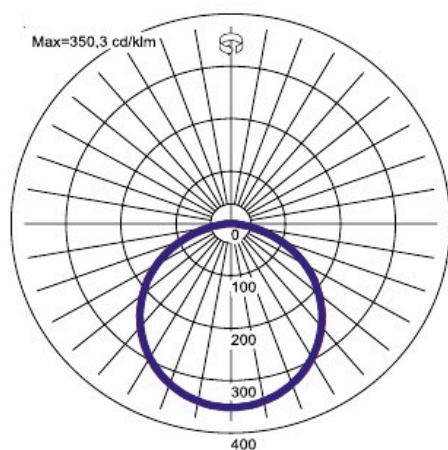

Masse in mm.