

CLASSIC LB LED LOW UGR

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 / 625 × 625 MM · IP20 / IP40 (UNTERSEITE)



LED-Einbauleuchte für Rasterdecken CLASSIC LB LED LOW UGR, 28 W, 3500–3600 lm, bis 129 lm/W, 3000 K / 4000 K. Grössen: 600 × 600, 625 × 625 mm. Für Hörsäle, Schulzimmer, Büros.

28 W

3500–3600 lm

CRI ≥80

IP20 / IP40 (Unterseite)

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 129 lm/W
- Optik: Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 95°
- Montage: Einbau in Decke
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	28 W	Schutzart	IP20 / IP40 (Unterseite)
Lichtstrom	3500–3600 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss RAL 9003
Lichtausbeute	bis 129 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Montage	Einbau in Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Optik	Mikroprisma-Diffusor (MPRM), 95°	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abmessungen L × B × H	595 × 595 × 80 mm (Einbau 600 × 600 mm) / 620 × 620 × 80 mm (Einbau 625 × 625 mm)	Garantie	3 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
300061.00228	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K	28 W	3'500 lm
300061.00229	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	28 W	3'600 lm
300061.00230	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K	28 W	3'500 lm
300061.00231	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K	28 W	3'600 lm
300061.00236	DALI	600 × 600 mm	3000 K	28 W	3'500 lm
300061.00237	DALI	600 × 600 mm	4000 K	28 W	3'600 lm
300061.00238	DALI	625 × 625 mm	3000 K	28 W	3'500 lm
300061.00239	DALI	625 × 625 mm	4000 K	28 W	3'600 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


CLASSIC LB LED LOW UGR

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

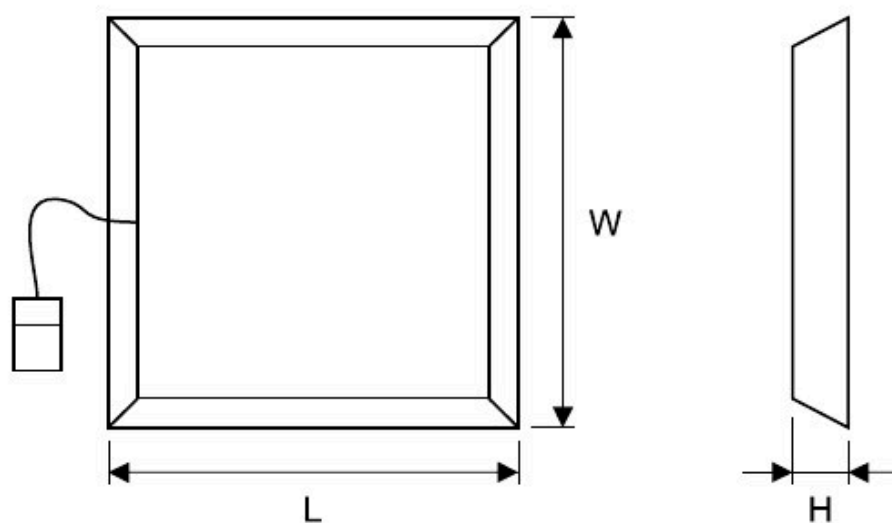

LICHTVERTEILUNG

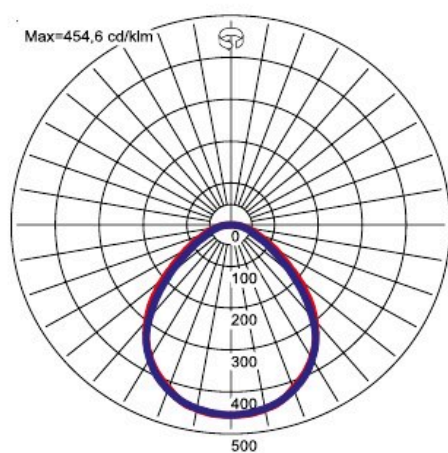

Masse in mm.