

CLASSIC LED IP44

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 / 625 × 625 MM · IP44



LED-Einbauleuchte für Rasterdecken CLASSIC LED IP44, 40–82 W, 4400–9200 lm, bis 120 lm/W, 3000 K / 4000 K. Grössen: 600 × 600, 625 × 625 mm. Für Hörsäle, Schulzimmer, Spitäler, Labore, Büros, Supermärkte.

40–82 W	4400–9200 lm	CRI ≥80	IP44
---------	--------------	---------	------

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 120 lm/W
- Optik: Opal-Diffusor (PLX)
- Montage: Einbau in Decke
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	40–82 W	Schutzart	IP44
Lichtstrom	4400–9200 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Farbe	Weiss RAL 9003
Lichtausbeute	bis 120 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Montage	Einbau in Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +25 °C
Optik	Opal-Diffusor (PLX)	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060141.5L05.315	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K	40 W	4'400 lm
060141.5L06.315	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	40 W	4'800 lm
060141.5L07.315	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K	82 W	8'400 lm
060141.5L08.315	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	82 W	9'200 lm
060141.5L05.325	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K	40 W	4'400 lm
060141.5L06.325	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K	40 W	4'800 lm
060141.5L07.325	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K	82 W	8'400 lm
060141.5L08.325	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K	82 W	9'200 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


CLASSIC LED IP44

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

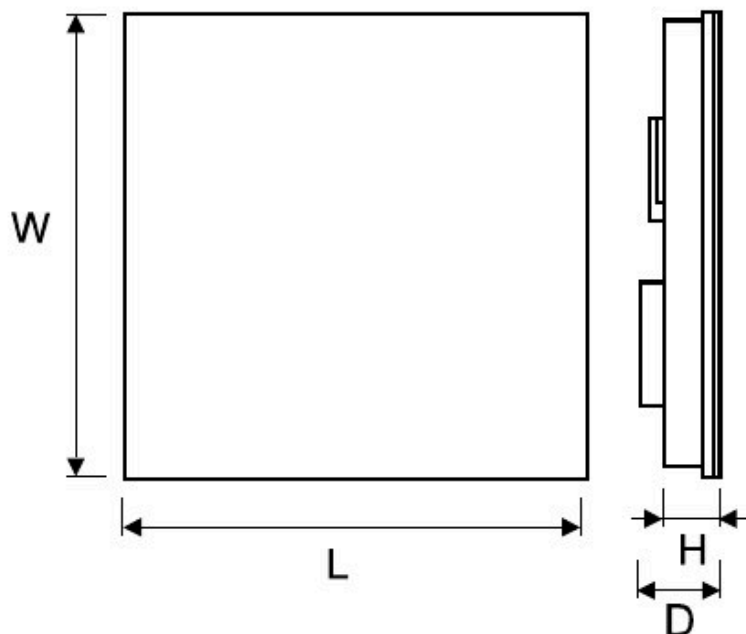

LICHTVERTEILUNG

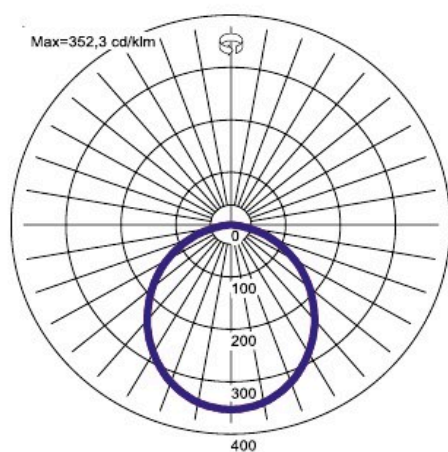

Masse in mm.