

CLASSIC LONG LB LED

LED-EINBAULEUCHTE · 1200 × 300 / 1200 × 600 MM · IP20 / IP40 (UNTERSEITE)



LED-Einbauleuchte CLASSIC LONG LB LED, 40–80 W, 4200–9200 lm, bis 115 lm/W, 3000 K / 4000 K. Grössen: 1200 × 300, 1200 × 600 mm. Für Hörsäle, Schulzimmer, Büros.

40–80 W

4200–9200 lm

CRI ≥80

IP20 / IP40 (Unterseite)

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 115 lm/W
- Optik: Opal-Diffusor (PLX), 112°
- Montage: Einbau in Decke
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	40–80 W	Schutzart	IP20 / IP40 (Unterseite)
Lichtstrom	4200–9200 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss RAL 9003
Lichtausbeute	bis 115 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Montage	Einbau in Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Optik	Opal-Diffusor (PLX), 112°	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abmessungen L × B × H	1195 × 295 × 80 mm (Einbau 1200 × 300 mm) / 1195 × 595 × 80 mm (Einbau 1200 × 600 mm)	Garantie	3 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
300061.00174	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	3000 K	40 W	4'200 lm
300061.00178	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	4000 K	40 W	4'400 lm
300061.00181	Ein/Aus (ED)	1200 × 600 mm	3000 K	80 W	8'800 lm
300061.00182	Ein/Aus (ED)	1200 × 600 mm	4000 K	80 W	9'200 lm
300061.00179	DALI	1200 × 300 mm	3000 K	40 W	4'200 lm
300061.00180	DALI	1200 × 300 mm	4000 K	40 W	4'400 lm
300061.00183	DALI	1200 × 600 mm	3000 K	80 W	8'800 lm
300061.00184	DALI	1200 × 600 mm	4000 K	80 W	9'200 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


CLASSIC LONG LB LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

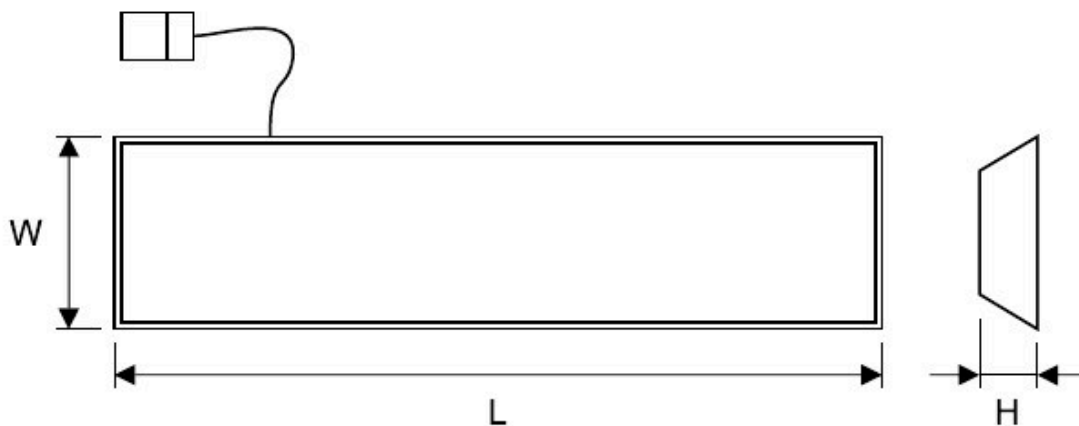

LICHTVERTEILUNG

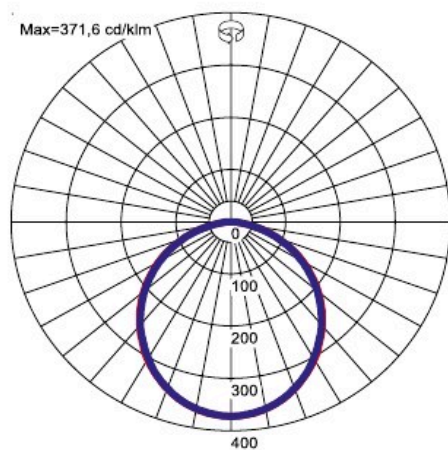

Masse in mm.