

CLASSIC SLIM LB LED HE

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 / 1200 × 300 MM · IP20



LED-Einbauleuchte für Rasterdecken CLASSIC SLIM LB LED HE, 22–36 W, 3000–4450 lm, bis 136 lm/W, 4000 K. Grössen: 1200 × 300, 600 × 600 mm. Für Boutiquen, Schulzimmer, Feinkostläden, Ausstellungen, Ausstellungen, Galerien, Juweliere, Museen, Büros, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren.

22–36 W

3000–4450 lm

CRI ≥80

IP20

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 136 lm/W
- Optik: Mikroprisma-Diffusor (MPRM)
- Montage: Einbau in Decke
- Notlicht: 3 h, 300 lm
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	22–36 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	3000–4450 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI, Notlicht 3 h	Farbe	Weiss
Lichtausbeute	bis 136 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Montage	Einbau in Decke
Lichtfarben	4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Optik	Mikroprisma-Diffusor (MPRM)	Garantie	5 Jahre
Abmessungen L × B × H	1195 × 295 × 35 mm (Einbau 1200 × 300 mm) / 595 × 595 × 35 mm (Einbau 600 × 600 mm)	Notlicht	3 h, 300 lm

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060341.5L06.351	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	4000 K	22 W	3'000 lm
060341.5L07.351	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	4000 K	34 W	4'450 lm
060341.5L07.311	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	34 W	4'450 lm
060341.3L07.351	DALI	1200 × 300 mm	4000 K	34 W	4'450 lm
060341.3L07.311	DALI	600 × 600 mm	4000 K	34 W	4'450 lm
060341.5L06B.351	Notlicht 3 h	1200 × 300 mm	4000 K	24 W	3'000 lm
060341.5L07B.351	Notlicht 3 h	1200 × 300 mm	4000 K	36 W	4'450 lm
060341.5L06B.311	Notlicht 3 h	600 × 600 mm	4000 K	24 W	3'000 lm


Technische Änderungen vorbehalten. weitere Ausführungen auf Anfrage.

Gravita GmbH | Schaffhauserstrasse 369 | 8050 Zürich | T +41 44 798 56 51 | info@gravita-led.com | www.gravita-led.ch

CLASSIC SLIM LB LED HE

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

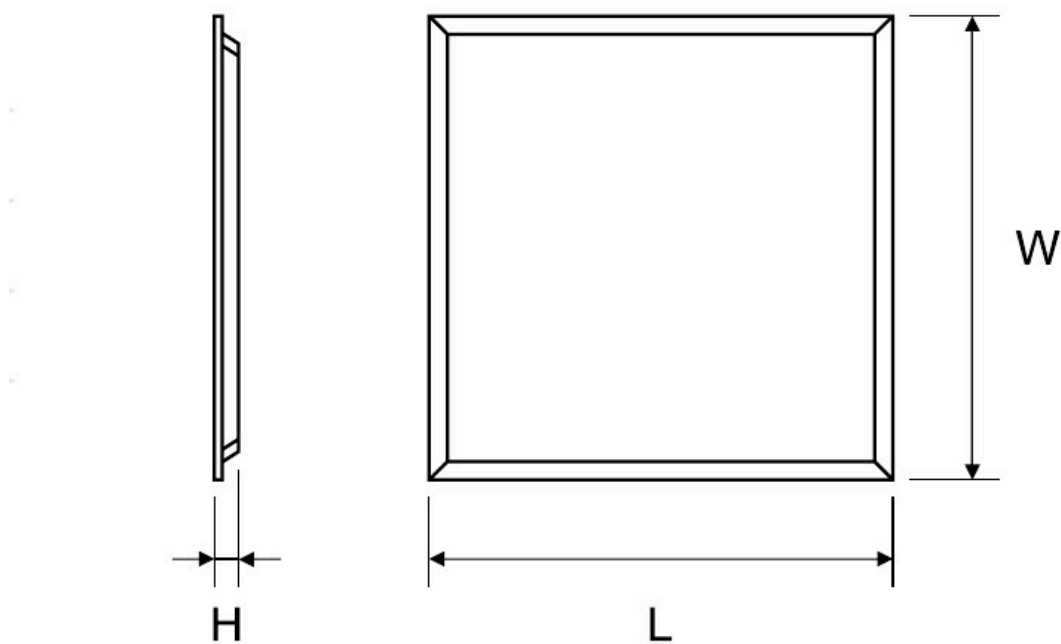

Masse in mm.