

CLASSIC SQUARE LED GIPSKARTON

LED-EINBAULEUCHTE · 350 × 350 / 595 × 595 MM · IP44



LED-Einbauleuchte für Gipskartondecken CLASSIC SQUARE LED, 21–67 W, 2200–7300 lm, bis 111 lm/W, 3000 K / 4000 K. Grössen: 350 × 350, 595 × 595 mm. Für Schulzimmer, Konferenzräume, Hotels, Büros, öffentliche Gebäude.

21–67 W	2200–7300 lm	CRI ≥80	IP44
---------	--------------	---------	------

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 111 lm/W
- Optik: Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), Opal-Diffusor (PLX)
- Montage: Einbau in Decke, mit Montagebügeln (inbegriffen)
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	21–67 W	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtstrom	2200–7300 lm	Farbe	Weiss RAL 9003
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 111 lm/W	Montage	Einbau in Decke, mit Montagebügeln (inbegriffen)
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Betriebstemperatur	0 bis +30 °C
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Optik	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), Opal-Diffusor (PLX)	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP44		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CLASSIC SQUARE LED Gipskarton


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060281.5L01.512	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), 3000 K	21 W	2'200 lm
060281.5L01.511	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	21 W	2'200 lm
060281.5L02.512	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), 4000 K	21 W	2'300 lm
060281.5L02.511	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	21 W	2'300 lm
060281.5L03.512	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), 3000 K	27 W	2'900 lm
060281.5L03.511	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	27 W	2'900 lm
060281.5L04.512	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), 4000 K	27 W	3'000 lm
060281.5L04.511	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	27 W	3'000 lm
060281.5L05.512	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), 3000 K	35 W	3'600 lm
060281.5L05.511	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	35 W	3'600 lm
060281.5L06.512	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), 4000 K	35 W	3'700 lm
060281.5L06.511	Ein/Aus (ED)	350 × 350 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	35 W	3'700 lm
060281.5L07.522	Ein/Aus (ED)	595 × 595 mm	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), 3000 K	50 W	5'100 lm
060281.5L07.521	Ein/Aus (ED)	595 × 595 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	50 W	5'100 lm
060281.5L08.522	Ein/Aus (ED)	595 × 595 mm	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), 4000 K	50 W	5'500 lm
060281.5L08.521	Ein/Aus (ED)	595 × 595 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	50 W	5'500 lm
060281.5L09.522	Ein/Aus (ED)	595 × 595 mm	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), 3000 K	67 W	6'700 lm
060281.5L09.521	Ein/Aus (ED)	595 × 595 mm	Opal-Diffusor (PLX), 3000 K	67 W	6'700 lm
060281.5L10.522	Ein/Aus (ED)	595 × 595 mm	Mikroprisma LOW-UGR (MPRM), 4000 K	67 W	7'300 lm
060281.5L10.521	Ein/Aus (ED)	595 × 595 mm	Opal-Diffusor (PLX), 4000 K	67 W	7'300 lm


CLASSIC SQUARE LED Gipskarton

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

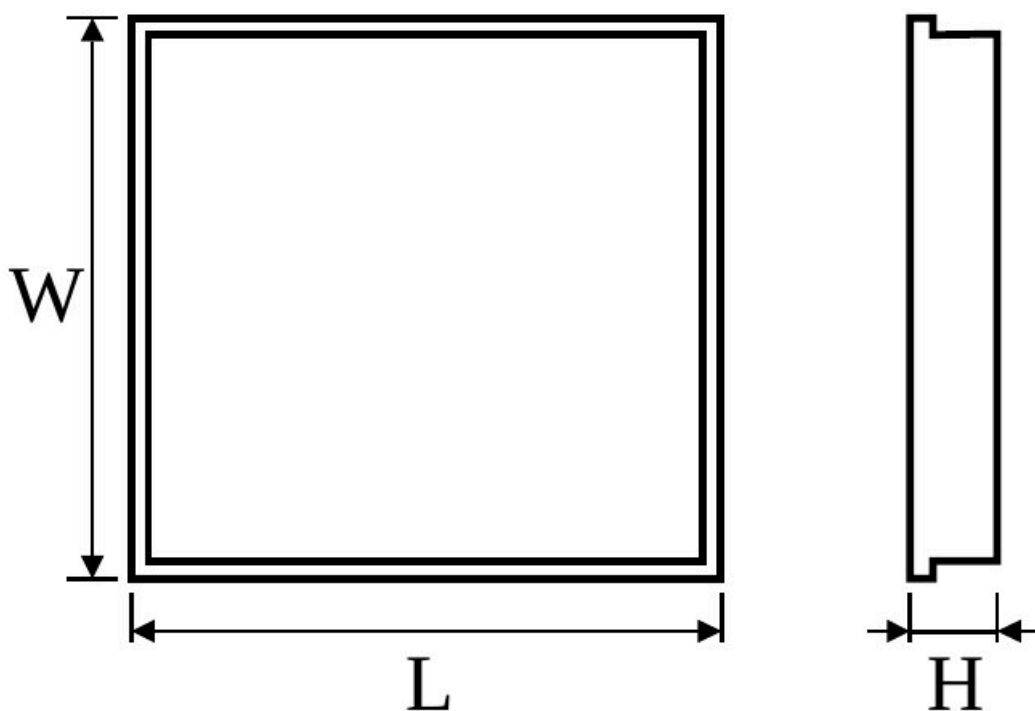

LICHTVERTEILUNG

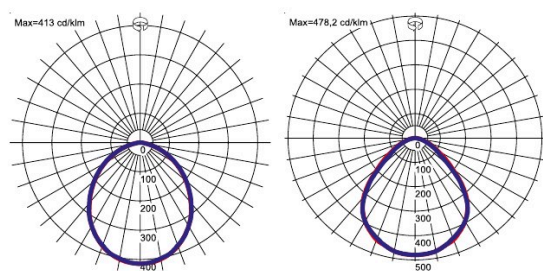

Masse in mm.