

CLASSIC TUNABLE WHITE

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 MM · IP20 / IP40 (UNTERSEITE)



LED-Einbauleuchte für Rasterdecken CLASSIC Tunable White, 23–42 W, 2700–6500 K (Tunable White). Grössen: 600 × 600 mm. Für Hörsäle, Schulzimmer, Galerien, Büros.

23–42 W

3000–5250 lm

CRI ≥90

IP20 / IP40 (Unterseite)

MERKMALE

- Optik: Opal matt (PMMA)
- Montage: Einbau in Decke
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	23–42 W	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtstrom	3000–5250 lm	Farbe	Weiss RAL 9003
Steuerung	DALI	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥90	Montage	Einbau in Decke
Lichtfarben	2700–6500 K (Tunable White)	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Optik	Opal matt (PMMA)	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abmessungen L × B × H	595 × 595 × 80 mm (Einbau 600 × 600 mm)	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP20 / IP40 (Unterseite)		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060361.3L01.311	DALI	600 × 600 mm	2700–6500 K (Tunable White)	23 W	3000–3100 lm
060361.3L02.311	DALI	600 × 600 mm	2700–6500 K (Tunable White)	33 W	4200–4300 lm
060361.3L03.311	DALI	600 × 600 mm	2700–6500 K (Tunable White)	42 W	5150–5250 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CLASSIC Tunable White

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

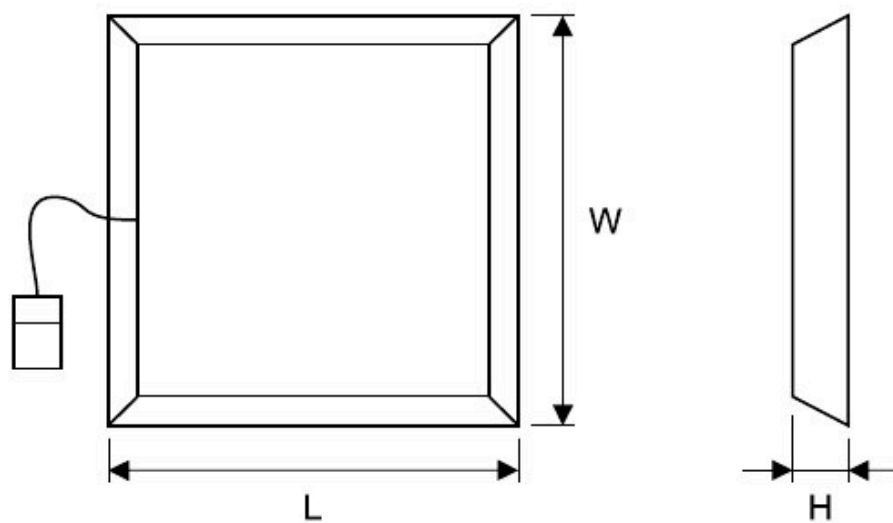

Masse in mm.