

OFFICE FLOW LED

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



LED-Einbauleuchte OFFICE FLOW LED, 40–51 W, 4200–5200 lm, bis 105 lm/W, 4000 K. Für Hörsäle, Schulzimmer, Büros.

40–51 W	4200–5200 lm	CRI ≥80	IP20
---------	--------------	---------	------

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 105 lm/W
- Optik: Opal-Diffusor (PLX)
- Raster: Aluminium matt
- Montage: Einbau oder Aufbau, Seilabhängung und Montagebügel auf Anfrage
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	40–51 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	4200–5200 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss RAL 9003
Lichtausbeute	bis 105 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Montage	Einbau oder Aufbau, Seilabhängung und Montagebügel auf Anfrage
Lichtfarben	4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Optik	Opal-Diffusor (PLX)	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Raster	Aluminium matt	Garantie	5 Jahre
Abmessungen L × B × H	1168 × 142 × 48 mm / 1468 × 142 × 48 mm		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060351.5L01.211	Ein/Aus (ED)	–	4000 K	40 W	4'200 lm
060351.5L02.212	Ein/Aus (ED)	–	4000 K	51 W	5'200 lm
060351.3L01.211	DALI	–	4000 K	40 W	4'200 lm
060351.3L02.212	DALI	–	4000 K	51 W	5'200 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


OFFICE FLOW LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

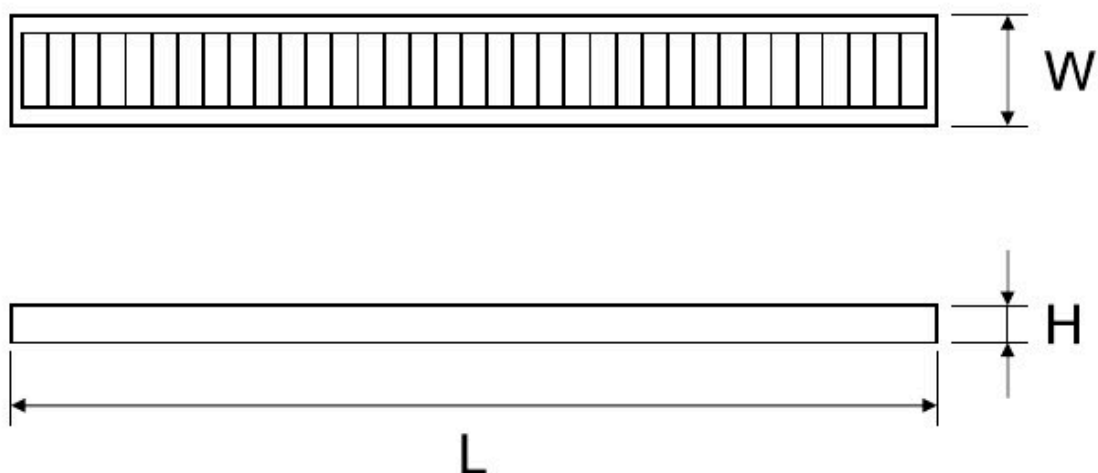

LICHTVERTEILUNG

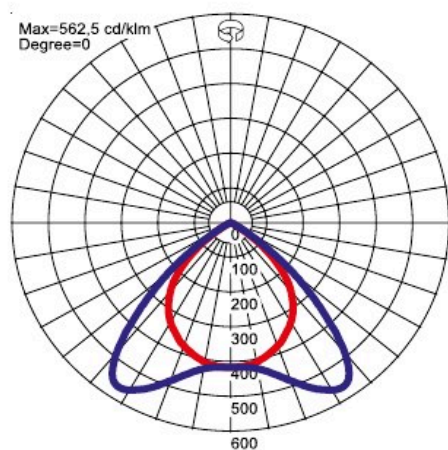

Masse in mm.