


OFFICE LB LED EINBAU

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 / 625 × 625 MM · IP20

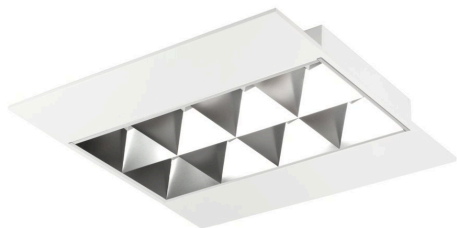

LED-Einbauleuchte für Rasterdecken OFFICE LB LED, 29–38 W, 3150–4350 lm, bis 114 lm/W, 3000 K / 4000 K. Grössen: 600 × 600, 625 × 625 mm. Für Hörsäle, Schulzimmer, Spitäler, Labore, Büros, Supermärkte.

29–38 W

3150–4350 lm

CRI ≥80

IP20

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 114 lm/W
- Montage: Einbau in Decke
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	29–38 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	3150–4350 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Farbe	Weiss RAL 9003
Lichtausbeute	bis 114 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Montage	Einbau in Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Abmessungen L × B × H	595 × 595 × 65 mm (Einbau 600 × 600 mm) / 622 × 622 × 65 mm (Einbau 625 × 625 mm)	Garantie	3 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

OFFICE LB LED Einbau


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
300061.00116	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K, 3'150 lm	29 W	3'150 lm
300061.00120	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K, 3'200 lm	29 W	3'200 lm
300061.00117	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K, 3'200 lm	29 W	3'200 lm
300061.00121	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K, 3'250 lm	29 W	3'250 lm
300061.00118	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K, 4'200 lm	38 W	4'200 lm
300061.00122	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K, 4'250 lm	38 W	4'250 lm
300061.00119	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K, 4'300 lm	38 W	4'300 lm
300061.00123	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K, 4'350 lm	38 W	4'350 lm
300061.00124	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K, 3'150 lm	29 W	3'150 lm
300061.00128	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K, 3'200 lm	29 W	3'200 lm
300061.00125	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K, 3'200 lm	29 W	3'200 lm
300061.00129	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K, 3'250 lm	29 W	3'250 lm
300061.00126	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K, 4'200 lm	38 W	4'200 lm
300061.00130	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K, 4'250 lm	38 W	4'250 lm
300061.00127	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K, 4'300 lm	38 W	4'300 lm
300061.00131	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K, 4'350 lm	38 W	4'350 lm


OFFICE LB LED Einbau

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD 600 × 600

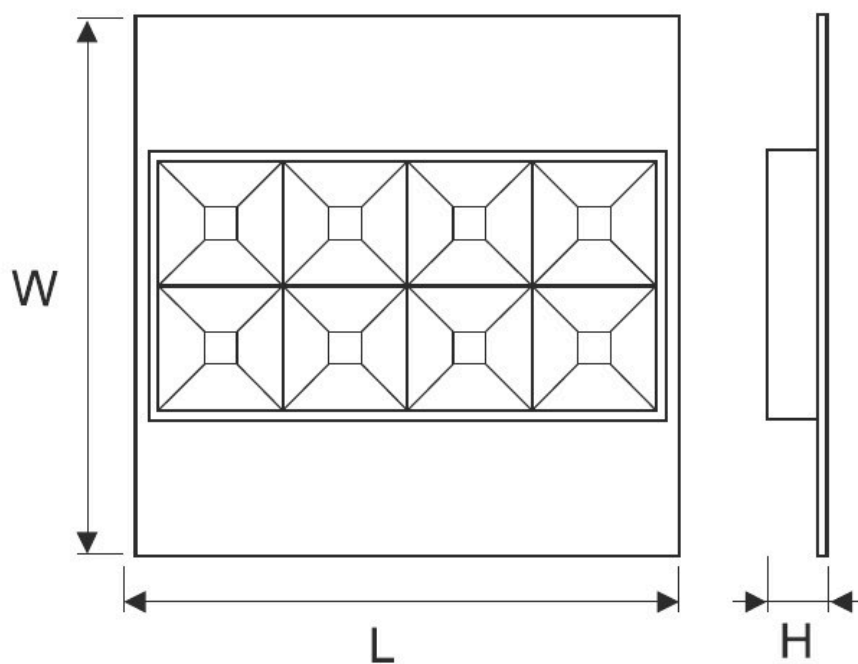

LICHTVERTEILUNG 600 × 600

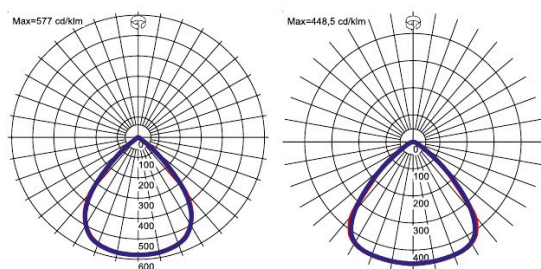


Masse in mm.


OFFICE LB LED Einbau

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD 625 × 625

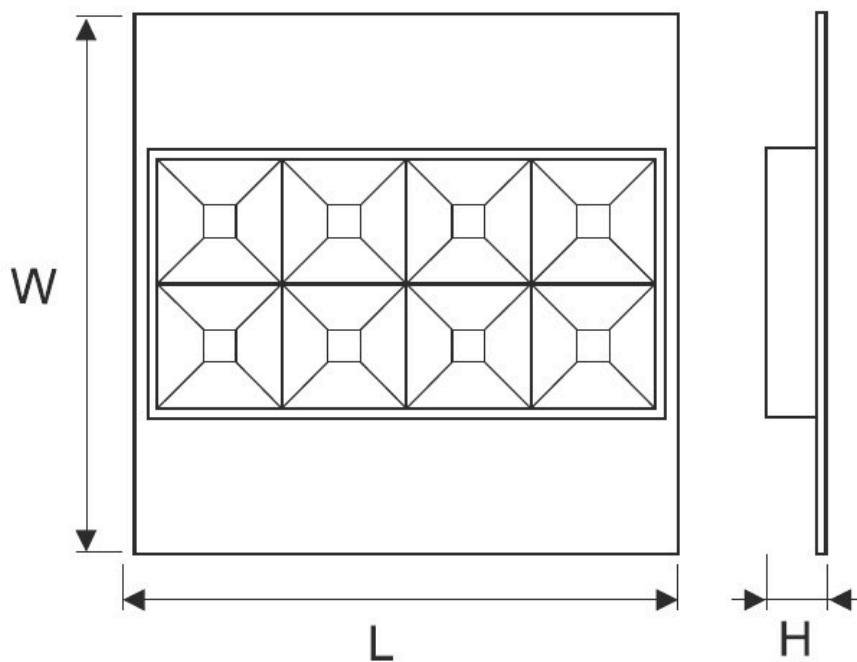

LICHTVERTEILUNG 625 × 625

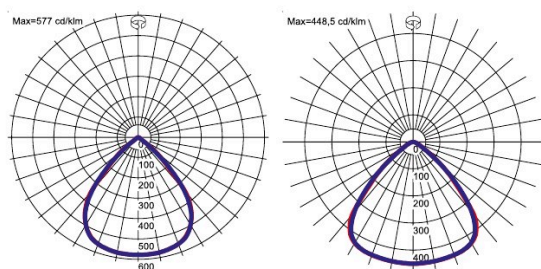

Masse in mm.