


OFFICE MINI LED

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 / 1200 × 300 / 1700 × 100 MM · IP20

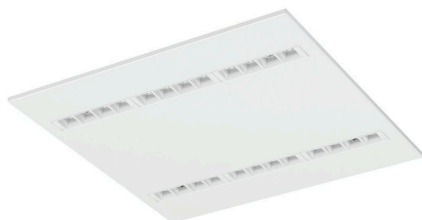

LED-Einbauleuchte für Rasterdecken OFFICE MINI LED, 21–33 W, 2750–4600 lm, bis 146 lm/W, 3000 K / 4000 K. Grössen: 1200 × 300, 1700 × 100, 600 × 600 mm. Für Hörsäle, Schulzimmer, Büros.

21–33 W

2750–4600 lm

CRI >80

IP20

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 146 lm/W
- Optik: 50°, 80°
- Raster: LOW-UGR
- Montage: Einbau in Decke
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	21–33 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2750–4600 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss RAL 9003
Lichtausbeute	bis 146 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI >80	Montage	Einbau in Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Optik	50°, 80°	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Raster	LOW-UGR	Garantie	5 Jahre
Abmessungen L × B × H	1195 × 295 × 30 mm (Einbau 1200 × 300 mm) / 1695 × 95 × 52 mm (Einbau 1700 × 100 mm) / 595 × 595 × 30 mm (Einbau 600 × 600 mm)		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

OFFICE MINI LED

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060331.5L01.331	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	50°, 3000 K	21 W	2'800 lm
060331.5L01.332	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	80°, 3000 K	21 W	2'750 lm
060331.5L02.331	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	50°, 4000 K	21 W	3'000 lm
060331.5L02.332	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	80°, 4000 K	21 W	2'950 lm
060331.5L03.331	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	50°, 3000 K	30 W	3'700 lm
060331.5L03.332	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	80°, 3000 K	30 W	3'600 lm
060331.5L04.331	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	50°, 4000 K	30 W	3'900 lm
060331.5L04.332	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	80°, 4000 K	30 W	3'800 lm
060331.5L01.381	Ein/Aus (ED)	1700 × 100 mm	50°, 3000 K	21 W	2'800 lm
060331.5L01.382	Ein/Aus (ED)	1700 × 100 mm	80°, 3000 K	21 W	2'750 lm
060331.5L02.381	Ein/Aus (ED)	1700 × 100 mm	50°, 4000 K	21 W	3'000 lm
060331.5L02.382	Ein/Aus (ED)	1700 × 100 mm	80°, 4000 K	21 W	2'950 lm
060331.5L03.381	Ein/Aus (ED)	1700 × 100 mm	50°, 3000 K	30 W	3'700 lm
060331.5L03.382	Ein/Aus (ED)	1700 × 100 mm	80°, 3000 K	30 W	3'600 lm
060331.5L04.381	Ein/Aus (ED)	1700 × 100 mm	50°, 4000 K	30 W	3'900 lm
060331.5L04.382	Ein/Aus (ED)	1700 × 100 mm	80°, 4000 K	30 W	3'800 lm
060331.5L01.311	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	50°, 3000 K	24 W	3'300 lm
060331.5L01.312	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	80°, 3000 K	24 W	3'250 lm
060331.5L02.311	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	50°, 4000 K	24 W	3'500 lm
060331.5L02.312	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	80°, 4000 K	24 W	3'450 lm
060331.5L03.311	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	50°, 3000 K	33 W	4'350 lm
060331.5L03.312	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	80°, 3000 K	33 W	4'300 lm
060331.5L04.311	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	50°, 4000 K	33 W	4'600 lm
060331.5L04.312	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	80°, 4000 K	33 W	4'500 lm
060331.3L01.331	DALI	1200 × 300 mm	50°, 3000 K	21 W	2'800 lm
060331.3L01.332	DALI	1200 × 300 mm	80°, 3000 K	21 W	2'750 lm
060331.3L02.331	DALI	1200 × 300 mm	50°, 4000 K	21 W	3'000 lm
060331.3L02.332	DALI	1200 × 300 mm	80°, 4000 K	21 W	2'950 lm
060331.3L03.331	DALI	1200 × 300 mm	50°, 3000 K	30 W	3'700 lm
060331.3L03.332	DALI	1200 × 300 mm	80°, 3000 K	30 W	3'600 lm
060331.3L04.331	DALI	1200 × 300 mm	50°, 4000 K	30 W	3'900 lm
060331.3L04.332	DALI	1200 × 300 mm	80°, 4000 K	30 W	3'800 lm
060331.3L01.381	DALI	1700 × 100 mm	50°, 3000 K	21 W	2'800 lm
060331.3L01.382	DALI	1700 × 100 mm	80°, 3000 K	21 W	2'750 lm

OFFICE MINI LED


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060331.3L02.381	DALI	1700 × 100 mm	50°, 4000 K	21 W	3'000 lm
060331.3L02.382	DALI	1700 × 100 mm	80°, 4000 K	21 W	2'950 lm
060331.3L03.381	DALI	1700 × 100 mm	50°, 3000 K	30 W	3'700 lm
060331.3L03.382	DALI	1700 × 100 mm	80°, 3000 K	30 W	3'600 lm
060331.3L04.381	DALI	1700 × 100 mm	50°, 4000 K	30 W	3'900 lm
060331.3L04.382	DALI	1700 × 100 mm	80°, 4000 K	30 W	3'800 lm
060331.3L01.311	DALI	600 × 600 mm	50°, 3000 K	24 W	3'300 lm
060331.3L01.312	DALI	600 × 600 mm	80°, 3000 K	24 W	3'250 lm
060331.3L02.311	DALI	600 × 600 mm	50°, 4000 K	24 W	3'500 lm
060331.3L02.312	DALI	600 × 600 mm	80°, 4000 K	24 W	3'450 lm
060331.3L03.311	DALI	600 × 600 mm	50°, 3000 K	33 W	4'350 lm
060331.3L03.312	DALI	600 × 600 mm	80°, 3000 K	33 W	4'300 lm
060331.3L04.311	DALI	600 × 600 mm	50°, 4000 K	33 W	4'600 lm
060331.3L04.312	DALI	600 × 600 mm	80°, 4000 K	33 W	4'500 lm


OFFICE MINI LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

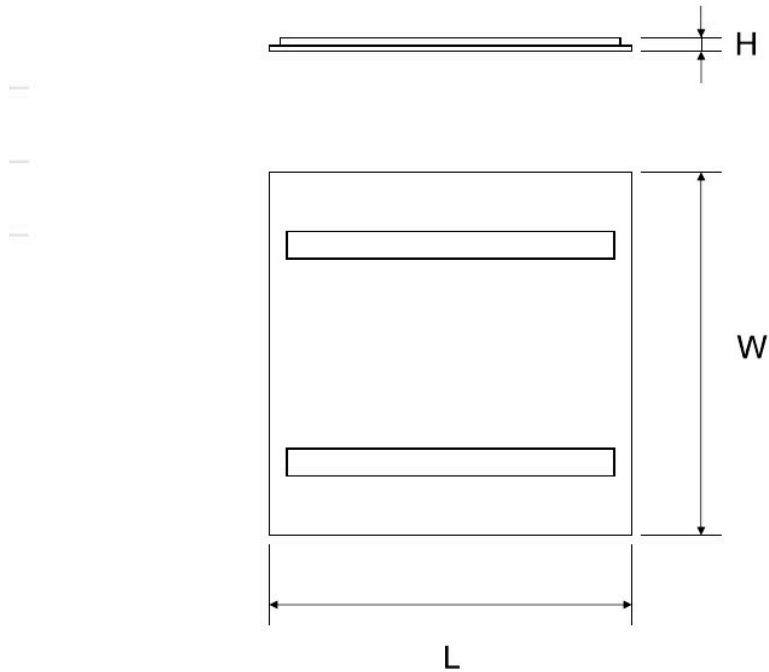

LICHTVERTEILUNG

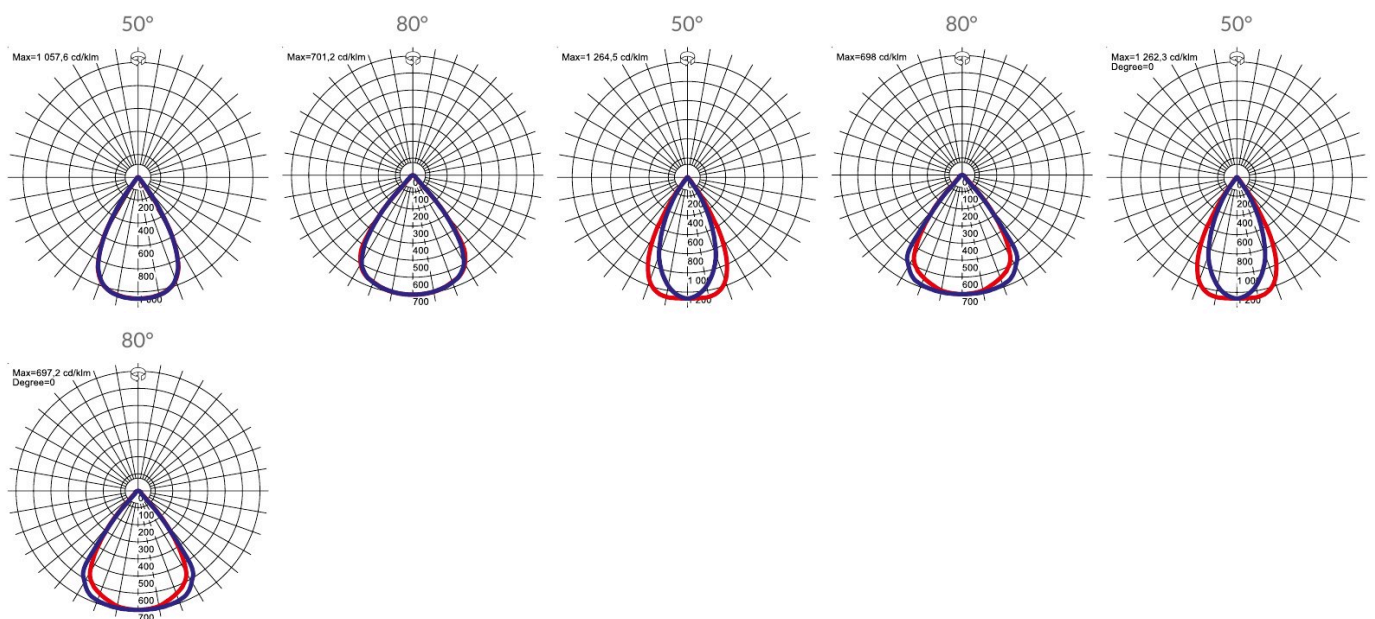

Masse in mm.