

SOFTIELIGHT

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 / 625 × 625 / 1200 × 300 MM · IP20



LED-Einbauleuchte für Rasterdecken SOFTIELIGHT, 25–50 W, 3200–6700 lm, bis 140 lm/W, 3000 K / 4000 K. Grössen: 1200 × 300, 600 × 600, 625 × 625 mm. Für Boutiquen, Schulzimmer, Feinkostläden, Ausstellungen, Ausstellungen, Galerien, Juweliere, Museen, Büros, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren.

25–50 W

3200–6700 lm

CRI ≥80

IP20

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 140 lm/W
- Optik: Mikroprisma-Diffusor (MPRM)
- Montage: Aufbau an Decke
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	25–50 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	3200–6700 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss RAL 9003
Lichtausbeute	bis 140 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Montage	Aufbau an Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +25, 0 bis +35 °C
Optik	Mikroprisma-Diffusor (MPRM)	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abmessungen L × B × H	1195 × 295 × 78 mm (Einbau 1200 × 300 mm)	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SOFTIELIGHT


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060371.5L01.330	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	3000 K	25 W	3'400 lm
060371.5L02.330	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	4000 K	25 W	3'500 lm
060371.5L05.330	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	3000 K	50 W	6'600 lm
060371.5L06.330	Ein/Aus (ED)	1200 × 300 mm	4000 K	50 W	6'700 lm
060371.5L01.310	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K	26 W	3'200 lm
060371.5L02.310	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	26 W	3'400 lm
060371.5L03.310	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K	35 W	4'200 lm
060371.5L04.310	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	35 W	4'400 lm
060371.5L01.320	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K	26 W	3'200 lm
060371.5L02.320	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K	26 W	3'400 lm
060371.5L03.320	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K	35 W	4'200 lm
060371.5L04.320	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K	35 W	4'400 lm
060371.3L01.330	DALI	1200 × 300 mm	3000 K	25 W	3'400 lm
060371.3L02.330	DALI	1200 × 300 mm	4000 K	25 W	3'500 lm
060371.3L05.330	DALI	1200 × 300 mm	3000 K	50 W	6'600 lm
060371.3L06.330	DALI	1200 × 300 mm	4000 K	50 W	6'700 lm
060371.3L01.310	DALI	600 × 600 mm	3000 K	26 W	3'200 lm
060371.3L02.310	DALI	600 × 600 mm	4000 K	26 W	3'400 lm
060371.3L03.310	DALI	600 × 600 mm	3000 K	35 W	4'200 lm
060371.3L04.310	DALI	600 × 600 mm	4000 K	35 W	4'400 lm
060371.3L01.320	DALI	625 × 625 mm	3000 K	26 W	3'200 lm
060371.3L02.320	DALI	625 × 625 mm	4000 K	26 W	3'400 lm
060371.3L03.320	DALI	625 × 625 mm	3000 K	35 W	4'200 lm
060371.3L04.320	DALI	625 × 625 mm	4000 K	35 W	4'400 lm

SOFTIELIGHT

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

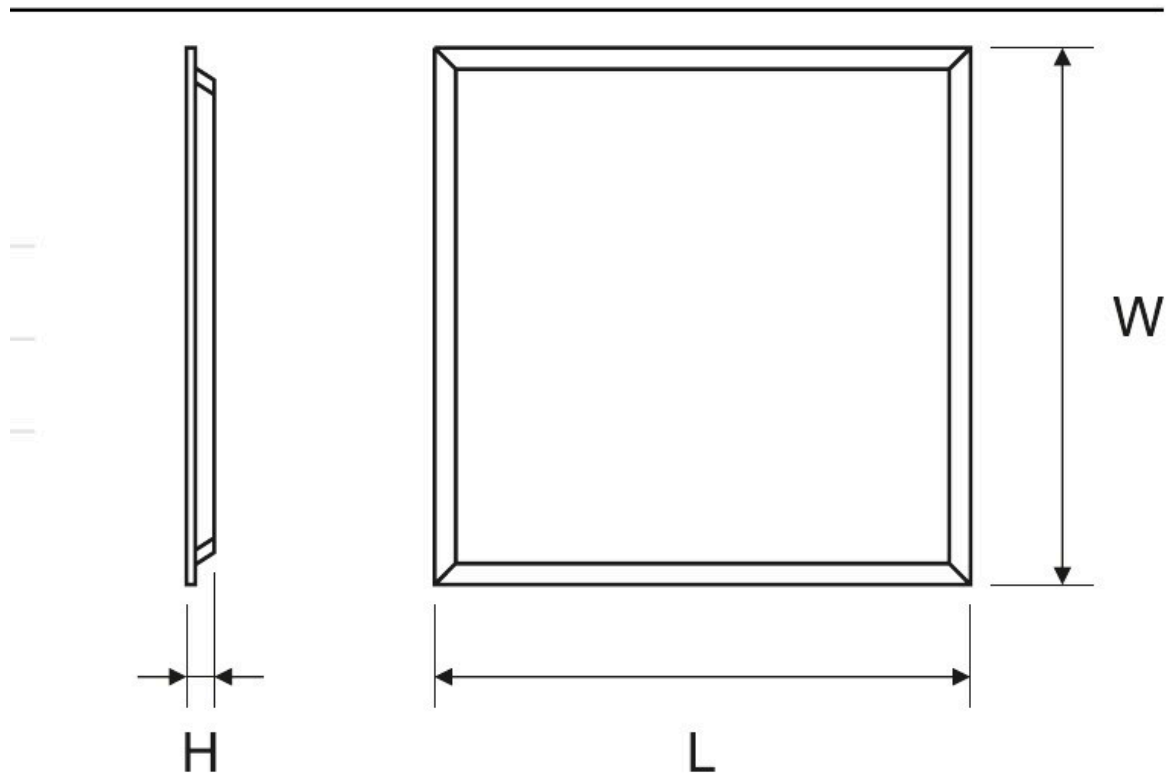

Masse in mm.