

SOFTIELIGHT TUNABLE WHITE

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 / 625 × 625 MM · IP20



LED-Einbauleuchte für Rasterdecken SOFTIELIGHT Tunable White, 25–39 W, 2700–6500 K (Tunable White). Grössen: 600 × 600, 625 × 625 mm. Für Boutiquen, Schulzimmer, Feinkostläden, Ausstellungen, Ausstellungen, Galerien, Juweliers, Museen, Büros, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren.

25–39 W

3000–4400 lm

CRI ≥90

IP20

MERKMALE

- Optik: Mikroprisma-Diffusor (MPRM)
- Montage: Einbau in Decke
- Lebensdauer: 82'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	25–39 W	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtstrom	3000–4400 lm	Farbe	Weiss RAL 9003
Steuerung	DALI	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥90	Montage	Einbau in Decke
Lichtfarben	2700–6500 K (Tunable White)	Lebensdauer	82'000 h (L80B10)
Optik	Mikroprisma-Diffusor (MPRM)	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
060391.3L01.310	DALI	600 × 600 mm	2700–6500 K (Tunable White)	25 W	3000–3100 lm
060391.3L02.310	DALI	600 × 600 mm	2700–6500 K (Tunable White)	31 W	3500–3600 lm
060391.3L03.310	DALI	600 × 600 mm	2700–6500 K (Tunable White)	39 W	4300–4400 lm
060391.3L01.320	DALI	625 × 625 mm	2700–6500 K (Tunable White)	25 W	3000–3100 lm
060391.3L02.320	DALI	625 × 625 mm	2700–6500 K (Tunable White)	31 W	3500–3600 lm
060391.3L03.320	DALI	625 × 625 mm	2700–6500 K (Tunable White)	39 W	4300–4400 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SOFTIELIGHT Tunable White

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

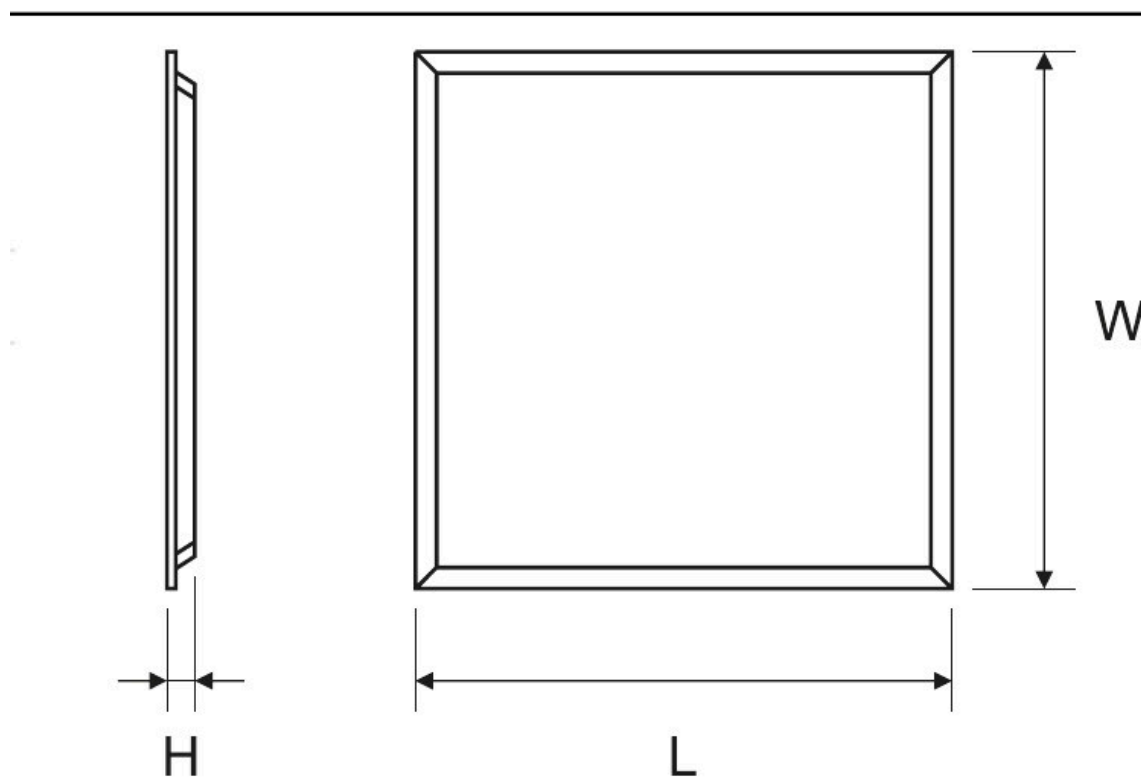

Masse in mm.