

URBINO LED S

LED-STRASSENLEUCHTE · IP66



LED-Strassenleuchte URBINO LED S: 4,5–74 W, 550–8750 lm, bis 138 lm/W, 3000 K / 4000 K. Eine funktionell optimierte, moderne LED-Leuchte, die die URBINO LED-Leuchtenfamilie auf umweltfreundliche Weise mit Lösungen für niedrigere Leistungs- und Lichtstrompunkte ergänzt.

4,5–74 W

550–8750 lm

IP66

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Modernes Design
- Einfache Ein-Mann-Montage
- Zuverlässig
- Lichtausbeute: bis 138 lm/W
- Optik: O6 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Pfosten Ø40-60mm, auf den Ausleger Ø40-60mm
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	4,5–74 W	Schutzklasse	I, II
Lichtstrom	550–8750 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Farbe	Grau RAL 7035
Lichtausbeute	bis 138 lm/W	Windangriffsfläche	0,035 m²
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	auf den Pfosten Ø40-60mm, auf den Ausleger Ø40-60mm
Optik	O6 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)	Betriebstemperatur	-40 bis +50, -40 bis +55 °C
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Schutzart	IP66	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

URBINO LED S


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
130772.5L031.060	Ein/Aus (ED)	3000 K, 12 LEDs	4,5 W	550 lm
130772.5L041.060	Ein/Aus (ED)	4000 K, 12 LEDs	4,5 W	550 lm
130772.5L071.060	Ein/Aus (ED)	3000 K, 12 LEDs	16 W	2'050 lm
130772.5L151.060	Ein/Aus (ED)	3000 K, 24 LEDs	16 W	2'200 lm
130772.5L081.060	Ein/Aus (ED)	4000 K, 12 LEDs	16 W	2'050 lm
130772.5L161.060	Ein/Aus (ED)	4000 K, 24 LEDs	16 W	2'200 lm
130772.5L191.060	Ein/Aus (ED)	3000 K, 24 LEDs	37 W	5'050 lm
130772.5L201.060	Ein/Aus (ED)	4000 K, 24 LEDs	37 W	5'050 lm
130772.5L111.060	Ein/Aus (ED)	3000 K, 12 LEDs	41 W	4'650 lm
130772.5L121.060	Ein/Aus (ED)	4000 K, 12 LEDs	41 W	4'650 lm
130772.5L231.060	Ein/Aus (ED)	3000 K, 24 LEDs	74 W	8'750 lm
130772.5L241.060	Ein/Aus (ED)	4000 K, 24 LEDs	74 W	8'750 lm

URBINO LED S


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

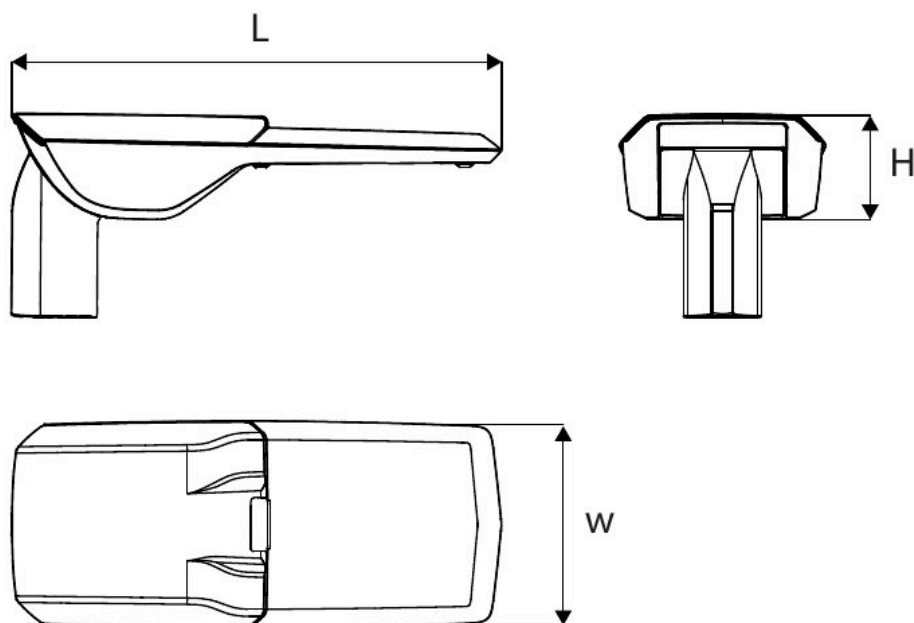

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O6

O6 - für Stadt- und Gemeindestrassen

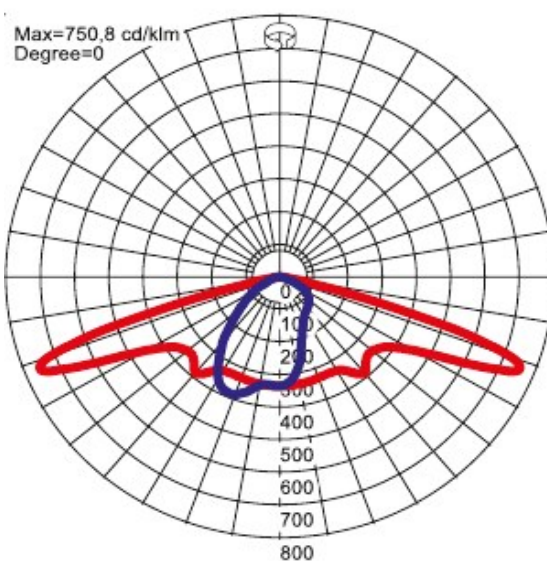

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.