

ROAD S

LED-STRASSENLEUCHTE



LED-Strassenleuchte ROAD S: 19–45 W, 2800–6500 lm, bis 156 lm/W, 3000 K / 4000 K. ROAD - eine Infrastrukturleuchte des Segments Public Lighting - wurde für Langlebigkeit und Funktionalität unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen entwickelt.

19–45 W

2800–6500 lm

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 163 lm/W
- Kompaktes Design
- Werkzeugloser Zugang zum Netzteilfach
- Hohe mechanische Festigkeit
- Lichtausbeute: bis 156 lm/W
- Optik: O3 - für Stadtstrassen (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Pfosten Ø60mm, auf den Ausleger Ø60mm, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	19–45 W	Schutzklasse	I, II
Lichtstrom	2800–6500 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI-2 D4i (Zhaga)	Windangriffsfläche	0,031 m ²
Lichtausbeute	bis 156 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Montage	auf den Pfosten Ø60mm, auf den Ausleger Ø60mm, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-40 bis +55 °C
Optik	O3 - für Stadtstrassen (weitere Optiken auf Anfrage)	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

ROAD S


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
131062.5L041.030	Ein/Aus (ED)	3000 K	19 W	2'800 lm
131062.5L051.030	Ein/Aus (ED)	4000 K	19 W	2'900 lm
131062.5L111.030	Ein/Aus (ED)	3000 K	26 W	3'900 lm
131062.5L121.030	Ein/Aus (ED)	4000 K	26 W	4'050 lm
131062.5L181.030	Ein/Aus (ED)	3000 K	45 W	6'300 lm
131062.5L191.030	Ein/Aus (ED)	4000 K	45 W	6'500 lm
131062.7L041.030	DALI-2 D4i (Zhaga)	3000 K	19 W	2'800 lm
131062.7L051.030	DALI-2 D4i (Zhaga)	4000 K	19 W	2'900 lm
131062.7L111.030	DALI-2 D4i (Zhaga)	3000 K	26 W	3'900 lm
131062.7L121.030	DALI-2 D4i (Zhaga)	4000 K	26 W	4'050 lm
131062.7L181.030	DALI-2 D4i (Zhaga)	3000 K	45 W	6'300 lm
131062.7L191.030	DALI-2 D4i (Zhaga)	4000 K	45 W	6'500 lm

ROAD S


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

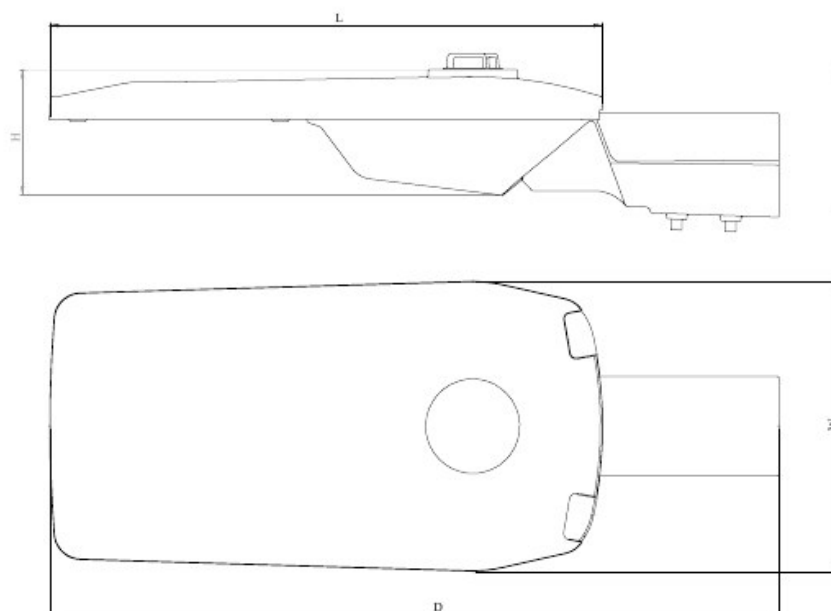

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O3

O3 - für Stadtstraßen

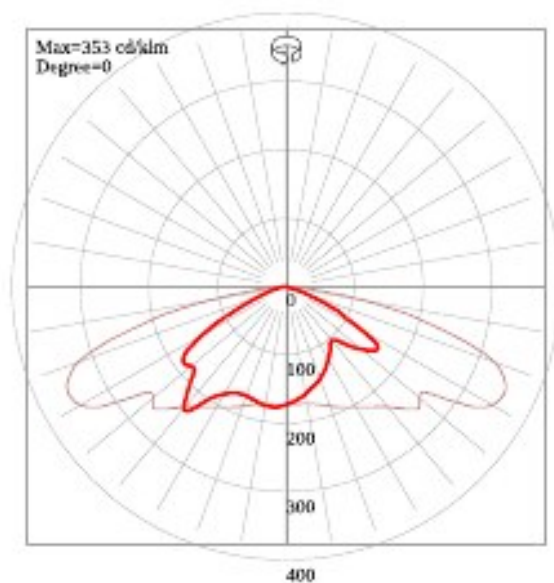

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.