ARTERA LED DOME C

LED-PARKLEUCHTE · IP66

LED-Parkleuchte ARTERA LED DOME C: 21–106 W, 3050–13300 lm, bis 150 lm/W, 3000 K / 4000 K. Moderne Urban-Park-Leuchte für LED-Lichtquellen, mit Oberleitungsmontage und markantem Design.

21–106 W | 3050–13300 lm | IP66 | 3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 168 lm/W
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Modernes Design
- Zuverlässig
- Lichtausbeute: bis 150 lm/W
- Optik: O8 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: Seilmontage, auf einem Kabel mit Ø6-15mm Durchmesser
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	21–106 W
Lichtstrom	3050–13300 lm
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI
Lichtausbeute	bis 150 lm/W
Farbwiedergabe	CRI ≥70
Lichtfarben	3000 K / 4000 K
Optik	O8 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)
Schutzart	IP66

Schutzklasse	II
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Farbe	Graphit (weitere Farbe auf Anfrage)
Windangriffsfläche	0,078 m²
Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Montage	Seilmontage, auf einem Kabel mit Ø6-15mm Durchmesser
Betriebstemperatur	-40 bis +45, -40 bis +50 °C
Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

ARTERA LED DOME C

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
130515.5L272.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	21 W	3'050 lm
130515.5L282.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	21 W	3'150 lm
130515.5L312.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	31 W	4'450 lm
130515.5L322.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	31 W	4'600 lm
130515.5L032.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	49 W	7'000 lm
130515.5L042.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	49 W	7'250 lm
130515.5L072.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	68 W	9'350 lm
130515.5L082.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	68 W	9'650 lm
130515.5L112.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	106 W	12'850 lm
130515.5L122.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	106 W	13'300 lm
130515.3L272.080	DALI	3000 K	21 W	3'050 lm
130515.3L282.080	DALI	4000 K	21 W	3'150 lm
130515.3L312.080	DALI	3000 K	31 W	4'450 lm
130515.3L322.080	DALI	4000 K	31 W	4'600 lm
130515.3L032.080	DALI	3000 K	49 W	7'000 lm
130515.3L042.080	DALI	4000 K	49 W	7'250 lm
130515.3L072.080	DALI	3000 K	68 W	9'350 lm
130515.3L082.080	DALI	4000 K	68 W	9'650 lm
130515.3L112.080	DALI	3000 K	106 W	12'850 lm
130515.3L122.080	DALI	4000 K	106 W	13'300 lm

ARTERA LED DOME C

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

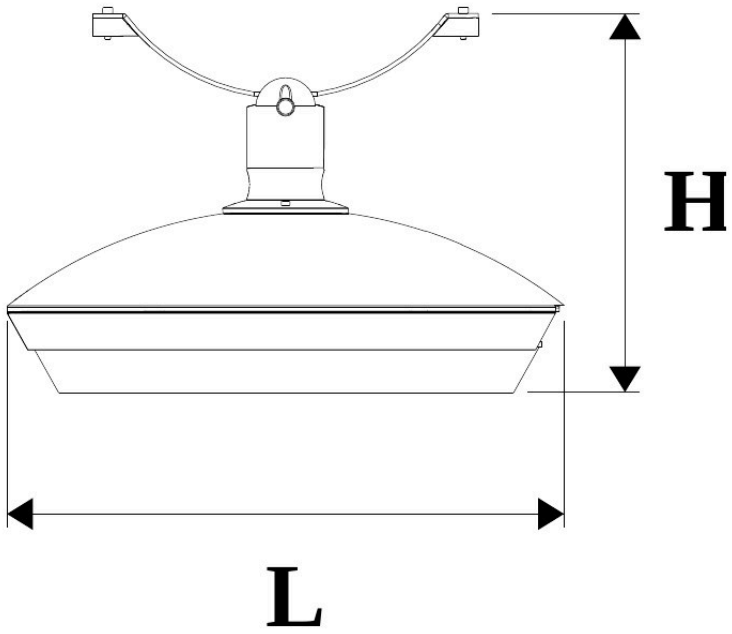

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O8

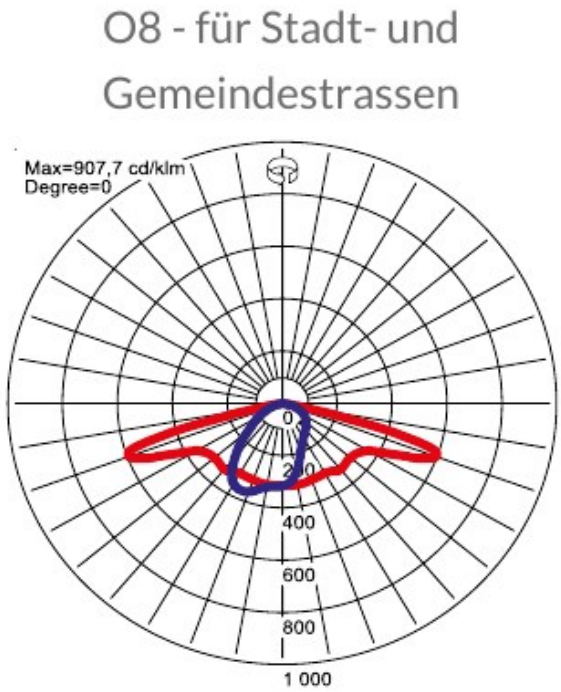

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.