

LIORA

LED-STRASSENLEUCHTE · IP66



LED-Strassenleuchte LIORA: 8–114 W, 1350–19000 lm, bis 180 lm/W, 4000 K. Modulare Strassenleuchte in zwei Gehäusegrössen mit erhöhter Wartungsfreundlichkeit, die einen werkzeuglosen Austausch des Lichtmoduls und des Netzteils ermöglicht. Konzipiert für die professionelle Beleuchtung verschiedener städtischer Anwendungsbereiche.

8–114 W

1350–19000 lm

IP66

4000 K

MERKMALE

- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Modernes Design
- Zuverlässig
- Hohe Effizienz bis 180 lm/W
- Lichtausbeute: bis 180 lm/W
- Optik: O1 - für Strassenbeleuchtung
- Montage: auf den Ausleger Ø60mm
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8–114 W	Schutzklasse	I
Lichtstrom	1350–19000 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Farbe	Grau RAL 7035
Lichtausbeute	bis 180 lm/W	Windangriffsfläche	0,078 m ²
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	4000 K	Montage	auf den Ausleger Ø60mm
Optik	O1 - für Strassenbeleuchtung	Betriebstemperatur	-40 bis +55 °C
Abdeckung	Polycarbonat	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Schutzart	IP66	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
131022.5L051.010	Ein/Aus (ED)	4000 K	8 W	1'350 lm
131022.5L351.010	Ein/Aus (ED)	4000 K	42 W	7'550 lm
131022.5L301.010	Ein/Aus (ED)	4000 K	114 W	19'000 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

LIORA

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O1

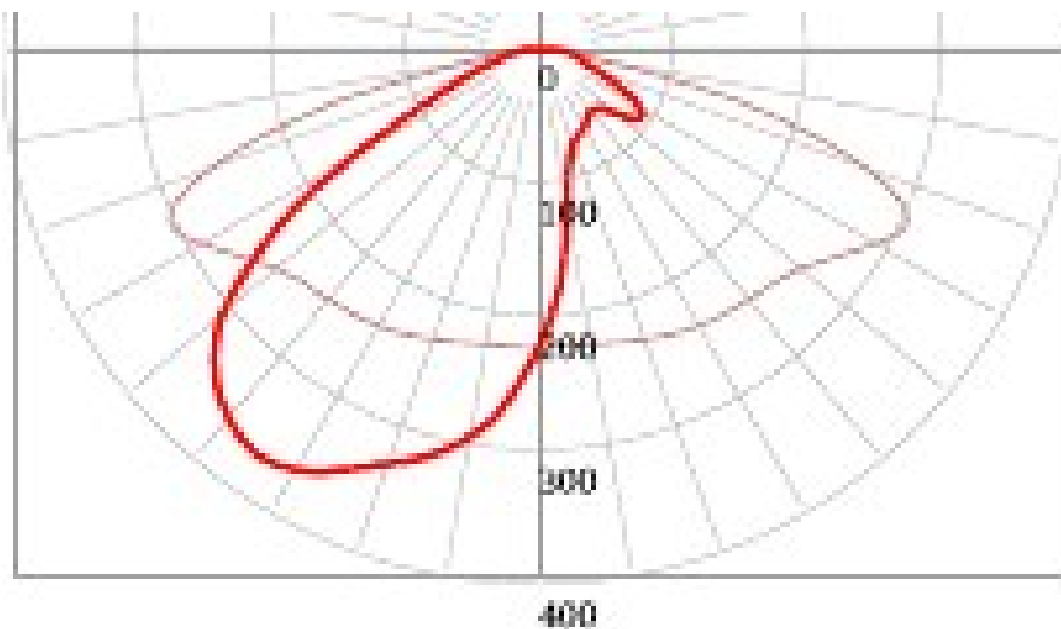

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.