

TRAFFIK BPO LED

LED-STRASSENLEUCHTE · IP66



LED-Strassenleuchte TRAFFIK BPO LED: 23–68 W, 3150–10050 lm, bis 154 lm/W, 3000 K / 4000 K. Eine hochmoderne, energieeffiziente Strassenleuchte, die das Verletzungsrisiko von Verkehrsteilnehmern bei Unfällen im Strassenverkehr verringert und die Verluste durch einen direkten Aufprall auf einen Lichtpunkt minimiert.

23–68 W

3150–10050 lm

IP66

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 156 lm/W
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Modernes Design
- Leuchtenkörper aus Aluminium
- Lichtausbeute: bis 154 lm/W
- Optik: O47 (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Ausleger Ø48-60mm
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	23–68 W	Schutzklasse	I, II
Lichtstrom	3150–10050 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Grau RAL 7035
Lichtausbeute	bis 154 lm/W	Windangriffsfläche	0,037 m²
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	auf den Ausleger Ø48-60mm
Optik	O47 (weitere Optiken auf Anfrage)	Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Schutzart	IP66	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

TRAFFIK BPO LED


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
130812.5L171.130	Ein/Aus (ED)	3000 K	23 W	3'150 lm
130812.5L131.130	Ein/Aus (ED)	4000 K	23 W	3'400 lm
130812.5L181.130	Ein/Aus (ED)	3000 K	35 W	4'900 lm
130812.5L141.130	Ein/Aus (ED)	4000 K	35 W	5'250 lm
130812.5L191.130	Ein/Aus (ED)	3000 K	50 W	7'150 lm
130812.5L151.130	Ein/Aus (ED)	4000 K	50 W	7'700 lm
130812.5L201.130	Ein/Aus (ED)	3000 K	68 W	9'350 lm
130812.5L161.130	Ein/Aus (ED)	4000 K	68 W	10'050 lm
130812.3L171.130	DALI	3000 K	23 W	3'150 lm
130812.3L131.130	DALI	4000 K	23 W	3'400 lm
130812.3L181.130	DALI	3000 K	35 W	4'900 lm
130812.3L141.130	DALI	4000 K	35 W	5'250 lm
130812.3L191.130	DALI	3000 K	50 W	7'150 lm
130812.3L151.130	DALI	4000 K	50 W	7'700 lm
130812.3L201.130	DALI	3000 K	68 W	9'350 lm
130812.3L161.130	DALI	4000 K	68 W	10'050 lm


TRAFFIK BPO LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

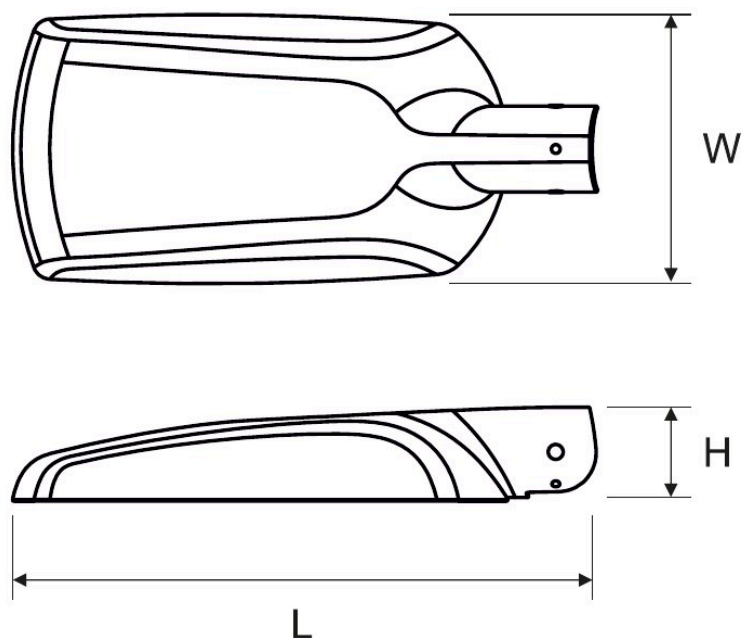

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O47

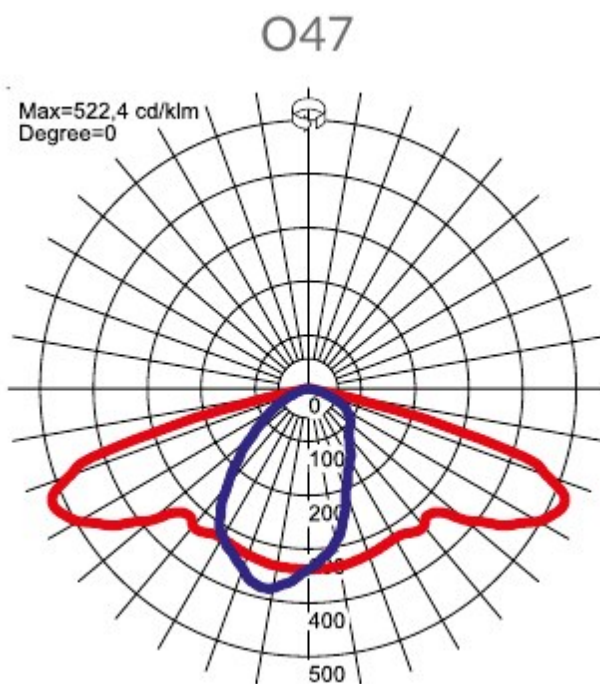

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.