

# TRAFFIK R LED

LED-STRASSENLEUCHTE · IP66



LED-Strassenleuchte TRAFFIK R LED: 23–68 W, 3150–10050 lm, bis 154 lm/W, 3000 K / 4000 K. Einsatzbereich: Avenues, Gemeindestrassen, Kraftfahrstrassen, Parkplätze, Promenade, Siedlungsstrassen, Stadtstrassen, die Geländebeleuchtung.

23–68 W

3150–10050 lm

IP66

3000 K / 4000 K

## MERKMALE

- Moderne LED-Straßenleuchte.
- Hohe Effizienz bis 156 lm/W
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Modernes Design
- Lichtausbeute: bis 154 lm/W
- Optik: O47 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Ausleger Ø48-60mm, auf den Ausleger Ø76mm - Änderung .829, auf den Pfosten Ø48-60mm, auf den Pfosten Ø76mm - Änderung .829
- Garantie: 5 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

|                |                                                                     |                    |                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung       | 23–68 W                                                             | Schutzklasse       | I, II                                                                                                                              |
| Lichtstrom     | 3150–10050 lm                                                       | Gehäuse            | Aluminium-Druckguss                                                                                                                |
| Steuerung      | Ein/Aus (ED), DALI                                                  | Farbe              | Grau RAL 7035                                                                                                                      |
| Lichtausbeute  | bis 154 lm/W                                                        | Windangriffsfläche | 0,033 m <sup>2</sup>                                                                                                               |
| Farbwiedergabe | CRI ≥70                                                             | Spannung           | 220–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                             |
| Lichtfarben    | 3000 K / 4000 K                                                     | Montage            | auf den Ausleger Ø48-60mm, auf den Ausleger Ø76mm - Änderung .829, auf den Pfosten Ø48-60mm, auf den Pfosten Ø76mm - Änderung .829 |
| Optik          | O47 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage) | Betriebstemperatur | -40 bis +45, -40 bis +50, -40 bis +55 °C                                                                                           |
| Abdeckung      | Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)                    | Garantie           | 5 Jahre                                                                                                                            |
| Schutzart      | IP66                                                                |                    |                                                                                                                                    |

## AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

## TRAFFIK R LED


### AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr.         | Steuerung    | Ausführung | Leistung | Lichtstrom |
|------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 130292.5L131.131 | Ein/Aus (ED) | 3000 K     | 23 W     | 3'150 lm   |
| 130292.5L091.131 | Ein/Aus (ED) | 4000 K     | 23 W     | 3'400 lm   |
| 130292.5L141.131 | Ein/Aus (ED) | 3000 K     | 35 W     | 4'900 lm   |
| 130292.5L101.131 | Ein/Aus (ED) | 4000 K     | 35 W     | 5'250 lm   |
| 130292.5L151.131 | Ein/Aus (ED) | 3000 K     | 50 W     | 7'150 lm   |
| 130292.5L111.131 | Ein/Aus (ED) | 4000 K     | 50 W     | 7'700 lm   |
| 130292.5L161.131 | Ein/Aus (ED) | 3000 K     | 68 W     | 9'350 lm   |
| 130292.5L121.131 | Ein/Aus (ED) | 4000 K     | 68 W     | 10'050 lm  |
| 130292.3L131.131 | DALI         | 3000 K     | 23 W     | 3'150 lm   |
| 130292.3L091.131 | DALI         | 4000 K     | 23 W     | 3'400 lm   |
| 130292.3L141.131 | DALI         | 3000 K     | 35 W     | 4'900 lm   |
| 130292.3L101.131 | DALI         | 4000 K     | 35 W     | 5'250 lm   |
| 130292.3L151.131 | DALI         | 3000 K     | 50 W     | 7'150 lm   |
| 130292.3L111.131 | DALI         | 4000 K     | 50 W     | 7'700 lm   |
| 130292.3L161.131 | DALI         | 3000 K     | 68 W     | 9'350 lm   |
| 130292.3L121.131 | DALI         | 4000 K     | 68 W     | 10'050 lm  |

## TRAFFIK R LED


### MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

#### MASSBILD

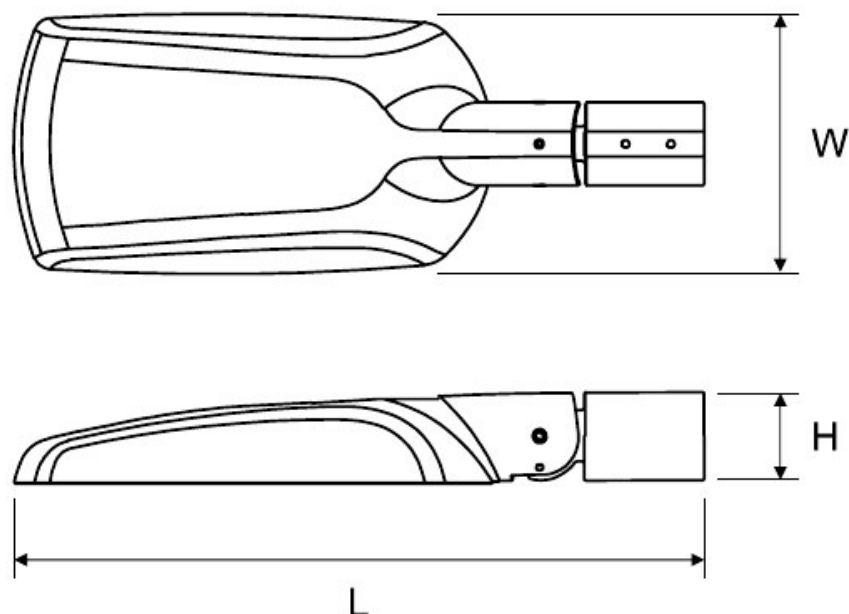

#### LICHTVERTEILUNG · OPTIK O47

### O47 - für Stadt- und Gemeindestrassen

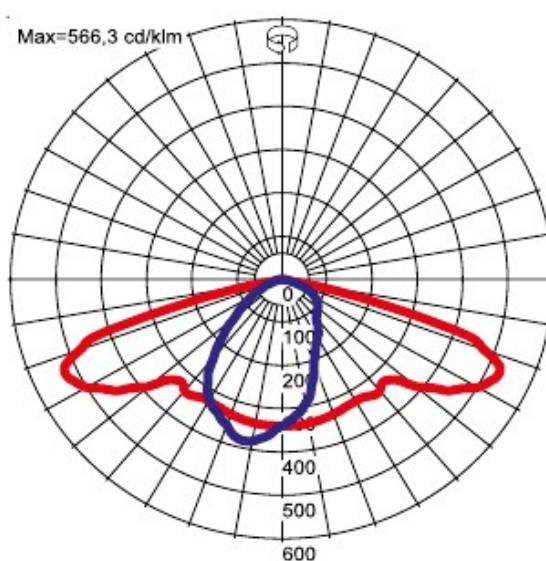

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.