

CRUISER 2 LED TUNNEL

LED-TUNNELLEUCHTE · IP66



LED-Tunnelleuchte CRUISER 2 LED Tunnel: 107–219 W, 14500–28700 lm, bis 138 lm/W, 4000 K. Industrielle Leuchte für Tunnelanwendungen, mit modernen LED-Lichtquellen.

107–219 W

14500–28700 lm

IP66

IK07, IK09

4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 148 lm/W
- Passives Kühlsystem
- Modernes Design
- Zuverlässig
- Lichtausbeute: bis 138 lm/W
- Optik: Tunneloptik
- Montage: mit Spezialhalterung (auf Anfrage)
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	107–219 W	Stossfestigkeit	IK07, IK09
Lichtstrom	14500–28700 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Grau RAL 7035
Lichtausbeute	bis 138 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Montage	mit Spezialhalterung (auf Anfrage)
Lichtfarben	4000 K	Betriebstemperatur	-40 bis +40, -40 bis +45 °C
Optik	Tunneloptik	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP66		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

CRUISER 2 LED Tunnel


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
090352.5L19.030	Ein/Aus (ED)	4000 K	109 W	14'500 lm
090352.5L20.030	Ein/Aus (ED)	4000 K	143 W	18'950 lm
090352.5L21.030	Ein/Aus (ED)	4000 K	177 W	23'500 lm
090342.5L09.030	Ein/Aus (ED)	4000 K	208 W	28'700 lm
090352.3L19.030	DALI	4000 K	107 W	14'500 lm
090352.3L20.030	DALI	4000 K	140 W	18'950 lm
090352.3L21.030	DALI	4000 K	173 W	23'500 lm
090342.3L09.030	DALI	4000 K	219 W	28'700 lm

CRUISER 2 LED Tunnel


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

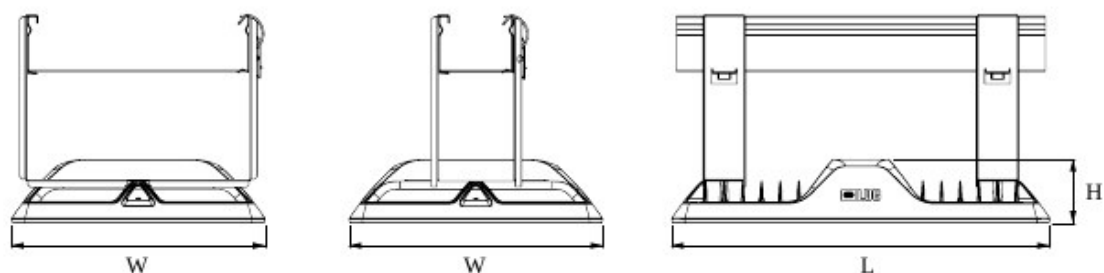

LICHTVERTEILUNG

Linse Tunneloptik

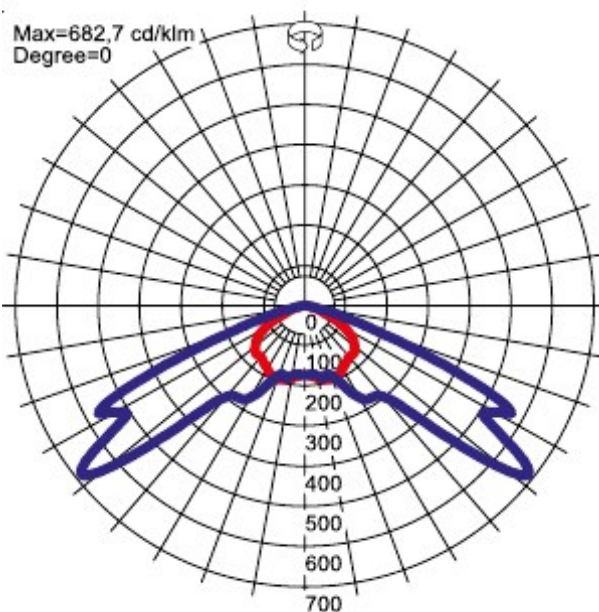

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.