

# CRUISER ARENA LED

LED-FLUTLICHTSTRAHLER · IP66



LED-Flutlichtstrahler CRUISER ARENA LED: 395–399 W, 47100–62000 lm, bis 157 lm/W, 4000 K. Einsatzbereich: Aussenmontage ohne Dach, Industrieobjekten, Lagerhallen, Logistikzentren, Sportobjekte.

395–399 W

47100–62000 lm

IP66

4000 K

## MERKMALE

- Industrielleuchte für LED Lichtquelle.
- Hohe Effizienz bis 157 lm/W
- Passives Kühlsystem
- Modernes Design
- Lichtausbeute: bis 157 lm/W
- Abstrahlwinkel: 110°, 15°, 25°, 55°, asymmetrisch-breit, asymmetrisch-schmal
- Montage: suspendiert, mit Spezialhalterung (auf Anfrage)
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

|                |                                                              |                    |                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung       | 395–399 W                                                    | Gehäuse            | Aluminium-Druckguss                                                                                           |
| Lichtstrom     | 47100–62000 lm                                               | Farbe              | Grau RAL 7035                                                                                                 |
| Steuerung      | Ein/Aus (ED), DALI                                           | Windangriffsfläche | 0,064 m <sup>2</sup> (Leuchte inklusive Stromversorgung), 0,038 m <sup>2</sup> (Leuchte ohne Stromversorgung) |
| Lichtausbeute  | bis 157 lm/W                                                 | Spannung           | 220–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                        |
| Farbwiedergabe | CRI ≥70 / ≥80                                                | Montage            | suspendiert, mit Spezialhalterung (auf Anfrage)                                                               |
| Lichtfarben    | 4000 K                                                       | Betriebstemperatur | -40 bis +35 °C                                                                                                |
| Abstrahlwinkel | 110°, 15°, 25°, 55°, asymmetrisch-breit, asymmetrisch-schmal | Lebensdauer        | 100'000 h (L80B10)                                                                                            |
| Abdeckung      | Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)             | Garantie           | 5 Jahre                                                                                                       |
| Schutzart      | IP66                                                         |                    |                                                                                                               |

## AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

# CRUISER ARENA LED


## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr.        | Steuerung    | Ausführung                  | Leistung | Lichtstrom |
|-----------------|--------------|-----------------------------|----------|------------|
| 090452.5L02.013 | Ein/Aus (ED) | 110°, 4000 K                | 395 W    | 54'900 lm  |
| 090452.5L02.019 | Ein/Aus (ED) | 25°, 4000 K                 | 395 W    | 56'100 lm  |
| 090452.5L02.011 | Ein/Aus (ED) | 55°, 4000 K                 | 395 W    | 56'100 lm  |
| 090452.5L02.015 | Ein/Aus (ED) | asymmetrisch-breit, 4000 K  | 395 W    | 59'800 lm  |
| 090452.5L02.012 | Ein/Aus (ED) | asymmetrisch-schmal, 4000 K | 395 W    | 62'000 lm  |
| 090452.5L01.013 | Ein/Aus (ED) | 110°, 4000 K                | 398 W    | 49'900 lm  |
| 090452.5L01.019 | Ein/Aus (ED) | 25°, 4000 K                 | 398 W    | 51'000 lm  |
| 090452.5L01.011 | Ein/Aus (ED) | 55°, 4000 K                 | 398 W    | 51'000 lm  |
| 090452.5L01.015 | Ein/Aus (ED) | asymmetrisch-breit, 4000 K  | 398 W    | 54'300 lm  |
| 090452.5L01.012 | Ein/Aus (ED) | asymmetrisch-schmal, 4000 K | 398 W    | 56'300 lm  |
| 090452.5L04.018 | Ein/Aus (ED) | 15°, 4000 K                 | 399 W    | 47'100 lm  |
| 090452.3L02.013 | DALI         | 110°, 4000 K                | 395 W    | 54'900 lm  |
| 090452.3L02.019 | DALI         | 25°, 4000 K                 | 395 W    | 56'100 lm  |
| 090452.3L02.011 | DALI         | 55°, 4000 K                 | 395 W    | 56'100 lm  |
| 090452.3L02.015 | DALI         | asymmetrisch-breit, 4000 K  | 395 W    | 59'800 lm  |
| 090452.3L02.012 | DALI         | asymmetrisch-schmal, 4000 K | 395 W    | 62'000 lm  |
| 090452.3L01.013 | DALI         | 110°, 4000 K                | 398 W    | 49'900 lm  |
| 090452.3L01.019 | DALI         | 25°, 4000 K                 | 398 W    | 51'000 lm  |
| 090452.3L01.011 | DALI         | 55°, 4000 K                 | 398 W    | 51'000 lm  |
| 090452.3L01.015 | DALI         | asymmetrisch-breit, 4000 K  | 398 W    | 54'300 lm  |
| 090452.3L01.012 | DALI         | asymmetrisch-schmal, 4000 K | 398 W    | 56'300 lm  |
| 090452.3L04.018 | DALI         | 15°, 4000 K                 | 399 W    | 47'100 lm  |


## CRUISER ARENA LED

### MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

#### MASSBILD

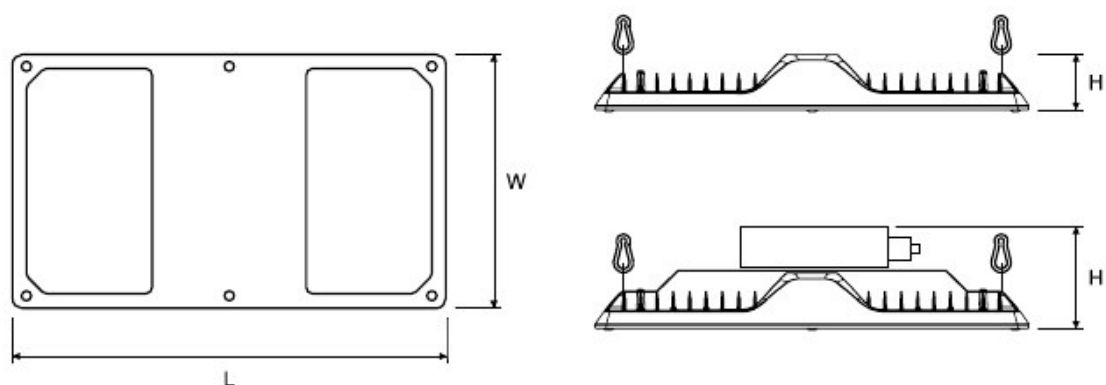

#### LICHTVERTEILUNG

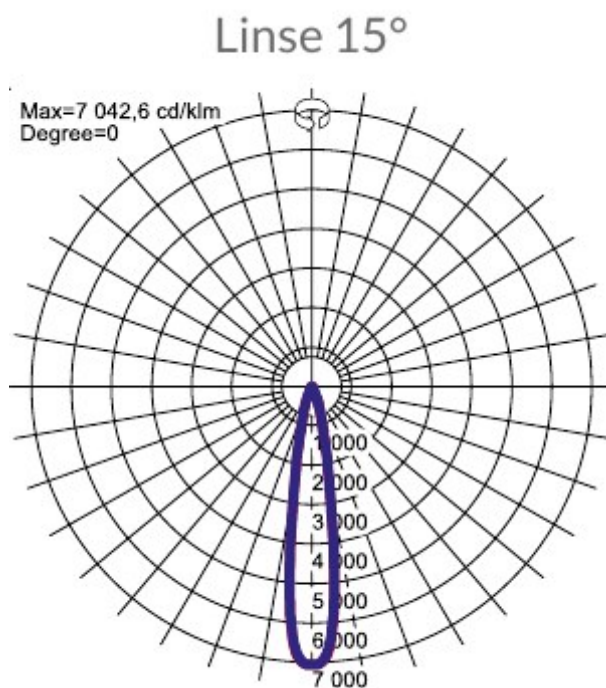

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.