

URBANO LED PLUS

LED-STRASSENLEUCHTE · IP66



LED-Strassenleuchte URBANO LED PLUS: 200–302 W, 26200–41500 lm, bis 143 lm/W, 3000 K / 4000 K. Einsatzbereich: Autobahnen, Flughäfen, Gemeindestrassen, Kraftfahrstrassen, Parkplätze, Siedlungsstrassen, Stadtstrassen, die Geländebeleuchtung.

200–302 W

26200–41500 lm

IP66

IK08

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Moderne LED-Straßenleuchte.
- Hohe Effizienz bis 156 lm/W
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Modernes Design
- Lichtausbeute: bis 143 lm/W
- Optik: O63 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Pfosten Ø60-76mm, auf den Ausleger Ø60-76mm
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	200–302 W	Schutzklasse	I, II
Lichtstrom	26200–41500 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	DALI	Farbe	Graphit (weitere Farbe auf Anfrage)
Lichtausbeute	bis 143 lm/W	Windangriffsfläche	0,050 m²
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	auf den Pfosten Ø60-76mm, auf den Ausleger Ø60-76mm
Optik	O63 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)	Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Schutzart	IP66	Garantie	5 Jahre
Stossfestigkeit	IK08		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

URBANO LED PLUS


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
130195.3L39.123	DALI	3000 K	200 W	26'200 lm
130195.3L40.123	DALI	4000 K	200 W	28'350 lm
130195.3L43.123	DALI	3000 K	253 W	33'350 lm
130195.3L44.123	DALI	4000 K	253 W	36'100 lm
130195.3L47.123	DALI	3000 K	302 W	38'350 lm
130195.3L48.123	DALI	4000 K	302 W	41'500 lm

URBANO LED PLUS


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

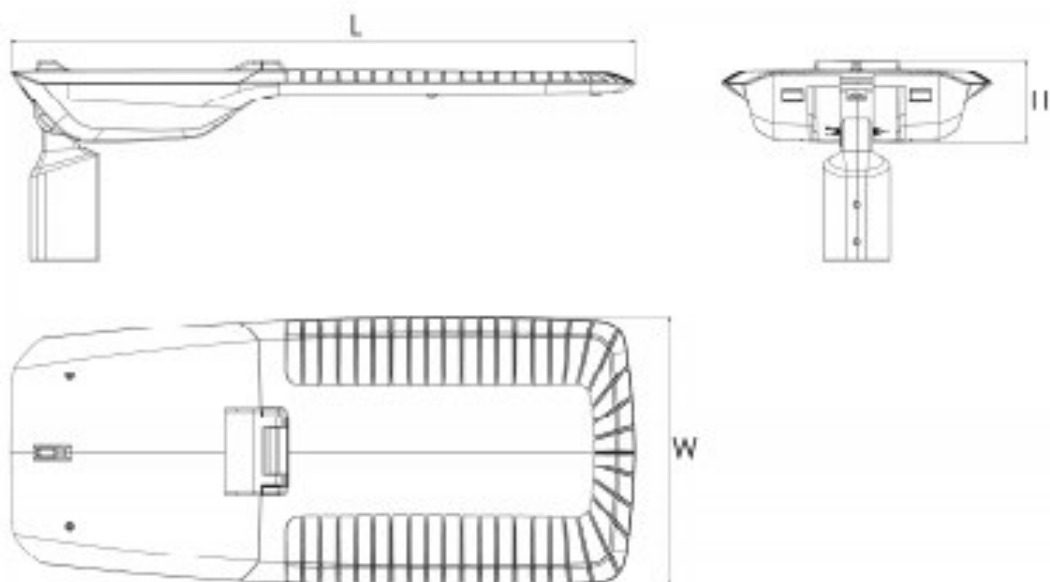

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O63

O63 - für Stadt- und Gemeindestrassen

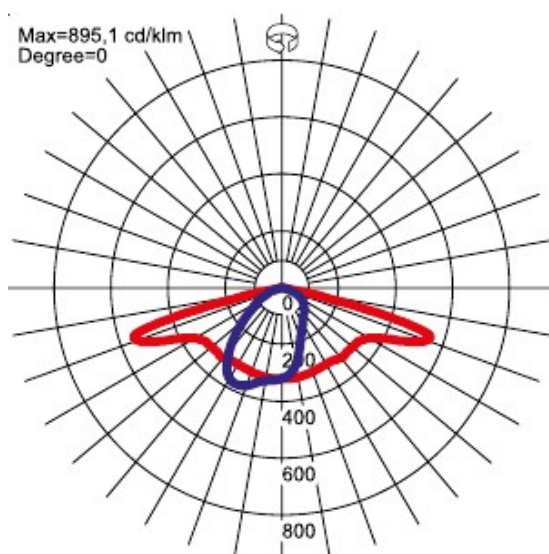

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.