

URBANO LED

LED-STRASSENLEUCHTE · IP66



LED-Strassenleuchte URBANO LED: 103–200 W, 12200–22500 lm, bis 120 lm/W, 3000 K / 4000 K. Einsatzbereich: Autobahnen, Flughäfen, Gemeindestrassen, Kraftfahrstrassen, Parkplätze, Siedlungsstrassen, Stadtstrassen, die Geländebeleuchtung.

103–200 W

12200–22500 lm

IP66

IK09

4000 K

MERKMALE

- Moderne LED-Straßenleuchte.
- Hohe Effizienz bis 151 lm/W
- Gewinner des Good Design 2015
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Lichtausbeute: bis 120 lm/W
- Optik: O8 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Pfosten Ø60-76mm, auf den Pfosten Ø48-60mm (nur für Leuchten mit einem Regulierungsgrad von 0° ... +15°) - Änderung .834, auf den Ausleger Ø60-76mm, auf den Ausleger Ø48-60mm (nur für Leuchten mit einem Regulierungsgrad von 0° ... +15°) - Änderung .834
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	103–200 W	Schutzklasse	I, II
Lichtstrom	12200–22500 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Farbe	Graphit (weitere Farbe auf Anfrage)
Lichtausbeute	bis 120 lm/W	Windangriffsfläche	0,049 m²
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	4000 K	Montage	auf den Pfosten Ø60-76mm, auf den Pfosten Ø48-60mm (nur für Leuchten mit einem Regulierungsgrad von 0° ... +15°) - Änderung .834, auf den Ausleger Ø60-76mm, auf den Ausleger Ø48-60mm (nur für Leuchten mit einem Regulierungsgrad von 0° ... +15°) - Änderung .834
Optik	O8 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)	Betriebstemperatur	-40 bis +35, -40 bis +40, -40 bis +50 °C
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Schutzart	IP66	Garantie	5 Jahre
Stossfestigkeit	IK09		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Gravita GmbH | Schaffhauserstrasse 369 | 8050 Zürich | T +41 44 798 56 51 | info@gravita-led.com | www.gravita-led.ch
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

URBANO LED


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
130195.5L05.18	Ein/Aus (ED)	4000 K	103 W	12'200 lm
130195.5L08.18	Ein/Aus (ED)	4000 K	153 W	18'400 lm
130195.5L11.18	Ein/Aus (ED)	4000 K	200 W	22'500 lm

URBANO LED


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

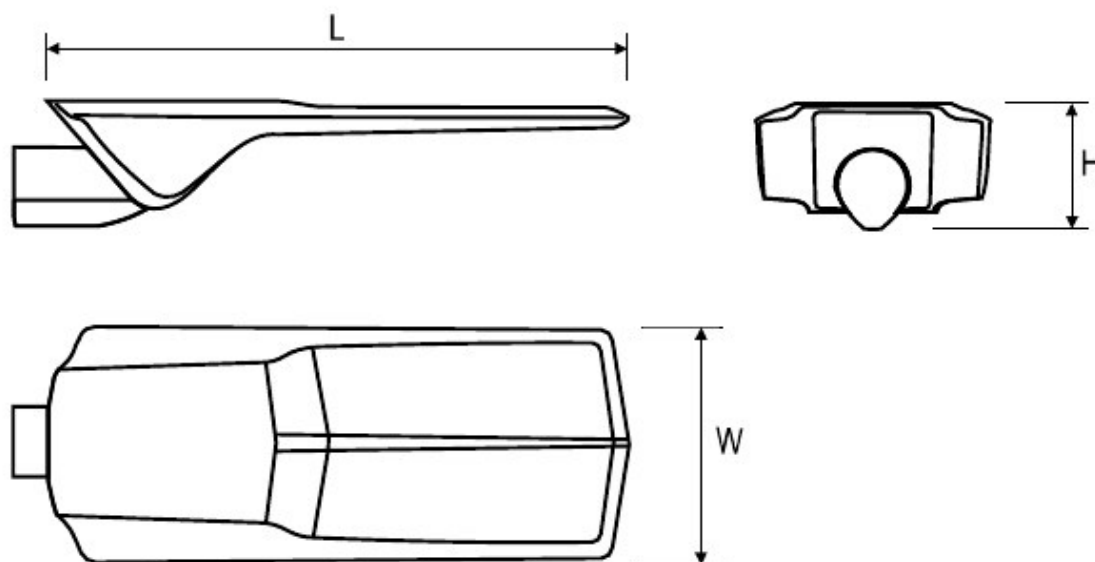

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O8

O8 - für Stadt- und Gemeindestrassen

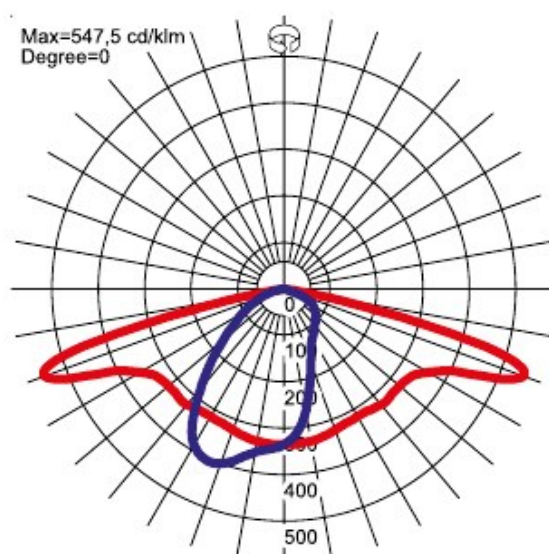

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.