

URBINO LED IK10

LED-STRASSENLEUCHTE · IP66



LED-Strassenleuchte URBINO LED IK10: 27–102 W, 3150–13200 lm, bis 129 lm/W, 3000 K / 4000 K. Leuchte mit erhöhtem IK-Wert und bequemem, werkzeuglosem Wartungszugang. Zukunftssichere Leuchte mit Zhaga-/NEMA-Anschlussoption.

27–102 W

3150–13200 lm

IP66

IK10

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 160 lm/W
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Modernes Design
- Einfache Ein-Mann-Montage
- Lichtausbeute: bis 129 lm/W
- Optik: O8 - für Strassenbeleuchtung (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Pfosten Ø40-60mm, auf den Ausleger Ø40-60mm
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	27–102 W	Schutzklasse	I, II
Lichtstrom	3150–13200 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Farbe	Grau RAL 7035
Lichtausbeute	bis 129 lm/W	Windangriffsfläche	0,039 m²
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	auf den Pfosten Ø40-60mm, auf den Ausleger Ø40-60mm
Optik	O8 - für Strassenbeleuchtung (weitere Optiken auf Anfrage)	Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Schutzart	IP66	Garantie	5 Jahre
Stossfestigkeit	IK10		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

URBINO LED IK10


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
130752.5L011.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	27 W	3'150 lm
130752.5L021.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	27 W	3'250 lm
130752.5L031.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	36 W	4'150 lm
130752.5L041.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	36 W	4'300 lm
130752.5L051.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	53 W	6'200 lm
130752.5L061.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	53 W	6'400 lm
130752.5L071.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	80 W	9'650 lm
130752.5L081.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	80 W	10'050 lm
130752.5L091.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	102 W	12'650 lm
130752.5L101.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	102 W	13'200 lm

URBINO LED IK10


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

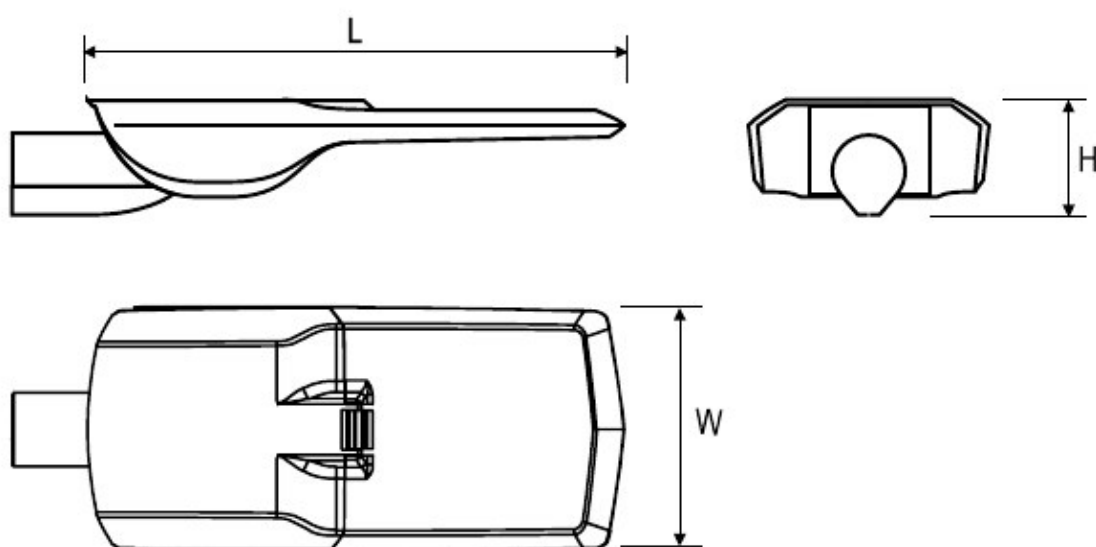

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O8

O8 - für Straßenbeleuchtung

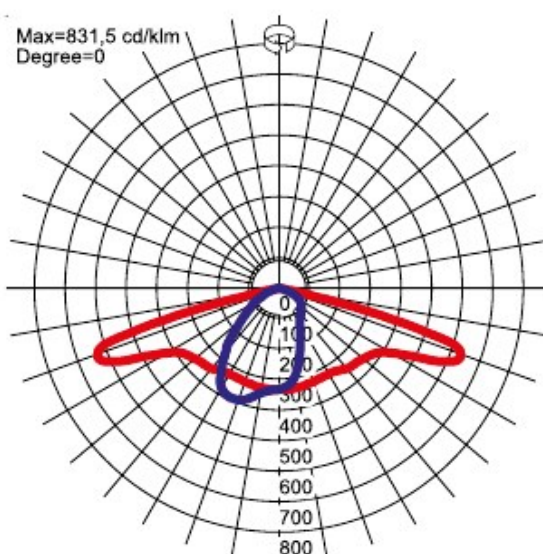

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.