

URBINO LED PLUS

LED-STRASSENLEUCHTE · IP66



LED-Strassenleuchte URBINO LED PLUS: 103–205 W, 13350–27300 lm, bis 135 lm/W, 3000 K / 4000 K.
Einsatzbereich: Avenues, Fussgängerkreuzungen, Gemeindestrassen, Kraftfahrstrassen, Parkplätze, Promenade, Radwege, Siedlungsstrassen, Stadtstrassen, die Geländebeleuchtung, öffentliche Grünfläche.

103–205 W

13350–27300 lm

IP66

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Moderne LED-Straßenleuchte.
- Hohe Effizienz bis 154 lm/W
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Modernes Design
- Lichtausbeute: bis 135 lm/W
- Optik: O69 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Pfosten Ø40-60mm, auf den Pfosten Ø76mm - Änderung .829, auf den Ausleger Ø40-60mm, auf den Ausleger Ø76mm - Änderung .829
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	103–205 W	Schutzklasse	I, II
Lichtstrom	13350–27300 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Graphit (weitere Farbe auf Anfrage)
Lichtausbeute	bis 135 lm/W	Windangriffsfläche	0,045 m²
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	auf den Pfosten Ø40-60mm, auf den Pfosten Ø76mm - Änderung .829, auf den Ausleger Ø40-60mm, auf den Ausleger Ø76mm - Änderung .829
Optik	O69 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)	Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Schutzart	IP66	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

URBINO LED PLUS


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
130225.5L461.451	Ein/Aus (ED)	3000 K	103 W	13'350 lm
130225.5L101.451	Ein/Aus (ED)	4000 K	103 W	13'950 lm
130225.5L161.451	Ein/Aus (ED)	3000 K	160 W	18'650 lm
130225.5L151.451	Ein/Aus (ED)	4000 K	160 W	19'400 lm
130225.5L271.451	Ein/Aus (ED)	3000 K	205 W	26'100 lm
130225.5L241.451	Ein/Aus (ED)	4000 K	205 W	27'300 lm
130225.3L461.451	DALI	3000 K	103 W	13'350 lm
130225.3L101.451	DALI	4000 K	103 W	13'950 lm
130225.3L161.451	DALI	3000 K	160 W	18'650 lm
130225.3L151.451	DALI	4000 K	160 W	19'400 lm
130225.3L271.451	DALI	3000 K	205 W	26'100 lm
130225.3L241.451	DALI	4000 K	205 W	27'300 lm

URBINO LED PLUS


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

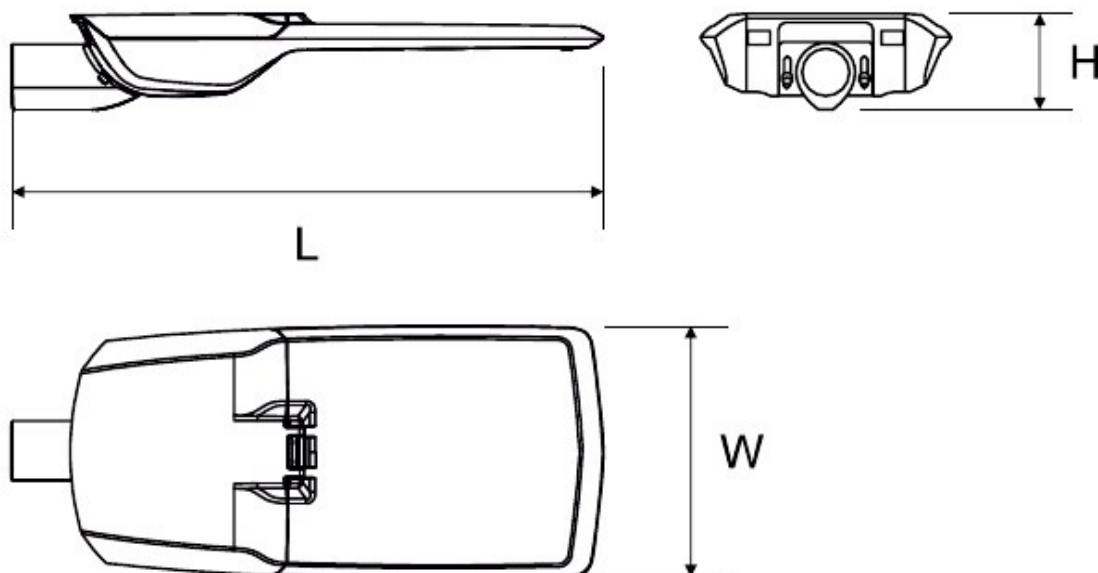

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O69

O69 - für Stadt- und Gemeindestrassen

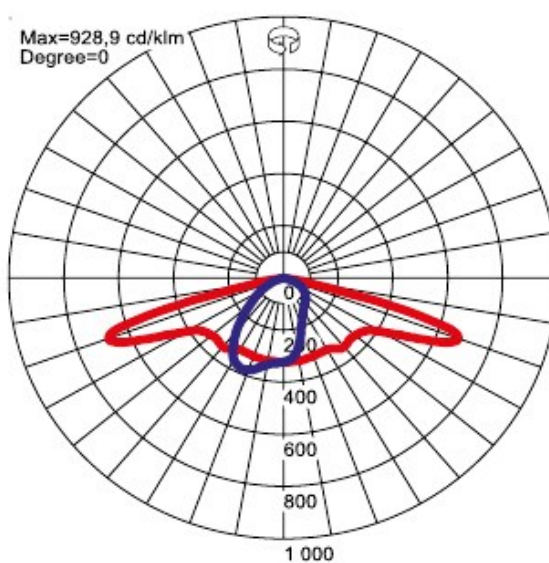

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.