

URBINO SOLAR 24V LED

LED-STRASSENLEUCHTE · IP66



LED-Strassenleuchte URBINO SOLAR 24V LED: 25–74 W, 4000–11600 lm, bis 163 lm/W, 4000 K. Moderne LED-Strassenleuchte, 24V-Stromversorgung, geeignet für Photovoltaik-Module.

25–74 W

4000–11600 lm

IP66

4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 170 lm/W
- Modernes Design
- Zuverlässig
- Lichtausbeute: bis 163 lm/W
- Optik: O8 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Pfosten Ø40-60mm, auf den Pfosten Ø76mm - Änderung .829, auf den Ausleger Ø40-60mm, auf den Ausleger Ø76mm - Änderung .829
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	25–74 W	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	4000–11600 lm	Farbe	Grau RAL 7035
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Windangriffsfläche	0,039 m²
Lichtausbeute	bis 163 lm/W	Spannung	24V DC
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Montage	auf den Pfosten Ø40-60mm, auf den Pfosten Ø76mm - Änderung .829, auf den Ausleger Ø40-60mm, auf den Ausleger Ø76mm - Änderung .829
Lichtfarben	4000 K	Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Optik	O8 - für Stadt- und Gemeindestrassen (weitere Optiken auf Anfrage)	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP66		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
130662.5L012.04	Ein/Aus (ED)	4000 K	25 W	4'000 lm
130662.5L022.04	Ein/Aus (ED)	4000 K	49 W	8'000 lm
130662.5L032.04	Ein/Aus (ED)	4000 K	74 W	11'600 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

URBINO SOLAR 24V LED


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

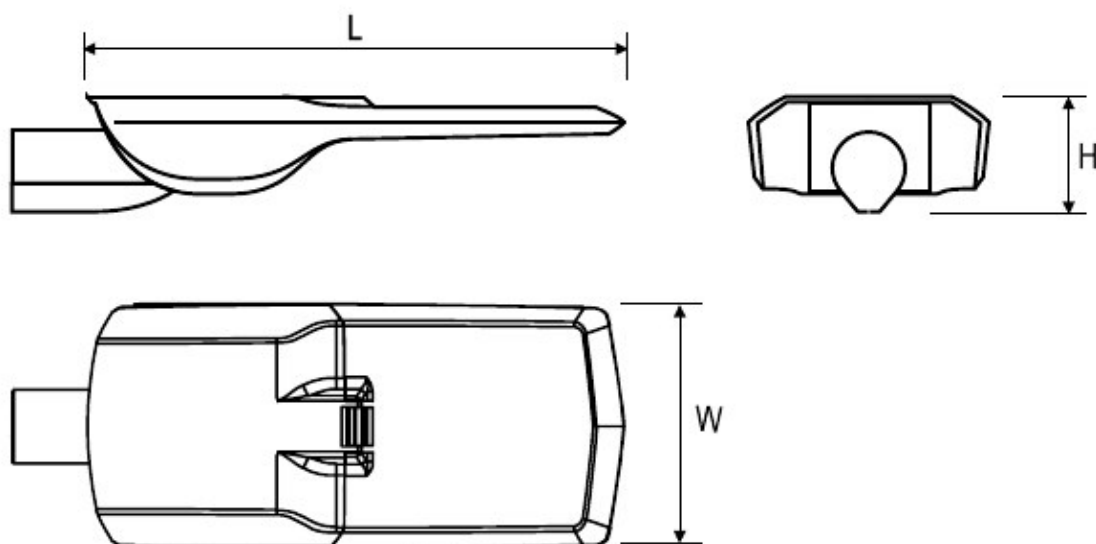

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O8

O8 - für Stadt- und Gemeindestrassen

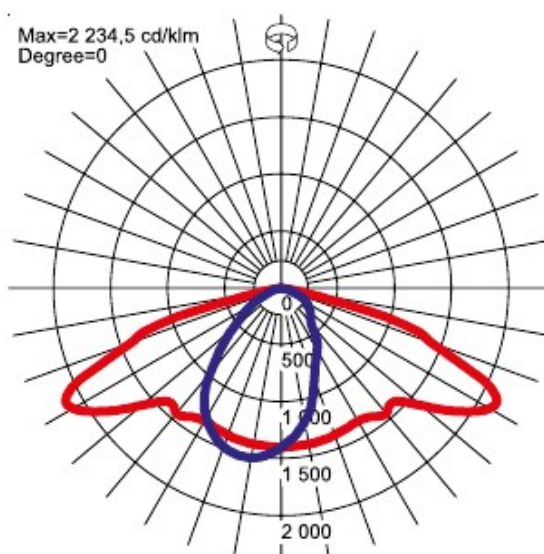

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.