

SAVA S M

LED-STRASSENLEUCHTE · IP66



LED-Strassenleuchte SAVA S M: 12–102 W, 1600–14250 lm, bis 153 lm/W, 3000 K / 4000 K. Modulare Strassenleuchte in zwei Gehäusegrößen mit erhöhter Wartungsfreundlichkeit, die einen werkzeuglosen Austausch des Lichtmoduls und des Netzteils ermöglicht. Konzipiert für die professionelle Beleuchtung verschiedener städtischer Anwendungsbereiche.

12–102 W

1600–14250 lm

IP66

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Modernes Design
- Zuverlässig
- Hohe Effizienz bis 169 lm/W
- Lichtausbeute: bis 153 lm/W
- Optik: O8 - für Strassenbeleuchtung (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Ausleger, mithilfe der Halterungen (separat zu bestellen)
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre
- DarkSky: ja (ULOR 0 %)

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12–102 W	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	1600–14250 lm	Farbe	Graphit
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Windangriffsfläche	0,063 m²
Lichtausbeute	bis 153 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Montage	auf den Ausleger, mithilfe der Halterungen (separat zu bestellen)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-40 bis +50, -40 bis +55 °C
Optik	O8 - für Strassenbeleuchtung (weitere Optiken auf Anfrage)	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP66	DarkSky	ja (ULOR 0 %)
Schutzklasse	II		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

SAVA S M


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
130965.5L232.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	12 W	1'600 lm
130965.5L242.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	12 W	1'600 lm
130965.5L032.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	38 W	5'500 lm
130965.5L042.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	38 W	5'550 lm
130965.5L192.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	44 W	6'700 lm
130965.5L202.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	44 W	6'750 lm
130965.5L072.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	56 W	8'100 lm
130965.5L082.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	56 W	8'150 lm
130965.5L112.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	79 W	10'650 lm
130965.5L122.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	79 W	10'750 lm
130965.5L152.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	102 W	14'100 lm
130965.5L162.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	102 W	14'250 lm
130965.3L232.080	DALI	3000 K	12 W	1'600 lm
130965.3L242.080	DALI	4000 K	12 W	1'600 lm
130965.3L032.080	DALI	3000 K	38 W	5'500 lm
130965.3L042.080	DALI	4000 K	38 W	5'550 lm
130965.3L192.080	DALI	3000 K	44 W	6'700 lm
130965.3L202.080	DALI	4000 K	44 W	6'750 lm
130965.3L072.080	DALI	3000 K	56 W	8'100 lm
130965.3L082.080	DALI	4000 K	56 W	8'150 lm
130965.3L112.080	DALI	3000 K	79 W	10'650 lm
130965.3L122.080	DALI	4000 K	79 W	10'750 lm
130965.3L152.080	DALI	3000 K	102 W	14'100 lm
130965.3L162.080	DALI	4000 K	102 W	14'250 lm

SAVA S M


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

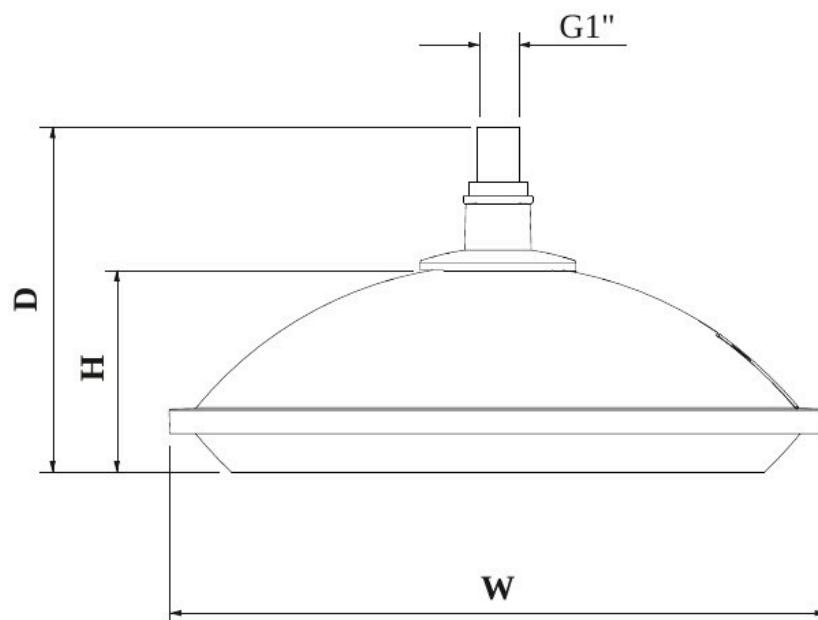

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O8

O8 - für Straßenbeleuchtung

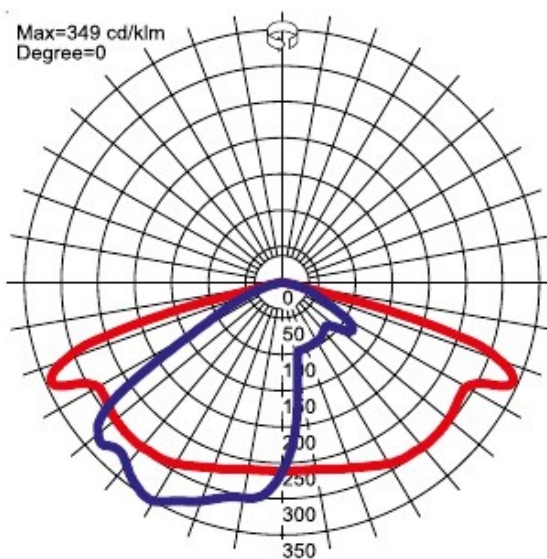

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.