DIVALED

EINBAULEUCHTE · 600×600 · DIREKT/INDIREKT



Divaled ist eine LED-Einbauleuchte 600 × 600 mm mit direkt-indirekter Lichtführung und blendarmer Optik (UGR<19). Für Büros, Besprechungsräume, Schulen und Architekturbüros.

230 V | IP20 | CRI >80 | Einbau | 42 W

MERKMALE

- 42 W, 2'940 lm
- Direkt-indirekte Lichtführung mit perforierter Abdeckung, UGR<19
- Masse 595 × 595 × 72 mm, Ausschnitt 580 × 580 mm
- Optionen: DALI, 1–10 V, Aufbau, Clip-in
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80, IP20
- Metallgehäuse RAL 9016, Abstrahlwinkel 165°

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42 W	Schutzart	IP20
Gehäuse	Metall	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Farbwiedergabe	CRI >80	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	165°	Normen	EN60598-2-2, EN62262,EN60529,
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	DALI, 1–10 V, Aufbaurahmen, Clip-in


AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
108408	42 W · Einbau · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Divaled

MASSBILD

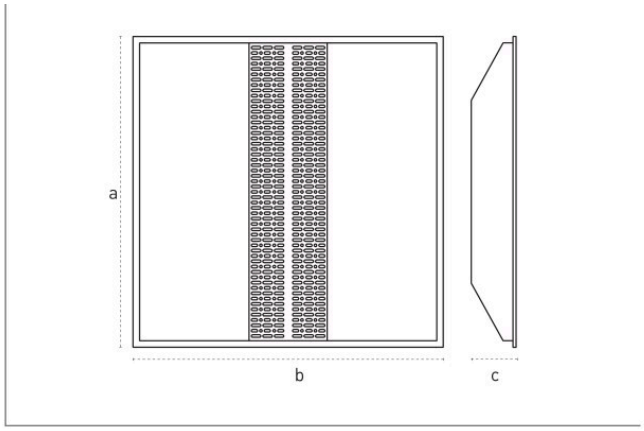

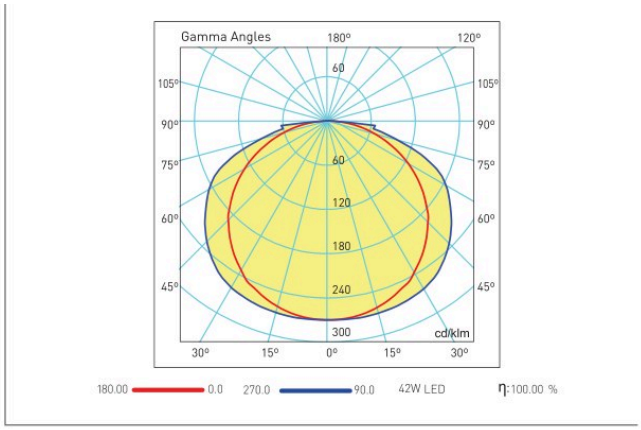

Masse in mm.