INDIREKT STERILE

EINBAULEUCHTE · 600×600 · IP65 · INDIREKT



Steril Indirekt ist eine staub- und wasserdichte LED-Einbauleuchte (IP65) mit indirekter Lichtführung und Abdeckung aus gehärtetem Glas. Blendarm mit UGR<16 – für Spitäler, Lebensmittelbetriebe und sterile Umgebungen.

230 V | IP65 | CRI >80 | Einbau | 42 W

MERKMALE

- 42 W, 3'150 lm, 4000 K oder 6500 K
- Indirekte Lichtführung, blendarm UGR<16
- Metallgehäuse RAL 9016, Abdeckung aus gehärtetem Glas, IP65
- Masse 595 × 595 × 92 mm, Ausschnitt 580 × 580 mm
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Aufbauversion
- Lebensdauer >50'000 h, Kabelverschraubung PG11

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42 W
Lichtstrom	3'150 lm
Gehäuse	Metall
Montage	Einbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	120°
Farbe (RAL)	RAL 9016

Schutzart	IP65
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN60598-2-2,EN62262,EN60529,
Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, Aufbaurahmen, UGR<19-Diffusor


AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
113440	42 W · 595 × 595 mm · Einbau · klar · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Indirekt Sterile

MASSBILD

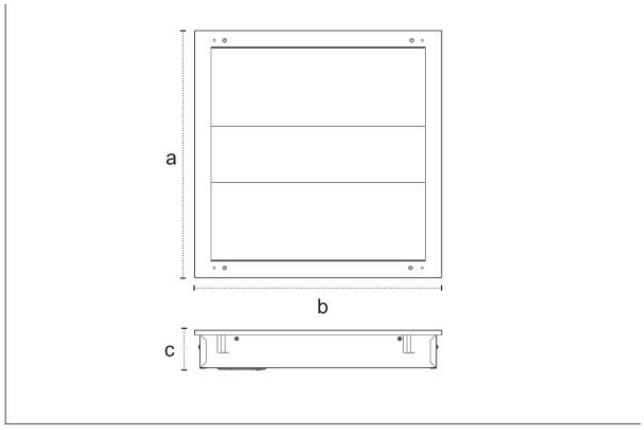

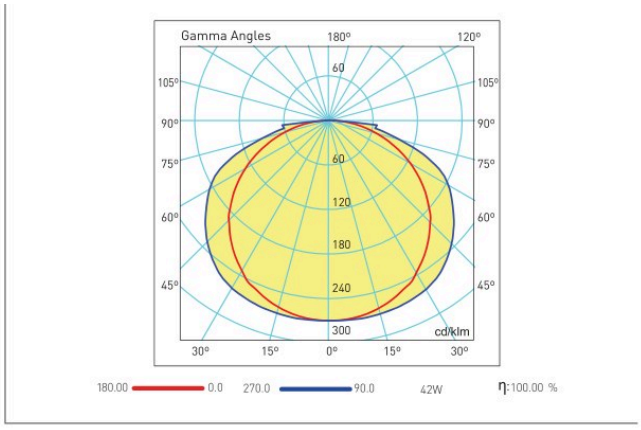

Masse in mm.