IP65 STERILE SURFACE

AUFBAULEUCHTE · 600×600 · IP65



Die IP65 Steril Aufbauleuchte ist eine staub- und wasserdichte LED-Leuchte mit Abdeckung aus gehärtetem Glas. Sie eignet sich für Spitäler, Lebensmittelbetriebe und sterile Umgebungen, wo keine Einbaudecke vorhanden ist.

230 V | IP65 | CRI >80 | Aufbau | 36 W

MERKMALE

- 36 W, 3'240 lm, 6500 K
- Metallgehäuse RAL 9016, Abdeckung aus gehärtetem Glas, IP65
- Masse 600 × 600 × 130 mm
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h
- Mid-Power-LED, CRI >80, Abstrahlwinkel 120°
- Lebensdauer >50'000 h, Kabelverschraubung PG11

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W
Lichtstrom	3'240 lm
Gehäuse	Metall
Montage	Aufbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	120°
Farbe (RAL)	RAL 9016

Schutzart	IP65
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN60598-2-1, EN62262,EN60529,
Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, Aufbaurahmen


AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
109905	36 W · 595 × 595 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP65
109906	36 W · 595 × 595 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

IP65 STERILE SURFACE

MASSBILD

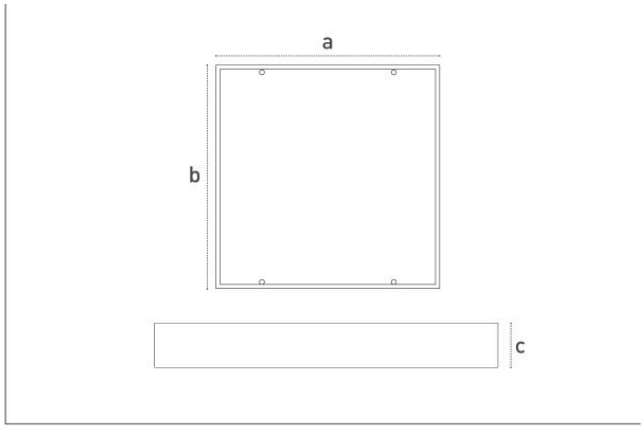

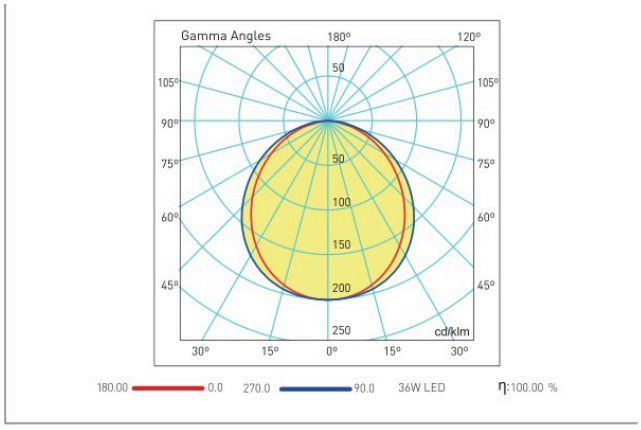

Masse in mm.