FERTIS

EINBAUPANEL · 600×600 · 145 LM/W

Fertis ist ein flaches LED-Einbaupanel (33 mm) mit LED-Modulen mit Linse und Opal-Diffusor. Mit bis zu 145 lm/W sehr effizient – für Büros, Schulen und Verwaltungsgebäude, optional blendarm mit UGR<19.

230 V | IP40 | CRI >80 / >90 | Einbau | 36 W

MERKMALE

- 36 W, 5'220 lm (145 lm/W); UGR<19-Version 4'860 lm
- Masse 595 × 595 × 33 mm, Ausschnitt 570 × 570 mm
- LED-Module mit Linse, Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 160°
- ENEC-zertifizierter Treiber, PF >0,95, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, 1–10 V, CRI 90, UGR<19, Aufbau, Clip-in
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, IP40

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W
Gehäuse	Metall
Montage	Einbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Linse	PMMA
Farbwiedergabe	CRI >80 / >90
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	160°
Farbe (RAL)	RAL 9016

Schutzart	IP40
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN60598-2-2,EN62262,EN60529,
Optionen	DALI, 1–10 V, Aufbaurahmen, Clip-in, UGR<19-Diffusor


AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
115460	36 W · 595 × 595 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
115457	36 W · 595 × 595 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · UGR<19

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Fertis

MASSBILD

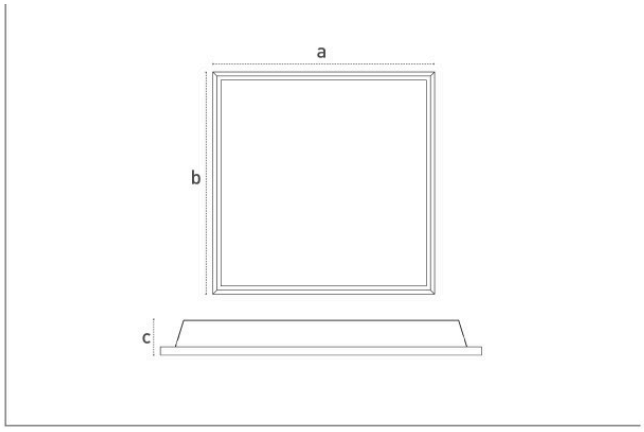

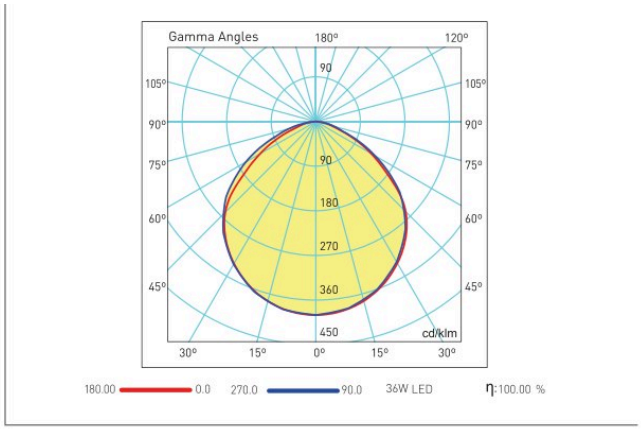

Masse in mm.